

# NVR/4ch/初期4TB(最大6TB×1)/AI検索対応 XRN-420S

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴


- ・AI検索対応(WisenetAIカメラ使用時)
- ・最大4CH入力対応、8MPカメラ対応
- ・HDMI 最大4K解像度出力、VGA 最大1080p解像度出力
- ・PoE/PoE+スイッチングハブ内蔵
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
- ・ARB(オートリカバリーバックアップ)&フェイルオーバー

## 製品の仕様

表示		
映像	入力	最大4CH
	解像度	CIF~8M
	プロトコル	SUNAPI、ONVIF
ライブ	ローカルディスプレイ	HDMI出力、VGA出力
	マルチスクリーンディスプレイ	
	ローカルモニター	単画面、2V/H分割、4分割、レイアウトシーケンス
	WEB	単画面、2V/H分割、3V分割、4分割、6/9分割 <small>※表示可能カメラは最大4台</small>
パフォーマンス	8M(30fps)、1080p(120fps)、720p(120fps)、D1(120fps)	
パフォーマンス		
オペレーティングシステム	Linux	
録画	圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	録画帯域幅	最大50Mbps
	解像度	CIF~8MP
	モード	手動、デュアルストリーム、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)、ブックマーク
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス、カメライベント(モーション検知、センサー検知、デフォーカス検知、オーディオ検知、映像分析)、ダイナミックイベント、ユーザーイベント
検索・再生	再生帯域幅	最大32Mbps
	サーチモード	日付/時間、イベント、スマートサーチ
	再生機能	高速/低速、順方向/逆方向再生、ステップ前/後再生
ログ	最大100,000(システムログ、イベントログともに)	
ストレージ	内蔵HDD	初期4TB
	HDDスロット	SATA 1EA(最大6TB)
バックアップ 種類	Recorder/SEC(プレイヤー内蔵)/AVI/JPG、PNG/AVI(ネットワーク)	
インターフェース		
モニター	VGA	1出力(1920x1080、1280x1024、1280x720)
	HDMI	1出力(3840 x 2160、2560 x 1440、1920x1080、1280x1024、1280x720)
音声	入力/出力	カメラへ入力(MAX4CH)/出力1
	圧縮	G.711/G.726/AAC(16/48KHz)
	音声通信	双方向
アラーム	入力/出力	4入力/2出力(1:NO/NC/COM、2:NO/COM)
接続	イーサネット	PoE+ RJ-45 4ea(LAN、10/100)、RJ-45 1ea(WAN 1Gbps)
	USB	前面×1(USB2.0)、背面×1(USB2.0)
	操作	USBマウス、Web Viewer
ネットワーク		
帯域幅	最大64Mbps	
最大ユーザーアクセス数	サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)	
対応プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP(Server、Client)、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、UPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF(Profile-S)、SUNAPI(Server、Client)	
ビューワー	WAVE、SSM、Web Viewer、Wisenet Viewer、Wisenet Mobile、CGI(SUNAPI) サポート	
対応OS	Windows10、MacOS 10.13	
ブラウザ	対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge、Mac Safari
スマートフォン	対応OS	Android、iOS

物理的仕様		
電源(ACアダプター)		入力: AC100~240 V±10%、50/60 Hz 1.2A 出力: DC54V 1.67A
PoE電源容量		50W
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	300×47×208.7 mm
重量		1.06kg (HDD含まず)
言語	本体GUI	日・英を含む25言語

寸法図(mm)

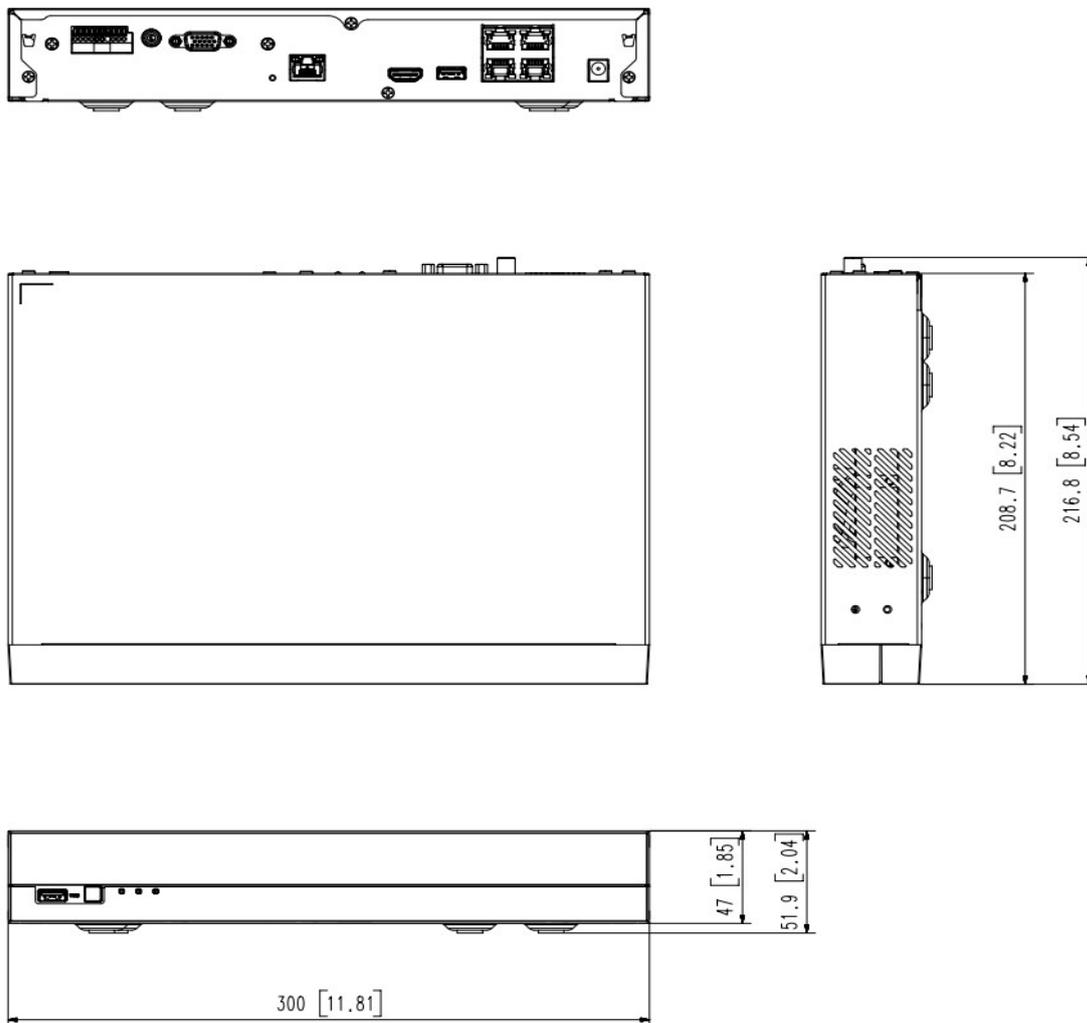

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2021年11月10日

更新日: 2025年2月28日