

NVR/4ch/1TB SSD搭載/AI検索対応 XRN-426S-1T

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・AI検索対応(WisenetAIカメラ使用時)
- ・最大4CH入力対応、8MPカメラ対応
- ・HDMI 最大4K解像度出力
- ・PoE/PoE+スイッチングハブ内蔵
- ・ARB(オートリカバリーバックアップ)&フェイルオーバー
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
- ・P2P(QRコード)対応

製品の仕様

表示		
映像	入力	最大4CH
	解像度	CIF~8M
	プロトコル	SUNAPI、ONVIF
ライブ	ローカルディスプレイ	HDMI出力
	ローカルモニター	単画面、2V/H分割、3V分割、4分割、シーケンス
	WEB	単画面、2V/H分割、3V分割、4分割
	パフォーマンス	8M(30fps)、1080p(120fps)、720p(120fps)、D1(120fps)
パフォーマンス		
オペレーティングシステム		Embedded Linux
録画	圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	録画帯域幅	最大40Mbps
	解像度	CIF~8MP
	モード	手動、デュアルストリーム、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)、ブックマーク
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス、モーション検知、センサー検知、デフォーカス検知、オーディオ検知、ダイナミックイベント
検索・再生	再生帯域幅	最大32Mbps
	サーチモード	日付/時間、イベント、ARB、ブックマーク、スマートサーチ
	再生機能	高速/低速、順方向/逆方向再生、ステップ前/後再生
ログ		最大100,000(システムログ、イベントログともに)
ストレージ	内蔵SSD	初期1TB
	SSDスロット	M.2 SSD×1
インターフェース		
モニター	HDMI	1出力(3840 x 2160、2560 x 1440、1920x1080、1280x1024、1280x720)
音声	入力/出力	カメラへ入力(MAX4CH)/出力1
	圧縮	G.711/G.726/AAC(16/48KHz)
	音声通信	双方向
アラーム	入力/出力	4入力/2出力(1:NO/NC/COM、2:NO/COM)
接続	イーサネット	PoE RJ-45 4ea(LAN、10/100)、RJ-45 1ea(WAN 1Gbps)
	USB	前面×2(USB2.0)
	操作	USBマウス、Web Viewer
バックアップ	ファイルフォーマット	Recorder/SEC/AVI/JPG(ローカル)、AVI/PNG(ネットワーク)
	機能	マルチチャンネル再生(最大4CH)、日時/カメラ名表示
ネットワーク		
帯域幅		最大80Mbps
最大ユーザーアクセス数		サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)
対応プロトコル		IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP(Server、Client)、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、UPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF(Profile-S)、SUNAPI(Server、Client)
ビューワー		WAVE、SSM、Wisenet Viewer、Web Viewer、Wisenet Mobile、CGI(SUNAPI)サポート
対応OS		Windows10以降、MacOS 13.5.2以降
ブラウザ	対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge、Mac Safari
スマートフォン	対応OS	Android、iOS

冗長性		
フェイルオーバー		N+1
ARB		対応
物理的仕様		
電源(ACアダプタ式)		AC100~240 V±10%、50/60 Hz
消費電力		最大68W
PoE電源容量		50W
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	200×140×42mm
重量		660g
言語	本体GUI	日本語・英語を含む24言語

寸法図(mm)

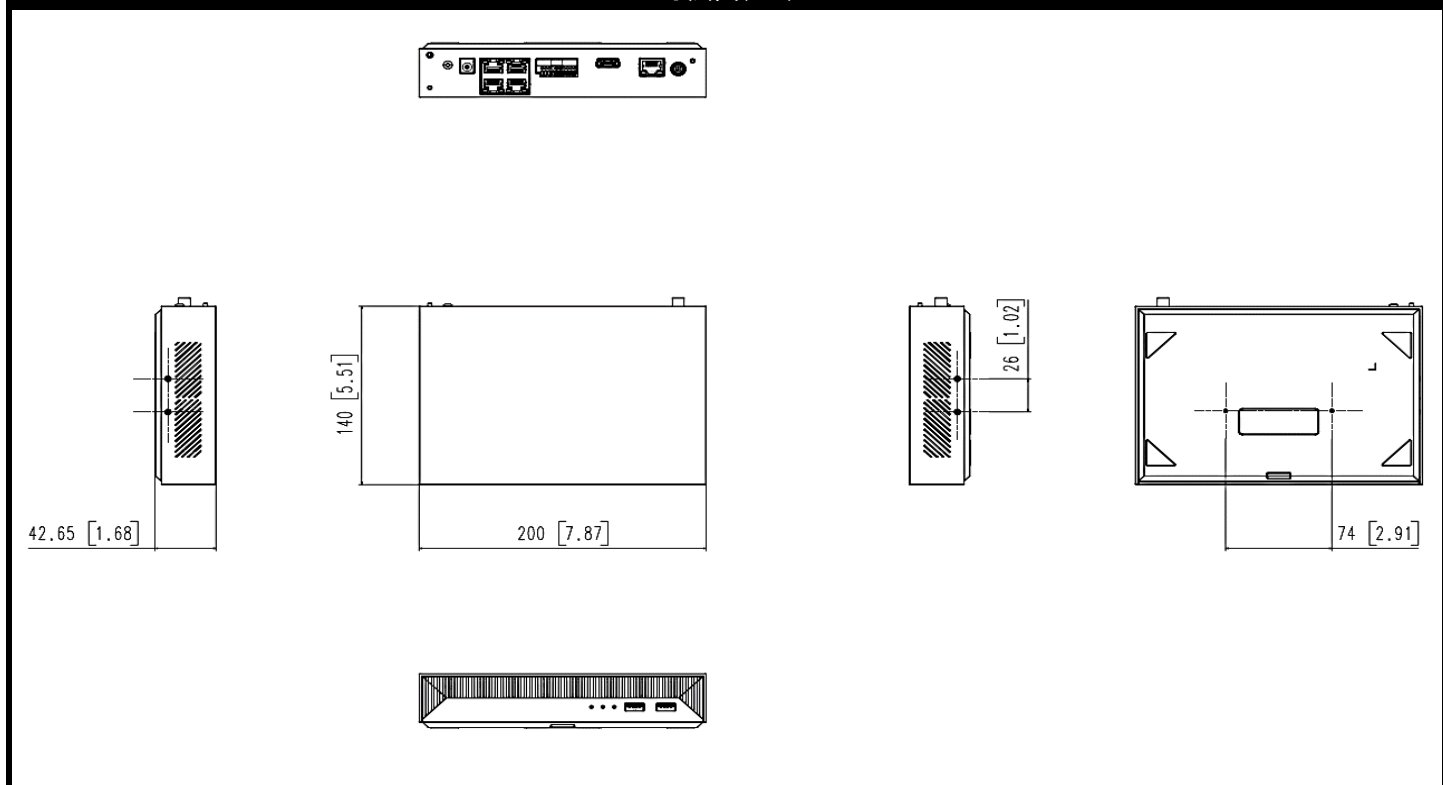

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日:2024年6月1日

更新日:2025年1月10日