

NVR/4ch/1TB SSD搭載/AI検索対応 XRN-426S-1T

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・AI検索対応(WisenetAIカメラ使用時)
- ・最大4CH入力対応、8MPカメラ対応
- ・HDMI 最大4K解像度出力
- ・PoE/PoE+スイッチングハブ内蔵
- ・ARB(オートリカバリバックアップ)&フェイルオーバー
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
- ・P2P(QRコード)対応

製品の仕様

表示		
映像	入力	最大4CH
	解像度	CIF~8M
	プロトコル	SUNAPI、ONVIF
ライブ	ローカルディスプレイ	HDMI出力
	ローカルモニター	単画面、2V/H分割、4分割、レイアウトシーケンス
	WEB	単画面、2V/H分割、3V分割、4分割、6/9分割 ※表示可能カメラは最大4台
	パフォーマンス	8M(30fps)、1080p(120fps)、720p(120fps)、D1(120fps)
パフォーマンス		
オペレーティングシステム		Linux
録画	圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	録画帯域幅	最大40Mbps
	解像度	CIF~8MP
	モード	手動、デュアルストリーム、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)、ブックマーク
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス、カメライベント(モーション検知、センサー検知、デフォーカス検知、オーディオ検知、映像分析)、ダイナミックイベント、ユーザーイベント
検索・再生	再生帯域幅	最大32Mbps
	サーチモード	日付/時間、イベント、ARB、ブックマーク、スマートサーチ
	再生機能	高速/低速、順方向/逆方向再生、ステップ前/後再生
ログ	最大100,000(システムログ、イベントログともに)	
ストレージ	内蔵SSD	1TB
バックアップ	ファイルフォーマット	Recorder/SEC(プレイヤー内蔵)/AVI/JPG、PNG/AVI(ネットワーク)
インターフェース		
モニター	HDMI	1出力(3840 x 2160、2560 x 1440、1920x1080、1280x1024、1280x720)
音声	入力/出力	カメラへ入力(MAX4CH)/出力1
	圧縮	G.711/G.726/AAC(16/48KHz)
	音声通信	双方向
アラーム	入力/出力	4入力/2出力(1:NO/NC/COM、2:NO/COM)
接続	イーサネット	PoE+ RJ-45 4ea(LAN、10/100)、RJ-45 1ea(WAN 1Gbps)
	USB	前面×2(USB2.0)
	操作	USBマウス、Web Viewer
ネットワーク		
帯域幅	最大80Mbps	
最大ユーザーアクセス数	サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)	
対応プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP (Server、Client)、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、UPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF (Profile-S)、SUNAPI(Server、Client)	
ビューワー	WAVE、SSM、Web Viewer、Wisenet Viewer、Wisenet Mobile、CGI(SUNAPI) サポート	
対応OS	Windows10以降、MacOS 13.5.2以降	
ブラウザ	対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge、Mac Safari
スマートフォン	対応OS	Android、iOS
物理的仕様		
電源(ACアダプター)	入力:AC100~240 V±10%、50/60 Hz 1.5A 出力:DC54V 1.67A	

PoE電源容量		50W
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	200×42×140mm
重量		660g
言語	本体GUI	日本語・英語を含む24言語

寸法図(mm)

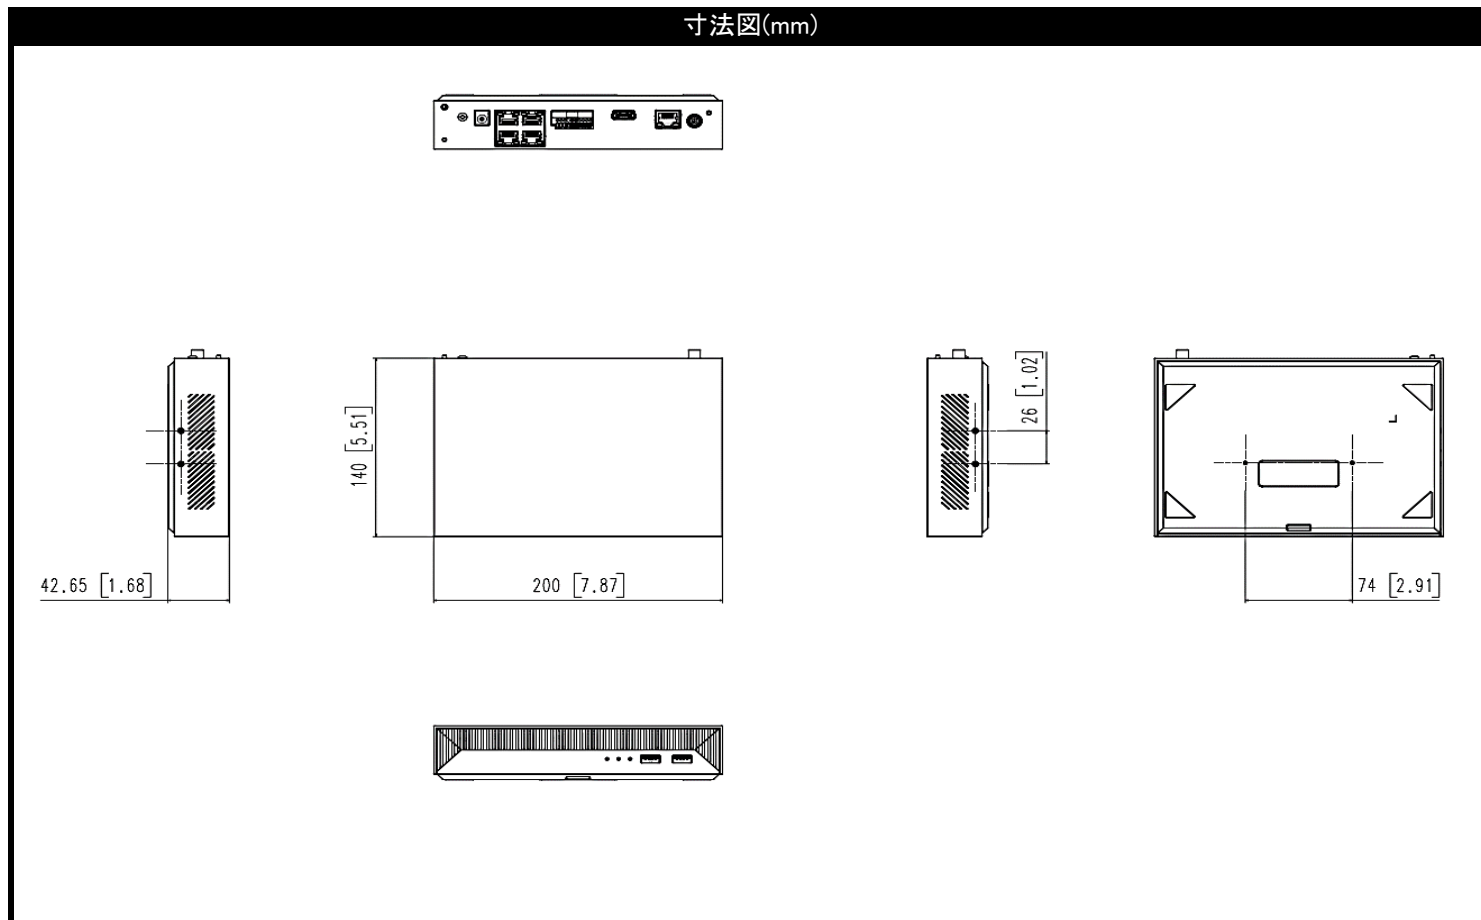

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2024年6月1日

更新日: 2025年5月12日