

1080pアナログHDカメラ HCB-6001KN

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- ・フルHD(1920 x 1080、30fps)解像度
- ・カラー:0.09ルクス(F1.2)、モノクロ:0.009ルクス(F1.2)
- ・デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
- ・SSNRIV、モーション検知
- ・伝送距離最大500m
- ・デュアル電源、RS-485

製品の仕様

映像		機能	
撮像素子	1/2.8" 2M CMOS	カメラID	Off/On(15文字)
全体解像度	1,945(H) x 1,109(V) 2.16M pixels	言語	日本語を含む16言語
有効解像度	1,945(H) x 1,097(V) 2.13M pixels	デイナイト	自動(ICR)/External/カラー/BW
走査	Progressive Scan	逆光補正	Off / User BLC / HLC / WDR
最低照度	カラー : 0.09 Lux(F1.2)	WDR	120dB
	モノクロ : 0.009 Lux(F1.2)	DNR(ノイズ軽減)	SSNRIV (Off / On)
S/N比	52dB (AGC off, Weight on)	デフォッグ	Off/自動/手動
映像出力	BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selectable)	モーション検知	Off/On
解像度	1920 x 1080	プライバシーゾーン	Off/On
最大フレームレート	30fps @1080p	ゲイン制御	Off/Low/Middle/High/VeryHigh
レンズ		ホワイトバランス	ATW/屋外/屋内/手動/ AWC(1800K° ~ 10500K°)
フォーカス調整	シンプルフォーカス、マニュアル、 ボタンコントロール	電子シャッター	1~1/12,000秒
レンズタイプ	マニュアル、DC auto Iris、P-iris	反転	Off/水平/垂直/水平・垂直
マウントタイプ	C/CS	プロファイル	基本・デイナイト・逆光・屋内・ITS・ユーザー
物理的仕様		アラーム	1出力(D/N 1)
電源	24VAC±10% & 12VDC±10%	同軸制御	Coaxial, RS-485
消費電力	最大6W	プロトコル	Coax : Pelco-C(coaxitron), ACP(AHD Coax Protocol)
動作温度/湿度	-10° C ~ +55° C / 90%未満		RS-485 : Samsung T/E, Pelco D/P, AD, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE
カラー/材質	アイボリー / プラスティック		
寸法(W×H×D)	73.1 × 67.2 × 123.9mm		
重量	287g	伝送距離	500m(5C2V Coaxial Cable)

寸法図

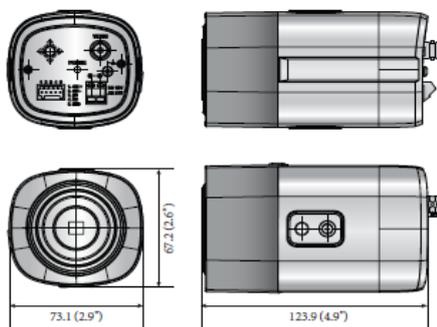

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日:2018年1月10日