高解像度 32倍ズームカメラ
HCZ-6320KN

兼松サステック株式会社

製品の特徴

- ·解像度：最大2メガピクセル（1920×1080）
- ·カラー：0.2ルクス（F1.6）、モノクロ：0.01ルクス（F1.6）
- ·4.44～142.6mm光学ズーム(32倍)、デジタルズーム(16倍)
- ·デイナイト（ICR）、WDR（120dB）

製品の仕様

映像		**操作**	
撮像素子	1/2.8″ 2.38M CMOS	カメラタイトル	オフ/オン（15文字表示）
合計画素数	1952(H) x 1116(V), 2.18M	デイナイト	カラー/モノクロ/オート（ICR）/外部/
有効画素数	1944(H) x 1104(V), 2.14M	逆光補正	オフ/HLC/BLC/WDR
スキャン	プログレッシブ	WDR	120dB
最低照度	カラー : 0.2 ルクス	コントラスト補正	SSDR(オフ/オン)
	モノクロ : 0.01 ルクス	ノイズ軽減	SSNRIII (2D+3D Noise Filter) (オフ/オン)
S/N（Y信号）	50dB	手ブレ補正	オフ/オン
映像出力	AHD : 1080p, BNC	デフォッグ	自動 / マニュアル / オフ
	CVBS : SD, DIP connector type	モーション検知	オフ/オン（四角ゾーン）
レンズ		プライバシーマスク	オフ/オン（16ゾーン）
焦点距離（ズーム比）	4.44 ～ 142.6mm(光学32倍)	ゲイン制御	オフ/低/中/高
最大口径比	F1.6 (広角) / F4.4 (望遠)	ホワイトバランス	ATW / AWC / 屋外/屋内/手動 / Mercury / Sodium
画角	H : 62.8°(広角) ～ 2.23°(望遠)		
	V : 36.8°(広角)～1.26°(望遠)	電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー（2～1/33,000秒）
最低被写体距離	広角 1.5m、望遠 2m	デジタルズーム	16倍
フォーカス制御	自動/手動/ワンプッシュ	反転/ミラー	オフ/オン
レンズタイプ	DCオートアイリス	インテリジェントビデオ	Detection / トラッキング / 固定、移動 / タンパリング
マウントタイプ	ボードタイプ		
環境関連		遠隔制御	RS485
動作温度/湿度	-10° C ～ +55° C / RH90%以下	プロトコル	Samsung-T/E、Pelco-D/P、Panasonic、Bosch、AD、Vicon、Honeywell、ACP(AHD Coax Protokol)
保存温度/湿度	-10° C ～ +60° C / RH90%以下		
物理的仕様			
色/材質	ダークグレイ/メタル	映像伝送距離	500m(5C2V 同軸ケーブル)
寸法 (WxHxD)	72.0x60.0x137.0mm	**電源**	
重量	476g	電圧	DC12V
		消費電力	最大 6W

寸法図

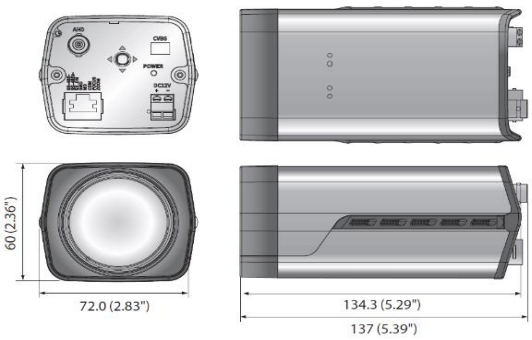

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日：2017年3月19日
更新日：2018年9月5日