


4メガピクセル アナログHD DVR HRD-440KN

兼松サステック株式会社

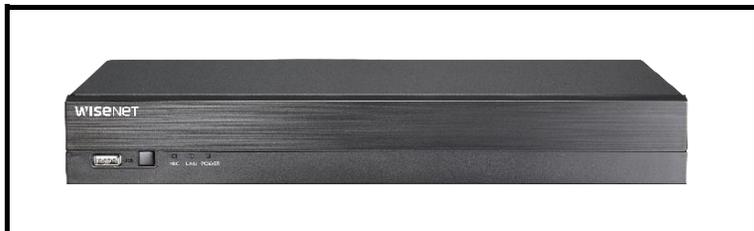


製品の特徴

- ・4CH 4メガピクセル リアルタイム
- ・最大60fps(4MP)、120fps(1080p)録画
- ・HDMI/VGAモニター出力
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)

製品の仕様

表示		インターフェイス	
映像	入力	4CH BNC:AHD、NTSC、TVI (2MP)、CVI (2MP)	
	解像度	2560x1440、1920x1080、960x480、704x480	
ライブ	フレームレート	120fps	
	解像度	2560x1440、1920x1080、960x480、704x480	
	モード	単画面、4分割、PIP、シーケンス	
物理的仕様			
電源 (ACアダプタ式)	入力	AC100~240V AC±10%、50/60Hz	
	出力	DC12V 4A	
消費電力	最大19W(4TB HDD×1)		
環境	動作温度	+0°C~+40°C	
	動作湿度	20%~85%RH	
寸法 (W×H×D)	300.0 x 48.0 x 208.7mm		
重量	1.75kg(4TB HDD×1)		
言語	本体GUI	日・英を含む25言語	
	Webビューワー	日・英を含む23言語	
パフォーマンス			
オペレーティングシステム	Linux		
録画	圧縮方式	H.264	
	録画レート	最大60fps@4MP	
		最大120fps@1920x1080	
		最大120fps@1280x720、960x480、704x480、704x240、352x240	
	モード	手動、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)	
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス、モーション検知、タンパリング	
ブリアラーム	最大30秒(5、10、20、30秒)		
	ポストアラーム	最大6時間(5、10、20、30秒×1、3、5、10、20分・1、2、3、4、5、6時間)	
検索&再生	サーチモード	日付/時間、イベント、バックアップ、モーション	
	再生機能	早送り/早戻し(2、4、8、16、32、64倍速)	
		スロー送り/スロー戻し(1/2、1/4、1/8倍速)	
コマ送り/コマ戻し			
ストレージ	内蔵HDD	初期4TB 最大6TB×1	
バックアップ	種類	DVR(DVR再生)、AVI(WindowsMediaPlayer再生)	
		SEC(ハンファプレイヤー再生)	
ネットワーク		ストリーム	
		録画(メインストリーム): 4MP: 15fps(各CH) 1080P/720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF: 30fps(各CH)	
		ネットワーク(サブストリーム): WD1/4CIF: 12fps 2CIF/CIF: 30fps(各CH)	
帯域幅		最大64Mbps	
最大ユーザーアクセス数		サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)	
対応プロトコル		TCP/IP、DHCP、PPPoE、SMTP、NTP、HTTP、DDNS、RTP、RTSP、SNMP	
ビューワー		SSM、Webビューワー、Smart Viewer、Wisenet Mobile	
対応ブラウザ		Windows OS: Internet Explorer 8、9、10 Firefox 3.6 以上 Chrome12以上 Mac OS: Safari 5以上	
スマートフォン		対応OS	Android、iOS
		対応プロトコル	RTP、RTSP、HTTP
		最大ユーザーアクセス数	サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)

寸法図

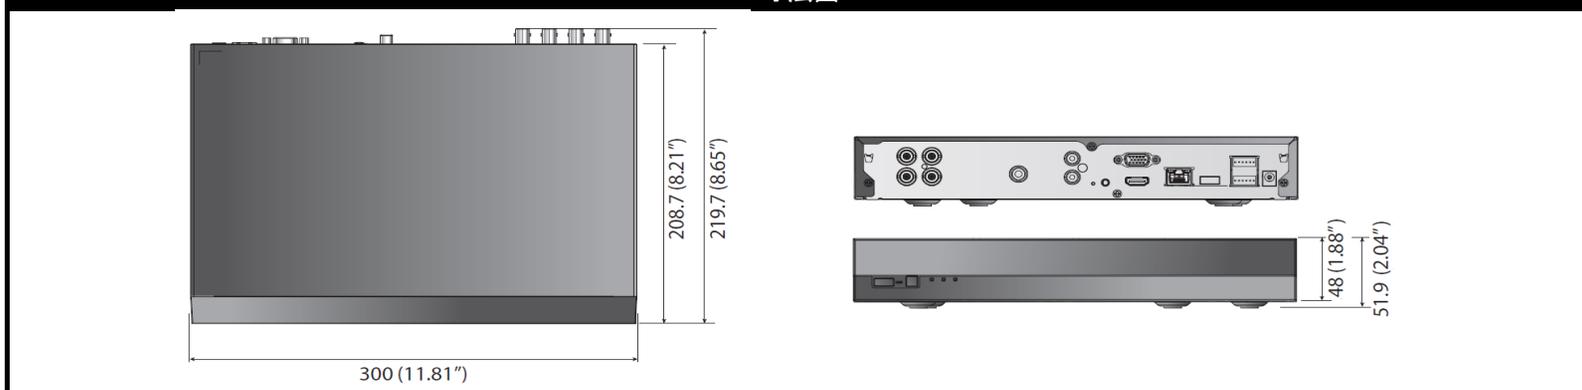

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2017年12月28日