

8CH 4メガピクセル アナログHD DVR HRD-842KN

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- ・8CH 4メガピクセル リアルタイム
- ・TVI、CVI(最大2MP)カメラ対応
- ・最大120fps(4MP)、240fps(1080p)録画
- ・HDMI/VGAモニター出力
- ・音声(8入力・1出力)
- ・HDD最大4枚搭載可能
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)

製品の仕様

表示		インターフェイス	
映像	入力	8CH BNC: AHD(4MP)、TVI、CVI(2MP)、NTSC※スルー端子なし	
	解像度	2560x1440、1920x1080、960x480、704x480	
ライブ	フレームレート	240fps	
	解像度	2560x1440、1920x1080、960x480、704x480	
	モード	単画面、4分割、7分割、9分割、PIP、シーケンス	
物理的仕様			
電源	AC100V~240V ±10%、50/60Hz		
消費電力	最大25W(2TB HDD × 1)		
環境	動作温度	+0°C~+40°C	
	動作湿度	20%~85%RH	
寸法 (W×H×D)	440.0 × 88.0 × 384.8mm		
重量	5.24kg		
言語	本体GUI	日・英を含む24言語	
	Webビューワー	日・英を含む22言語	
パフォーマンス			
オペレーティングシステム	Linux		
録画	圧縮方式	H.264	
	録画レート	最大120fps@4MP	
		最大240fps@1920x1080、1280 × 720、960 × 480、704 × 480、704 × 240、352 × 240	
	モード	手動、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)	
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス、モーション検知、タンパリング	
	プリアラーム	最大30秒(5、10、20、30秒)	
	ポストアラーム	最大6時間(5、10、20、30秒・1、3、5、10、20分・1、2、3、4、5、6時間)	
検索&再生	サーチモード	日付/時間、イベント、バックアップ、モーション	
	再生機能	早送り/早戻し(2、4、8、16、32、64倍速)	
		スロー送り/スロー戻し(1/2、1/4、1/8倍速) コマ送り/コマ戻し	
ストレージ	内蔵HDD	初期4TB 最大6TB × 4	
バックアップ	種類	DVR(DVR再生)、AVI(WindowsMediaPlayer再生)	
		SEC(ハンファプレイヤー再生)	
ネットワーク			
ストリーム	録画(メインストリーム): 4MP: 15fps(各CH) 1080P/720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF: 30fps(各CH)		
	ネットワーク(サブストリーム): 4CIF/2CIF/CIF: 30fps(各CH)		
帯域幅	最大64Mbps		
最大ユーザーアクセス数	サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)		
対応プロトコル	TCP/IP、DHCP、PPPoE、SMTP、NTP、HTTP、DDNS、RTP、RTSP、SNMP		
ビューワー	SSM、Webビューワー、Smart Viewer、Wisenet Mobile		
対応ブラウザ	Windows OS: Internet Explorer 8、9、10		
	Firefox 53.0 以上 Mac OS: Safari 10.0.2 以上		
スマートフォン	対応OS	Android、iOS	
	対応プロトコル	RTP、RTSP、HTTP	
	最大ユーザーアクセス数	サーチ(1)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)	
最大再生フレームレート(画質レベル4、チャンネル当たり) 単位: fps			
	単画面	4分割	9分割
CIF	30	30	30
2CIF	30	30	30
4CIF	30	30	30
960H(WD1)	30	30	30
720p	30	30	30
1080p	30	30	15
4M	15	15	7

寸法図

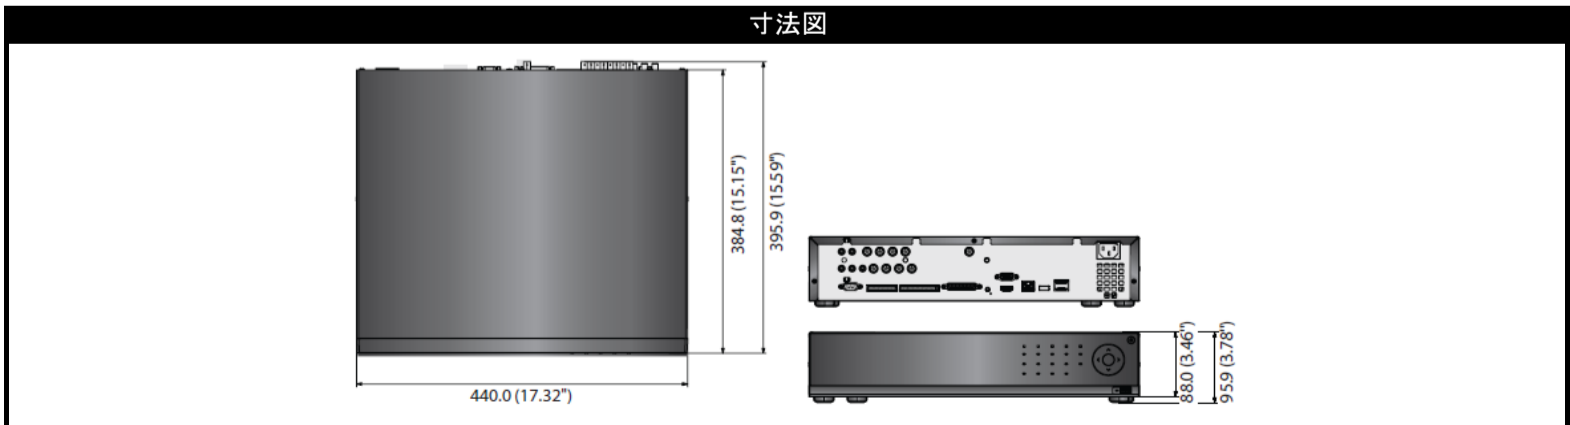

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2017年11月29日

更新日: 2018年8月28日