

ワンケーブル電源ユニット8CH用 KN-VP08A

仕様書

兼松サステック株式会社

<主な特徴>


- ・専用のVPカメラと接続し、同軸ケーブルに映像信号と電源を重畳して同時に伝送(VP)する事ができます。
- ・専用のVPカメラを最大 8台まで接続する事ができます。



品番	KN-VP08A
VPカメラ入力接続端子	CVBS 1.0Vp-p, BNC_F x 8、DC28V±2V
映像出力端子	CVBS 1.0Vp-p, BNC_F x 8
対応カメラ(サムスン製VPカメラ)	SCB-2000VPN・SCB-3000VPN・SCD-2080EVPN SCB-5000VPN・SCD-5080VPN・SCO-5083RVPN
接続ケーブル (伝送距離)	3C-2V: SCB-5000VPN・SCD-5080VPN 最大300m SCO-5083RVPN 最大150m (100m 以上時補償 スイッチ ON推奨)
	5C-2V: SCB-5000VPN・SCD-5080VPN 最大500m SCO-5083RVPN 最大300m (150m 以上時補償 スイッチ ON推奨)
電源	VPカメラ一含む: 約90W MAX 消費電力(本機器のみ): 約 5W MAX
使用温度範囲/湿度	-10° C ~ +50° C / 0 ~ 80%
AC CORD 長さ	約1.6m
寸法	430(W) x 44(H) x 350(D) mm
材質/重量	Steel/約 4.2 Kg
付属品	取扱説明書1部 予備 FUSE 1EA 19" RACK MOUNT BRACKET, SCREWx4

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

寸法図(単位: mm)

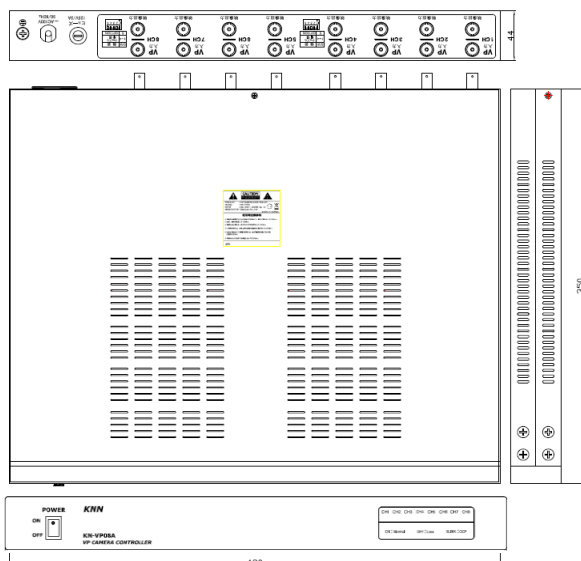

接続イメージ

