

4K アンチバンドルFisheyeカメラ PNF-9010KRVN

兼松サステック株式会社



仕様

型式	PNF-9010KRVN
映像	
撮像素子	1/1.7" 12.4M CMOS
総画素数	4,168(H) × 3,062(V)
有効画素数	4,072(H) × 3,046(V)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー: 0.3Lux 0ルクス (IR LED On)
映像出力	CVBS (設置用) 714 × 480
レンズ	
焦点距離	2.1mm固定
MAX口径比	F2.2
画角	H: 180° V: 180° D: 180°
焦点制御	シンプルフォーカス/手動/遠隔制御
レンズ/マウントタイプ	固定モード/ボードインタイプ
操作	
IR距離	15m
カメラタイトル	Off/On
デイナイト	ICR
逆光補正	BLC/SSDR/WDR/Off
WDR	120dB
ノイズ軽減	SSNR
デフォッグ	Off/自動/手動
モーション検知	On/Off
プライバシーマーキング	On/Off
ゲイン制御	低/中/高/手動
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
LDC(レンズ歪曲補正)	On/Off
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー
反転/ミラー	反転/ミラー/ホールウェイビュー
インテリジェントビデオ	タンバリング, バーチャルライン, 進入, 退出, 出現 音声検知, デフォーカス検知
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームイベント	FTPアップロード, E-Mail通知 ローカルストレージ録画, 外部出力


特徴

- ・MAX12M(4000 × 3000)解像度
- ・IR15M
- ・魚眼モード, シングルパノラマ, ダブルパノラマ, クワッドビュー
- ・オンボードデワーピング, デジタルPTZ, 双方向音声
- ・WDR (120dB)
- ・ピープルカウント, ヒートマップ, デフォーカス検知
- ・H.264, H.265, MJPEGコーデック
- ・IP66, IK10

ネットワーク

イーサネット	RJ-45(10/100/1000BASE-T)
映像圧縮	H.265, H.264, MJPEG
解像度	魚眼: 4000x3000, 2992x2992, 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280, 640 × 640 ダブルパノラマ: 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640 × 360 シングルパノラマ: 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x360 クワッドビュー: 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 1024x768 800 × 600, 640 × 480
最大フレームレート	H.265 / H.264 : 20fps@4000 × 3000 25fps@2992 × 2992以下, MJPEG: MAX15fps
スマートコーデック	WiseStream
画質調整	H.265/H.264: ターゲットビットレート MJPEG: 画質レベル制御
ビットレート制御	H.265/H.264: CBRorVBR MJPEG: VBR
ストリーミングプロファイル	マルチストリーミング 3プロファイル
音声入力	選択式(マイク入力/ライン入力/内蔵マイク)
音声出力	ライン出力
音声圧縮	G.711, G.726
音声通信	双方向
IP	Ipv4, Ipv6
プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP+TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/2/3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, PIM-SM BONJOUR
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限, 省略ログイン, IPアドレスフィルタリング, ユーザーアクセスログ
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	15ユーザー(ユニキャスト)
ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット, NAS
ONVIF適合	ProfileS/G, SUNAPI(HTTP API)
WebPage言語	日本語・英語(他15言語)
遠隔ソフト	Webビューワー: 互換OS Windows7/8.1/10 Mac OS10.7 互換ブラウザ IE8.0以上/Firefox9以上 /GoogleChrome15以上/AppleSafari5.17以上 スマートビューワ
環境	
動作温度/湿度	-40°C ~ +55°C / 90%以下
保管温度/湿度	-30°C ~ +60°C / 90%以下
保護等級	IP66, IK10
電源	
入力電圧	PoE (IEEE802.3af, Class3) / DC12V
消費電力	DC12V: 最大12W, PoE: 最大12.95W
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/メタル
寸法(W×H)	φ146.0 × 63.4mm
重量	810g

寸法(単位mm)

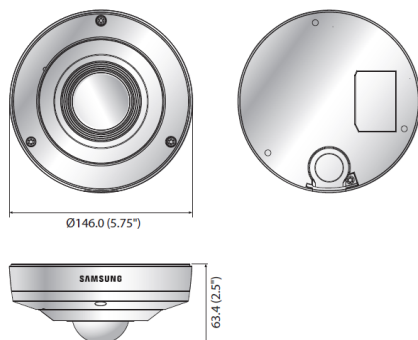

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。