

4K 20倍ネットワークIR PTZカメラ PNP-9200KRHN

兼松サステック株式会社



特徴


- ・Max8M(3840 x 2160)解像度
- ・Max.30fps@4K (H.265, H.264)
- ・4.8 ~ 96mm(光学20倍ズーム)
- ・WDR(120dB)
- ・オートトラッキング
- ・IP66/IK66

仕様

型式	PNP-9200KRHN
映像	
撮像素子	1/2.5" 8M CMOS
総画素数	全体3,864(H) x 2,202(V)
有効画素数	有効3,840(H) x 2,160(V)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー0.0005ルクス(2SEC) モノクロ0ルクス(IR LED ON)
S/N比	50dB
映像出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ωコンポジット 720 x 480
レンズ	
焦点距離	4.8 ~ 96mm(20×)
MAX口径比	F1.8(Wide) / F3.6(Tele)
画角	H : 65.1°(Wide) ~ 3.8°(Tele) V : 38.4°(Wide) ~ 2.2°(Tele)
最低被写体距離	屋内:1.5m
アイリス制御	自動/One-shot AF/手動
レンズタイプ/マウントタイプ	DC自動アイリス/ボードイン
操作	
IR 照射距離	200m
カメラタイトル	Off/On
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)
逆光補正	BLC/WDR/Off
WDR	120dB
SSDR	On/Off
DNR	SSNRⅢ
モーション検知	On/Off(4箇所)
プライバシーマスキング	長方形(16ゾーン)
感度アップ	Off/自動(2倍~60倍)
ゲイン制御	低/中/高/手動
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
電子シャッター	自動(2~12,000秒)/A.FLK/手動
デジタルズーム	1~16倍(On/Off)
反転/ミラー	On/Off
インテリジェントビデオ	イタズラ防止・ハチャライン・出現/消失 進入/退・音声検知with metadata
アラーム入出力	入力4/出力2
遠隔制御	RS485・422
プロトコル	Samsung-T/E・Pelco-P/D・Pansasonic HoneyWell・AD・Vicon・Bosch・GE
アラームトリガー	アラーム入力・モーション検出・ インテリジェントビデオ・ネットワーク切断
アラームイベント	FTP転送・E-mail,SD/SDHC保存,ローカルNAS

PAN/TILT	
パン範囲/速度	360° エンドレス プリセット400°/秒,手動0.024°/~250°/秒
チルト範囲/速度	190° (-5° ~185°) プリセット300°/秒,手動0.024°/~250°/秒
プリセット/誤差	300箇所 ±0.2°
オートトラッキング	ON/OFF
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264,MJPEG
解像度	3840 x 2160, 2592 x 1944, 2592 x 1464, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240
MAXフレームレート	H.265/H.264:30fps(全ての解像度) MJPEG : 15fps(全ての解像度)
画質調整	H.265/H.264: 圧縮レベル,ターゲットビットレート MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御	H.265/H.264:CBRorVBR MJPEG:VBR
ストリーミングプロファイル	3プロファイル
音声入力	選択(Mic/ライン入力),供給電圧DC2.5V(4mA),入力インピーダンス約2kΩ
音声出力	ライン出力(3.5mmステレオミニジャック)
音声圧縮	G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 16KHz
音声通信	双方向
IP	Ipv4,Ipv6
プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,PPoE, FTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2) ARP,DNS,DDNS,QoS,UprnP,PIM-SM,UprnP,Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン, IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ,802.1x認証
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	15ユーザー(ユニキャスト)
SDカード	SD/SDHC/SDXCメモリスロット有
インターフェイス	ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API), SVNP 1.2, Wisenet Open Platform
WebPage言語	日本語・英語(他21言語)
遠隔ソフト	Webビューワー: 互換OS Windwos7.8.1.10 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 Plug-in free Webviewer Google Chrome 47, MS Edge 20 Plug-in Webviewer 互換ブラウザ MS Explore 11, Mozilla Firefox 43 Apple Safari 9 * Mac OS X only
スマートビューワ	
環境	
動作温度/湿度	24VAC: -50°C ~ +55°C/90%以下(ヒーターON)
保護等級	IP66/IK10
電源	
入力電圧	AC24V 専用AC電源 KNP-2407をお使い下さい
消費電力	Max. 60W/90W (Heater off/on, IR on)
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー,黒/アルミ,プラスチック
寸法	Ø236.9 x 407.7mm
重量	7.1Kg

寸法(単位mm)

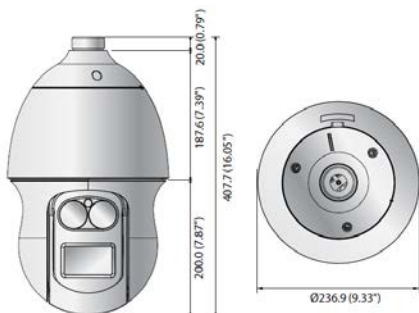

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

壁面用

天井用

コーナー用

ポール用



SBP-300WM

SBP-300WM1

SBP-300CM

SBP-300KM

SBP-300PM

注意) SBP-300KM・PMを使用する場合は、必ずSBP-300WMもしくはSBP-300WM1が必要です。