

64CHネットワークビデオレコーダー PRN-4011KN

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- ・最大64CH、12メガピクセルカメラサポート
- ・最大400Mbps録画帯域
- ・HDMI 4K出力
- ・デュアルモニター
- ・H.265、H.264、MJPEG圧縮
- ・内蔵HDD × 12
- ・RAID5/6
- ・HDD簡単取り外し

製品の仕様

表示		インターフェイス	
映像	入力	MAX 64CH	接続 イーサネット RJ-45(Gigabit ethernet) × 4, SEP × 2
	解像度	CIF ~ 12MP	USB USB2.0 × 2 (フロント × 2)
	プロトコル	Samsung, ONVIF (要動作確認)	ネットワーク
ライブ	ローカルモニター	HDMI出力・VGA出力	プロトコル TCP/IP, UDP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI
	デュアル機能	クローン: HDMI・VGA同じ画面で出力	DDNS Hanwha DDNS
		エキスパンド: HDMIはメイン出力 VGAはSPOT機能 (単画面, 1, 2, 4, 9, 16 任意CHを選択)	転送速度 MAX400Mbps
	4Kモード	3840 × 2160 (シングルモニター時のみ有効)	MAXユーザー数 サーチ(3), ライブユニキャスト(10)マルチキャスト(20)
	マルチクリーン	1, 2V, 3V, 4, 9, 16, 25, 36, 64, シーケンス	IP IPv4/IPv6
	パフォーマンス	12M (30fps), 8.3M (120fps), 1080p (480fps) 720p (960fps), D1 (1960fps)	セキュリティ IPアドレスフィルタリング, ユーザーアクセスログ, 802.1x, 暗号化, 2Men-rule
パフォーマンス		言語 日本語を含む (24言語)	機能
オペレーティングシステム Linux		OS Windows 7, 8.1, 10, MAC OS X 10.8以上	カメラ設定 登録 自動モード, 手動モード
記録	圧縮	H.265, H.264, MJPEG, Wise Stream	設定項目 IPアドレス, ビットレート, 圧縮, GOP, 画質, 映像設定など
	記録ビットレート	MAX400Mbps (RAID5/6)	スマート モデル iPhone, Android
録画	解像度	CIF ~ 12MP	フォン 制御 ライブ10/再生3
	モード	手動, スケジュール (継続/イベント) イベント (プリ/ポスト)	操作 マウス, リモコン (SPC-2000)
	イベントトリガー	アラーム入力, ビデオロス カメライベント (モーション検知, ビデオ分析, センサー, デフォーカス)	物理的仕様
	イベントアクション	E-Mail, PTZプリセット, アラーム出力, ブザー, モニター出力	電源 入力 100 ~ 240V AC, 50/60Hz 3 ~ 1.5A
再生	再生帯域幅	32Mbps (16CH同時)	消費電力 MAX250W (8TB × 12)
	パフォーマンス	4ユーザー (ローカル1, リモート3)	環境 動作温度 +0°C ~ +40°C
	サーチモード	日付/時間, イベント, テキスト検索, スマート検索	動作湿度 20% ~ 85%RH
	同時再生	MAX16CH (ローカルモニター, CMS)	カラー/材質 ブラック/メタル
	解像度	CIF ~ 12MP	寸法 (W × H × D) 436.0 × 132.0 × 478.9mm
ストレージ	再生機能	早送り/逆送り, ワンステップ/ダウン	重量 約11Kg (HDDなし)
	内蔵HDD	初期4TB 最大8TB × 12	
	RAID	RAID5/6	
バックアップ	拡張	iSCSIストレージ (Max. 192TB)	
	ファイル形式	BU (NVR再生), EXE (プレイヤー内蔵) JPEG/AVI (ネットワークでのバックアップ)	
センサー	入/出	4/4 (NO/NC選択)	
音声	入力	カメラへ入力 (MAX64CH)	
	出力	1	
	圧縮	G.711/726/AAC (16/48KHz)	

寸法図

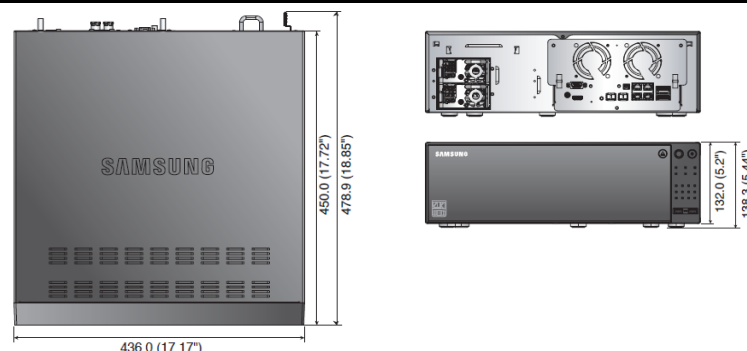

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2017年12月21日
更新日: 2018年4月23日