

2MネットワークIRドームカメラ QND-6070KRN

兼松サステック株式会社



特徴

- ・2メガピクセル 1920×1080
- ・2.8～12mm(4.3×)バリフォーカルレンズ
- ・MAX30fps@2M All resolution
- ・H.264,H.265,MJPEG,マルチストリーミング
- ・モーション検知,タンパリング,デフォーカス検知
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット 最大128GB
- ・WDR(120dB)
- ・ホールウェイビュー
- ・LDC(レンズ歪曲補正)


仕様

| | |
|---------------|---|
| 型式 | QND-6070KRN |
| 映像 | |
| 撮像素子 | 1/2.9"2.19M CMOS |
| 総画素数 | 2,000(H)×1,121(V) |
| 有効画素数 | 1,984(H)×1,105(V) |
| 走査システム | プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー0.095ルクス |
| | 0ルクス(IR LED On) |
| レンズ | |
| 焦点距離 | 2.8～12mm(4.3×)バリフォーカル(手動) |
| MAX口径比 | F1.4 |
| 画角 | H:103.8°(Wide)～32.4°(Tele) V:53.7°(Wide)～18.4°(Tele) |
| 焦点制御 | 手動 |
| レンズタイプ | DC自動アイリス |
| マウントタイプ | ポードインタイプ |
| 調整可能範囲 | |
| パン方向0°～350° | チルト方向0°～67° |
| レンズ部回転0°～355° | |
| 操作 | |
| IR距離 | 20m |
| カメラタイトル | Off/On |
| デイナイト | ICR |
| 逆光補正 | BLC/WDR/Off |
| WDR | 120dB |
| ノイズ軽減 | SSNR |
| モーション検知 | On/Off |
| プライバシーマーキング | On/Off |
| ゲイン制御 | 低/中/高/手動 |
| ホワイトバランス | ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor |
| LDC(レンズ歪曲補正) | On/Off |
| 電子シャッター | 最小/最大/アンチフリッカー |
| 反転/ミラー | 反転/ミラー/ホールウェイビュー |
| インテリジェントビデオ | モーション検知(With metadata) タンパリング,デフォーカス検知 |
| アラーム入出力 | 入力1/出力1 |
| アラームイベント | ローカルストレージ録画,外部出力 |

ネットワーク

| | |
|---------------|--|
| イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) |
| 映像圧縮 | H.265,H.264,MJPEG |
| 解像度 | 1920×1080・1280×1024・1280×960・1280×720・1024×768 ・800×600・720×576・720×480・640×480・320×240 |
| 最大フレームレート | H.265/H.264:最大30fps 2M 全解像度 MJPEG:最大15fps |
| スマートコーデック | WiseStream |
| 画質調整 | H.265/H.264:ターゲットビットレート MJPEG:画質レベル制御 |
| ビットレート制御 | H.265/H.264:CBRorVBR MJPEG:VBR |
| ストリーミングプロファイル | マルチストリーミング 3プロファイル |
| 音声 | 内蔵マイク入力 |
| 音声圧縮 | G.711,G.726 |
| 音声通信 | 単方向 |
| IP | IPv4,IPv6 |
| プロトコル | TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP・TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,PPPoE FTP,SMT,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,PIM-SM BONJOUR |
| セキュリティ | HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン, IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ |
| ストリーミング方法 | ユニキャスト/マルチキャスト |
| Max接続ユーザー | 6ユーザー(ユニキャスト) |
| ストレージ | マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット,NAS |
| ONVIF適合 | ProfileS/G,SUNAPI(HTTP API) |
| WebPage言語 | 日本語・英語(他15言語) |
| 遠隔ソフト | Webビューワー:互換OS Windows7/8.1/10 MacOS10.7 互換ブラウザ IE8.0以上/Firefox9以上 /GoogleChrome15以上/AppleSafari5.17以上 スマートビューワ |
| 環境 | |
| 動作温度/湿度 | -10℃～+55℃/90%以下 ※-20℃以上で起動する必要あり |
| 保管温度/湿度 | -30℃～+60℃/90%以下 |
| 電源 | |
| 入力電圧 | PoE(IEEE802.3af,Class3)/DC12V |
| 消費電力 | 最大6.7W(PoE),最大5.5W(DC12V) |
| 物理的仕様 | |
| カラー/材質 | アイボリー/プラスチック |
| 寸法(W×H) | φ119.8×98.8mm |
| 重量 | 325g |

寸法(単位mm)

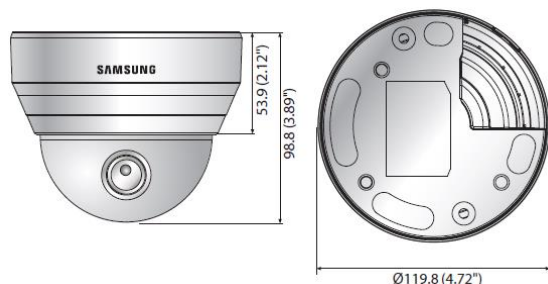

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。