

# 4MネットワークIRアンチバンダルカメラ QNV-7080KRN


兼松サステック株式会社



## 仕様

型式	QNV-7080KRN
映像	
撮像素子	1/3"4M CMOS
総画素数	2,720(H) × 1,536(V)
有効画素数	2,688(H) × 1,520(V)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー0.15ルクス 0ルクス(IR LED On)
レンズ	
焦点距離	2.8~12mm(4.3×) モータライズドバリフォーカルviaネットワーク
MAX口径比	F1.4
画角	H: 109.7° (Wide)~26.0° (Tele) V: 60.8° (Wide)~15.2° (Tele)
焦点制御	手動
レンズタイプ	DC自動アイリス
マウントタイプ	ボードインタイプ
調整可能範囲	
パン方向0° ~350° チルト方向0° ~67° レンズ部回転0° ~35°	
操作	
IR距離	30m
カメラタイトル	Off/On
デイナイト	ICR
逆光補正	BLC/WDR/Off
WDR	120dB
ノイズ軽減	SSNR
モーション検知	On/Off
プライバシーマーキング	On/Off
ゲイン制御	低/中/高/手動
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
LDC(レンズ歪曲補正)	On/Off
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー
反転/ミラー	反転/ミラー/ホールウェイビュー
インテリジェントビデオ	モーション検知(With metadata) タンパリング、デフォーカス検知
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームイベント	FTPアップロード,E-Mail通知 ローカルストレージ録画,外部出力

## 寸法(単位mm)

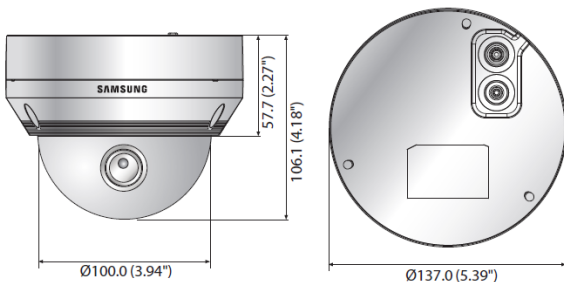

## 特徴

- ・4M(2592 × 1520)解像度
- ・2.8~12mm(4.3×)バリフォーカルレンズ
- ・MAX20fps@4M, MAX30fps@2M All resolution
- ・H.264,H.265,MJPEG,マルチストリーミング
- ・モーション検知,タンパリング,デフォーカス検知
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット 最大128GB
- ・WDR(120dB)
- ・ホールウェイビュー
- ・LDC(レンズ歪曲補正)
- ・IP66 IK10

## ネットワーク

イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265,H.264,MJPEG
解像度	2592 x 1520, 2560 x 1440 (16:9), 2304 x 1296, 1920 x 1080・ 1280 x 1024・1280 x 960・1280 x 720・1024 x 768・800 x 600・ 800 x 450・720 x 576・720 x 480・640 x 480・320 x 240
最大フレームレート	H.265/H.264: 最大20fps 4M H.265/H.264: 最大30fps 2M 全解像度 MJPEG: 最大15fps
スマートコーデック	WiseStream
画質調整	H.265/H.264: ターゲットビットレート MJPEG: 画質レベル制御
ビットレート制御	H.265/H.264: CBRorVBR MJPEG: VBR
ストリーミングプロファイル	マルチストリーミング 3プロファイル
音声	ライン入力
音声圧縮	G.711,G.726
音声通信	単方向
IP	IPv4,IPv6
プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP+TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,PPPoE FTP,SFTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,PIM-SM BONJOUR
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン, IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	6ユーザー(ユニキャスト)
ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット,NAS
ONVIF適合	ProfileS/G,SUNAPI(HTTP API)
WebPage言語	日本語・英語(他15言語)
遠隔ソフト	Webビューワー: 互換OS Windos7/8.1/10 Mac OS10.7 互換ブラウザ IE8.0以上/Firefox9以上 /GoogleChrome15以上/AppleSafari5.17以上 スマートビューワ
環境	
動作温度/湿度	-30°C~+55°C/90%以下 ※-20°C以上で起動する必要がある
保管温度/湿度	-30°C~+60°C/90%以下
保護等級(防水)	IP66
保護等級(衝撃)	IK10
電源	
入力電圧	PoE (IEEE802.3af,Class3)/DC12V
消費電力	最大7.2W(PoE),最大6.4W(DC12V)
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/メタル
寸法(W×H)	137.0×106.1mm
重量	680g

\* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。