

SAMSUNG ワンケーブル超高分解像カメラ SCB-3000VPN

兼松サステック株式会社



*レンズ別売

特徴


- ・1/3" Super HAD CCD II
- ・高解像:600TVライン
- ・SSNR3 (Samsungスーパーノイズリダクション)
- ・WDR(ワイドダイナミックレンジ)
- ・SSDR (Samsungスーパーダイナミックレンジ)
- ・最低照度0.00002Lux (感度アップ×512モノクロ)
- ・モーション検知
- ・DIS (デジタルイメージスタビライゼーション)
- ・OSD (日本語・英語他全5言語)
- ・HLC (ハイライト補正)
- ・感度アップ×512
- ・デジタルズーム
- ・プライバシーマーク
- ・VP方式(ワンケーブル電源供給)

仕様

| | | |
|-------|-----------------------------|--------------------------|
| 型式 | SCB-3000VPN | |
| 画像 | デバイス | 1/3 Super-HAD CCD II |
| | ピクセル | 有効768×494 |
| 走査 | システム | インターレース |
| | 水平同期 | インターナル 15,734Hz |
| | 垂直同期 | インターナル 59,94Hz |
| 水平解像度 | カラー600TVライン モノクロ700TVライン | |
| 最低照度 | 感度アップoff | カラー 0.3ルクス |
| | 感度アップ×512 | カラー 0.0006ルクス |
| | 感度アップoff | モノクロ 0.01ルクス |
| | 感度アップ×512 | モノクロ 0.00002ルクス |
| 映像出力 | VBS1.0Vp-p/75Ωコンポジット | |
| S/N比 | 52dB | |
| レンズ | 駆動タイプ | Auto (Video/DC) / Manual |
| | マウントタイプ | CS/C |

| | | | |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 機能 | OSD | 日本語・英語他全5言語 | |
| | カメラID | Off/On | |
| | デナイト (Electrical) | Off/On (1×～16×) | |
| | BLC (逆光補正) | BLC/HLC/Off | |
| | WDR | (ワイドダイナミックレンジ) | |
| | SSDR (Samsungスーパーダイナミックレンジ) | Off/On (レベル調整) | |
| | DNR (デジタルノイズ除去) | SSNRⅢ (Off/On) | |
| | DIS (揺れ補正) | Off/On | |
| | モーション検知 | Off/On (8ゾーン) | |
| | プライバシーゾーン | Off/On (12ゾーン) | |
| | 感度アップ | ×2～×512 | |
| | ゲイン制御 | Off/Low/High | |
| | ホワイトバランス | ATW/屋外/屋内/手動/ AWC (1700K°～11000K°) | |
| | VPS | OFF/ON | |
| | 電子シャッター | 1/60～1/120,000秒 | |
| | デジタルズーム | Off/On (1×～16×) | |
| | 反転 | 水平・垂直 (Off/On) | |
| | プロトコル | 同軸: Pelco-C | |
| | 環境条件 | 動作温度 | -10°C～+50°C |
| | | 動作湿度 | 90%未満 |
| 寸法 | 66(W)×61(H)×102(D)mm | | |
| 重量 | 305g | | |
| 電源 | 専用電源ユニット (KN-VP04・KN-VP08) を御使用下さい。 | | |
| 消費電力 | 4W | | |

寸法 (単位mm)

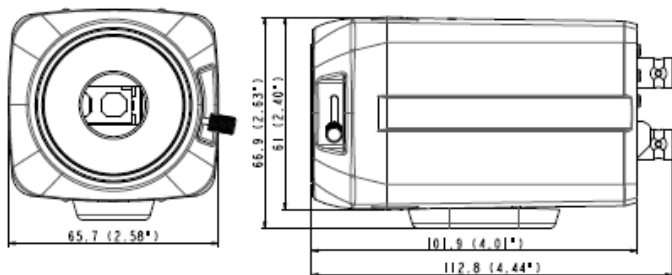

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。