

# SAMSUNG 1280H カメラ

## SCB-5000KN

兼松サステック株式会社



\*レンズ別売

### 特徴


- ・1000TVライン
- ・デイナイト(電子)
- ・最低照度0.0003ルクス
- ・SSDR,SSNR IV,Defog
- ・タンパリング

### 仕様

型式		SCB-5000KN
画像	デバイス	1/3"1.3M CMOS
	全体解像度	1,312(H)×1,069(V)
	有効解像度	1,305(H)×1,049(V)
走査	システム	Progressive Scan
	水平同期	インターナル 15,734Hz
	垂直同期	インターナル 59,94Hz
水平解像度		カラー1000TVライン モノクロ1000TVライン
最低照度	感度アップoff	カラー,BW0.01ルクス
	感度アップ1S	カラー,BW0.0003ルクス
映像出力		VBS1.0Vp-p/75Ωコンポジット
S/N比		52dB
レンズ	駆動タイプ	Auto(Video/DC)/Manual
	マウントタイプ	CS/C

機能	OSD	日本語・英語他全15言語
カメラID		Off/On
デイナイト(電子)		自動/外部/カラー/モノクロ
逆光補正		Off/UserBLC/HLC
SSDR(Samsungスーパーダイナミックレンジ)		Off/On(レベル調整)
DNR(デジタルノイズ除去)		SSNR IV(Off/On)
デフォッグ		Off/自動/手動
パープルフリッジリダクション		Off/低/中/高
DIS(揺れ補正)		Off/On
タンパリング		Off/On
モーション検知		Off/On
プライバシーゾーン		Off/On
ゲイン制御		Off/低/中/高
ホワイトバランス		ATW/屋外/屋内/手動/ AWC(1800K° ~10500K°)
アラーム		1出力
電子シャッター		1~1/12,000秒
デジタルズーム		Off/On(1×~16×)
反転		水平・垂直(Off/On)
プロトコル		同軸: Pelco-C
環境条件	動作温度	-10°C~+55°C
	動作湿度	90%未満
カラー/材質		ブラック,アイボリー/アルミプラスチック
寸法		68.4(W)×59.6(H)×92.7(D)mm
重量		200g
電源		DC12V or AC24V(±10%)
消費電力		最大3.7W

### 寸法

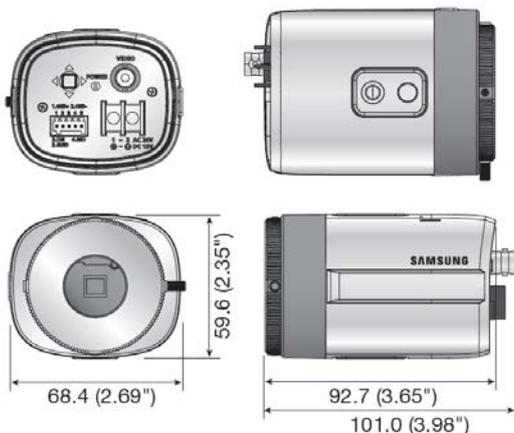

\* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。