

# SAMSUNG 1280H ワンケーブルカメラ SCB-5000VPN

兼松サステック株式会社




\*レンズ別売

## 仕様

型式		SCB-5000VPN
画像	デバイス	1/3"1.3M CMOS
	全体解像度	1,312(H)×1,069(V)
	有効解像度	1,305(H)×1,049(V)
走査	システム	Progressive Scan
	水平同期	インターナル 15,734Hz
	垂直同期	インターナル 59,94Hz
水平解像度		カラー1000TVライン モノクロ1000TVライン
最低照度	感度アップoff	カラー,BW0.01ルクス
	感度アップ1S	カラー,BW0.0003ルクス
映像出力		VBS1.0Vp-p/75Ωコンポジット
S/N比		52dB
レンズ	駆動タイプ	Auto (Video/DC) / Manual
	マウントタイプ	CS/C

寸法 (単位mm)

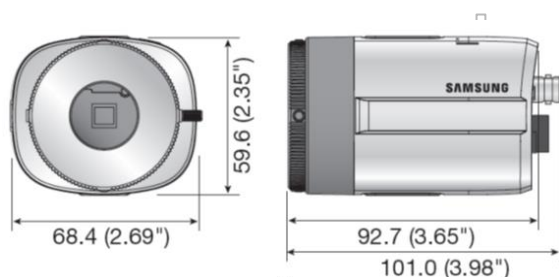

## 特徴

- ・1000TVライン
- ・デイナイト(電子)
- ・最低照度0.0003ルクス
- ・SSDR,SSNR IV,Defog
- ・タンパリング

機能	OSD	日本語・英語他全15言語
	カメラID	Off/On
	デイナイト(電子)	自動/外部/カラー/モノクロ
	逆光補正	Off/UserBLC/HLC
	SSDR(Samsungスーパーダイナミックレンジ)	Off/On(レベル調整)
	DNR(デジタルノイズ除去)	SSNR IV (Off/On)
	デフォッグ	Off/自動/手動
	パープルフリッジリダクション	Off/低/中/高
	DIS(揺れ補正)	Off/On
	タンパリング	Off/On
	モーション検知	Off/On
	プライバシーゾーン	Off/On
	ゲイン制御	Off/低/中/高
	ホワイトバランス	ATW/屋外/屋内/手動/ AWC(1800K° ~10500K°)
	アラーム	1出力
	電子シャッター	1~1/12,000秒
	デジタルズーム	Off/On(1×~16×)
	反転	水平・垂直(Off/On)
	プロトコル	-
環境条件	動作温度	-10°C~+55°C
	動作湿度	90%未満
カラー/材質		ブラック,アイボリー/アルミブラステック
寸法		68.4(W)×59.6(H)×92.7(D)mm
重量		200g
電源		専用電源KN-VP04A or KN-VP08Aをご使用ください。 注意)KN-VP04/KN-VP08では ご使用できません。
消費電力		最大6.5W

\* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。