

SAMSUNG HD-SDIカメラ SCB-6000KN

兼松サステック株式会社



特徴


- ・ Full HD(1920 × 1080,30fps),HD(1280 × 720,60fps)
- ・ 最低照度カラー0.0171ルクス,モノクロ0.0017ルクス
- ・ デイナイト(ICR)
- ・ SSNRⅢ (サムスンスーパーノイズリダクション)

仕様

型式	SCB-6000KN		
映像			
撮像素子	1/3"Progressvie Scan CMOS		
総画素数	総画素2010(H) × 1108(V)		
有効画素数	有効1944(H) × 1092(V)		
走査システム	Progressvie Scan		
最低照度	カラー	感度アップOFF	1ルクス
		感度アップ × 60	0.017ルクス
	モノクロ	感度アップOFF	0.1ルクス
		感度アップ × 60	0.0017ルクス
S/N比	50dB		
映像出力	SMPTE292M(HD-SDI),モニタリグCVBS		
レンズ			
レンズタイプ	手動/DCオートアイリス		
マウント	C/CS		

操作	
OSD	日本語(他18言語)
カメラタイトル	On/Off(15文字)
デイナイト(ICR)	自動/カラー/モノクロ
逆光補正	OFF・BLC・HLC
コントラスト補正	SSDR(Off/On)
ノイズ軽減	SSNRⅢ(Off/On)
モーション検知	On/Off
デジタルズーム	On/Off(1 × ~16 ×)
プライバシーマスク	On/Off(16ゾーン)
感度アップ	2 × 60 ×)
ゲイン制御	Low/Medium/High/Off
ホワイトバランス	ATW/手動/屋内/屋外/AWC
電子シャッター	A.FLK,手動(1/30~1/12K),固定
デジタルズーム	On/Off(1 × ~16 ×)
反転	OFF・水平・垂直
アラーム	1出力
反転/ミラー	On/Off
電源	
入力電圧	DC12V ± 10%・AC24V
消費電力	Max6W
環境	
動作温度/湿度	-10°C ~ +50°C / 90%以下
物理的仕様	
カラー/材質	ダークグレイ/アルミニウム,スチール
寸法	72 × 60 × 136.8mm
重量	434g
転送距離	
5C2V	最大100 ~ 140m
L-6CHD	最大200m

寸法(単位mm)

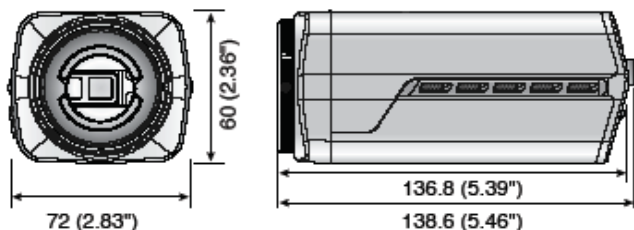

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。