

# SAMSUNG HD-SDI カメラ SCB-6001KN

兼松日産農林株式会社



## 特徴


- ・Full HD(1920×1080,30fps),HD(1280×720,60fps)
- ・最低照度0.0017ルクス
- ・デイナイト(ICR)
- ・WDRワイドダイナミックレンジ100dB
- ・タンパリング
- ・Pアイリスレンズ対応

## 仕様

|          |                            |          |           |
|----------|----------------------------|----------|-----------|
| 型式       | SCB-6001KN                 |          |           |
| 映像       |                            |          |           |
| 撮像素子     | 1/3"Progressvie Scan CMOS  |          |           |
| 総画素数     | 総画素2010(H)×1108(V)         |          |           |
| 有効画素数    | 有効1944(H)×1092(V)          |          |           |
| 走査システム   | Progressvie Scan           |          |           |
| 最低照度     | カラー                        | 感度アップOFF | 1ルクス      |
|          |                            | 感度アップ×60 | 0.017ルクス  |
|          | モノクロ                       | 感度アップOFF | 0.1ルクス    |
|          |                            | 感度アップ×60 | 0.0017ルクス |
| S/N比     | 50dB                       |          |           |
| 映像出力     | SMPTE292M(HD-SDI),         |          |           |
| レンズ      |                            |          |           |
| レンズタイプ   | Manual/Dc auto IRIS/P-iris |          |           |
| マウントタイプ  | C/CS                       |          |           |
| バックフォーカス | 内蔵(オートバックフォーカス)            |          |           |

|            |   |
|------------|---|
| 操作         |   |
| OSD        | 日本語(他18言語)  |
| カメラタイトル    | On/Off(15文字)  |
| デイナイト(ICR) | 自動/カラー/モノクロ   |
| 逆光補正       | OFF・BLC・HLC・WDR(100dB)  |
| コントラスト補正   | SSDR(Off/On)  |
| ノイズ軽減      | SSNRⅢ(Off/On)   |
| モーション検知    | On/Off  |
| デジタルズーム    | On/Off(1×~16×)  |
| プライバシーマスク  | On/Off(16ゾーン)   |
| 感度アップ      | 2×~60×  |
| ゲイン制御      | Low/Medium/High/Off   |
| ホワイトバランス   | ATW/手動/屋内/屋外/AWC  |
| 電子シャッター    | A.FLK,手動(1/30~1/12K),固定   |
| デジタルズーム    | On/Off(1×~16×)  |
| 反転         | OFF・水平・垂直   |
| PIP        | On/Off  |
| インテリジェント機能 | タンパリング,バーチャルライン   |
| アラーム       | 1出力   |
| 反転/ミラー     | On/Off  |
| プロトコル      | RS485: SamsungT/E,Pelco-D/P<br>Panasonic,Bosch,HoneyWell,AD<br>Vicon,GE |

## 寸法(単位mm)

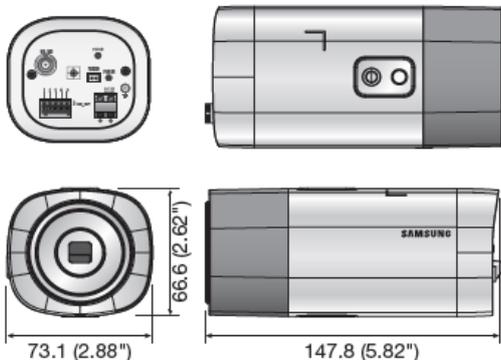

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 電源        |                   |
| 入力電圧      | DC12V±10%・AC24V   |
| 消費電力      | Max6W             |
| 環境        |                   |
| 動作温度/湿度   | -10°C~+55°C/90%以下 |
| 物理的仕様     |                   |
| カラー/材質    | アイボリー/プラスチック      |
| 寸法(W×H×D) | 73.1×66.6×147.8mm |
| 重量        | 321g              |
| 転送距離      |                   |
| 5C2V      | 最大100~140m        |
| L-6CHD    | 最大200m            |

\* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。