

1080p AHD VPカメラ

SCB-6003VPN

兼松サステック株式会社




特徴

- ・フルHD(1920×1080 30FPS)
- ・0.004ルクス
- ・デイナイト(ICR)
- ・DWDR,SSNR IV

型式	SCB-6003VPN
映像	
撮像素子	1/2.9" 2M CMOS
全体解像度	2,000(H)×1,121(V)
有効解像度	1,984(H)×1,105(V)
走査	Progressive Scan
最低照度	カラー 0.09ルクス モノクロ 0.009ルクス
S/N比	52dB
映像出力	AHD・CVBS(調整用) 背面OSDボタンで切替
解像度	1920×1080
最大フレームレート	30fps@1080p,30fps@720p
レンズ	
マウントタイプ	C/CS

機能	
カメラID	Off/On(15文字)
言語	日本語あり
デイナイト	自動(ICR)/カラー/BW
逆光補正	Off/UserBLC/HLC
WDR	DWDR
DNR(ノイズ軽減)	SSNR IV(Off/On)
デフォッグ	Off/自動/手動
モーション検知	Off/On
プライバシーゾーン	Off/On
ゲイン制御	Off/Low/Middle/High/VeryHigh
ホワイトバランス	ATW/屋外/屋内/手動/ AWC(1800K° ~10500K°)
電子シャッター	1~1/12,000秒
反転	Off/水平/垂直/水平・垂直
プロファイル	基本・デイナイト・逆光・屋内・屋外・ITS
アラーム	1出力(モーション検知)
同軸制御	AHDモード(AHD coax プロトコル)
伝送距離	5C2V 500m, 3C2V 200m
動作仕様	
動作温度/湿度	-10°C~+55°C/90%未満
電源・物理的仕様	
電源	専用電源ユニットSPV-400・800VP をご使用ください。
消費電力	最大6.75W
カラー/材質	ブラック、アイボリー/アルミ、プラスチック
寸法(W×H×D)	68.4×59.6×92.7mm
重量	198g

寸法(単位mm)

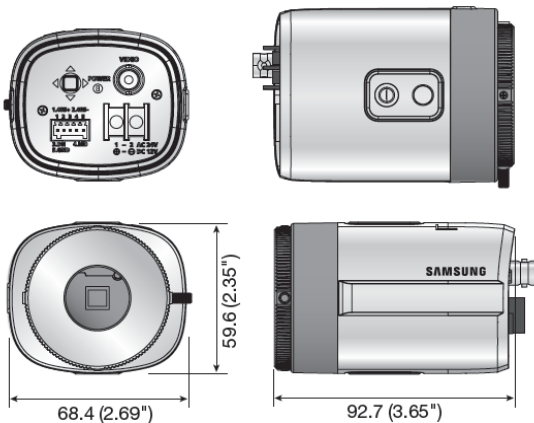

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。