

SAMSUNG ワンケーブル超高分解像ドームカメラ SCD-2080EVPN

兼松サステック株式会社



特徴

- ・1/3" Super HAD CCD II
- ・高分解像:600TVライン
- ・SSNR3 (Samsungスーパーノイズリダクション)
- ・デイナイト
- ・SSDR (Samsungスーパーダイナミックレンジ)
- ・最低照度0.0003Lux (感度アップ×512モノクロ)
- ・モーション検知
- ・DIS (デジタルイメージスタビライゼーション)
- ・OSD (日本語・英語他全7言語)
- ・HLC (ハイライト補正)
- ・感度アップ×512
- ・デジタルズーム
- ・プライバシーマーク
- ・VP方式(ワンケーブル電源供給)

仕様


型式	SCD-2080EVPN	
画像	デバイス	1/3 Super-HAD CCD II
	ピクセル	有効768×494
走査	システム	インターレース
	水平同期	インターナル 15,734Hz
	垂直同期	インターナル 59,94Hz
水平解像度	カラー600TVライン モノクロ700TVライン	
最低照度 (カラー・BW同じ)	感度アップoff	0.15ルクス
	感度アップ×512	0.0003ルクス
映像出力	VBS1.0Vp-p/75Ωコンポジット	
S/N比	52dB	
レンズ	倍率	3.6倍 バリフォーカル
	焦点距離	2.8mm~10.0mm
	画角 Tele	28° (H) × 21° (V)
	Wide	94.4° (H) × 69.2° (V)

機能	OSD	日本語・英語他全7言語
カメラID		Off/On
デイナイト (Electrical)		Off/On (1× ~ 16×)
BLC (逆光補正)		BLC/HLC/Off
SSDR (Samsungスーパーダイナミックレンジ)		Off/On (レベル調整)
DNR (デジタルノイズ除去)		SSNRⅢ (Off/On)
DIS (揺れ補正)		Off/On
モーション検知		Off/On (8ゾーン)
プライバシーゾーン		Off/On (12ゾーン)
感度アップ		×2 ~ ×512
ゲイン制御		Off/Low/High
ホワイトバランス		ATW/屋外/屋内/手動/ AWC (1700K° ~ 11000K°)
電子シャッター		1/60 ~ 1/120,000秒
デジタルズーム		Off/On (1× ~ 16×)
反転		水平・垂直 (Off/On)
プロトコル		同軸: Pelco-C
環境条件	動作温度	-10°C ~ +50°C
	動作湿度	90%未満
寸法	φ116 × 93(H)mm	
重量	345g	
電源	専用電源ユニット (KN-VP04・KN-VP08) を御使用下さい。	
消費電力	3.5W	

寸法 (単位mm)



92.7

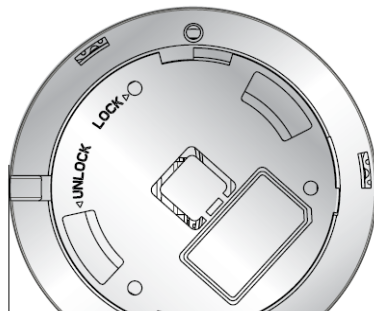

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。