

# SAMSUNG HD-SDIドームカメラ SCD-6080KN

兼松サステック株式会社




## 特徴

- ・Full HD(1920×1080,30fps),HD(1280×720,60fps)
- ・最低照度カラー0.1ルクス,モノクロ0.0017ルクス
- ・バリアフォーカルレンズ内蔵(3~8.5mm)
- ・デイナイト(ICR)
- ・SSNRⅢ(サムスンスーパーノイズリダクション)

## 仕様

型式	SCD-6080KN		
映像			
撮像素子	1/3"Progressvie Scan CMOS		
総画素数	総画素2010(H)×1108(V)		
有効画素数	有効1944(H)×1092(V)		
走査システム	Progressvie Scan		
最低照度	カラー	感度アップOFF	1ルクス
		感度アップ×60	0.017ルクス
	モノクロ	感度アップOFF	0.1ルクス
		感度アップ×60	0.0017ルクス
	S/N比	50dB	
映像出力	SMPTE292M(HD-SDI),モニタリングCVBS		
レンズ			
焦点距離	3~8.5mm		
MAX口径比	1:1.24(Wide)~2.16(Tele)		
画角	H:105°(Wide)~36.9°(Tele)		
	V:58°(Wide)~20.8°(Tele)		
アイリス制御	自動		
調整可能範囲			
パン範囲	0°~355°		
チルト範囲	0°~90°		
回転範囲	0°~355°		

寸法(単位mm)

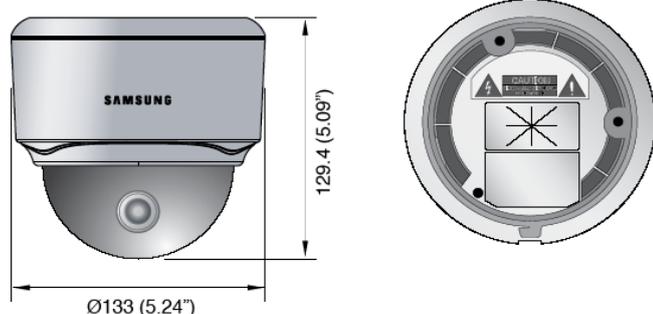

操作	
OSD	日本語(他18言語)
カメラタイトル	On/Off(15文字)
デイナイト(ICR)	自動/カラー/モノクロ
逆光補正	OFF・BLC・HLC
コントラスト補正	SSDR(Off/On)
ノイズ軽減	SSNRⅢ(Off/On)
モーション検知	On/Off
デジタルズーム	On/Off(1×~16×)
プライバシーマスク	On/Off(16ゾーン)
感度アップ	2×60×)
ゲイン制御	Low/Medium/High/Off
ホワイトバランス	ATW/手動/屋内/屋外/AWC
電子シャッター	A.FLK,手動(1/30~1/12K),固定
デジタルズーム	On/Off(1×~16×)
反転	OFF・水平・垂直
アラーム	1出力
反転/ミラー	On/Off
電源	
入力電圧	DC12V±10%・AC24V
消費電力	Max6W
環境	
動作温度/湿度	-10°C~+50°C/90%以下
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/プラスチック
寸法	φ129.4×133mm
重量	537g
転送距離	
5C2V	最大100~140m
L-6CHD	最大200m

\* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。