

# 37倍ズームIR PTZドームカメラ SCP-2370KRHN(屋外用) 仕様書

兼松サステック株式会社



## <特徴>

- ・光学37倍ズーム(f=3.5~129.5mm),16倍デジタルズーム
- ・高解像:600(カラー)/700(モノクロ) TV Lines
- ・最低照度0Lux (IR距離100m)
- ・デイナイト(ICR)
- ・AC24V ・SSNRⅢ IP66
- ・IR調整(ズームイン・アウト時)

|               |   |
|---------------|---|
| 型式            | SCP-2370KRHN  |
| <b>映像</b>     |   |
| 撮像素子          | 1/4インチEx-view HAD CCD(DoubleScan)                       |
| 解像度           | 全体:811(H)×508(V) 有効:768(H)×494(V)                       |
| スキャンシステム      | 2:1Interlace  |
| 同期            | Internal/LineLock                                       |
| 周波数           | H:15.734KHz/V:59.94KHz                                  |
| 水平解像          | カラー600TV本,モノクロ700TV本                                    |
| 最低照度          | カラー0.2ルクス 0.0004(感度×512倍)<br>モノクロ 0ルクス(IR LED on)       |
| S/N比          | 52dB  |
| 映像出力          | CVBS:1.0Vp-p/75Ωコンポジット                                  |
| <b>レンズ</b>    |   |
| 焦点距離          | 3.5~129.5mm(光学37倍)                                      |
| MAX口径比        | 1:1.6(Wide)~3.9(Tele)                                   |
| 画角            | H:54.44°(Wide)~1.59°(Tele)<br>V:42.5°(Wide)~1.19°(Tele) |
| フォーカス制御       | Auto/Manual/OneShot                                     |
| ズーム稼働速度       | 2.8秒(Wide to Tele)                                      |
| <b>パン/チルト</b> |   |
| パン範囲          | 360° エンドレス  |
| パン速度          | プリセット:250°/秒 手動:0.024~120°/秒                            |
| チルト範囲         | -5°~185°  |
| チルト速度         | プリセット:250°/秒 手動:0.024~120°/秒                            |
| プリセット         | 255   |
| <b>物理的仕様</b>  |   |
| カラー/材質        | アイボリー/アルミ   |
| 寸法            | φ248.0×399.5mm  |
| 重量            | 6Kg   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>操作</b>       |  |
| カメラタイトル         | Off/On(12文字)   |
| デイナイト           | Off/Auto/BW  |
| 逆光補正            | BLC/HLC/Off  |
| コントラスト調整        | SSDR(Off/On)   |
| DNR(ノイズ軽減)      | SSNRⅢ(Off/On)  |
| DIS(デジタルイメージ安定) | Off/On   |
| モーション検知         | Off/Tracking/Detection                                       |
| ブラバシーマスキング      | Off/On(8ゾーン)   |
| 感度アップ           | 2倍~512倍  |
| ゲイン制御           | Off/Low/High   |
| ホワイトバランス        | ATW(In)/ATW(Out)/AWC/Manual                                  |
| 電子シャッター         | 1/60~1/120K秒   |
| デジタルズーム         | Off/On(2倍~16倍)   |
| デジタルフリップ        | Off/On   |
| スケジュール          | Day/Time   |
| アラーム入/出力        | 入力8/出力3  |
| 通信              | RS-485   |
| IR距離            | 100m   |
| プロトコル           | SamsungT/E,PelcoD/P,Panasonic<br>Bosch,HoneyWell,Vicon,AD,GE |


|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>環境</b>               |                            |
| 動作温度/湿度                 | -50℃~+50℃/90%未満            |
| 保護等級                    | IP66                       |
| 入力電圧                    | 24V AC±10%                 |
| 消費電力                    | MAX.15W(90W FAN&HEATER on) |
| 専用AC電源 KNP-2407をご使用下さい。 |                            |

\*本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

## 各種取付金具(別売)



寸法(単位:mm)

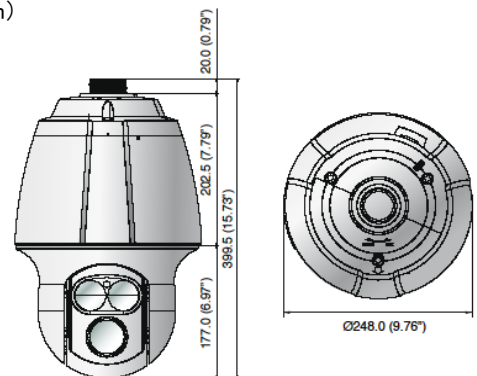

注意)SBP-300KM・PMを使用する場合は、必ずSBP-300WMもしくはSBP-300WM1が必要です。