

2メガピクセルフルHDネットワークカメラ SNB-6003KN

兼松サステック株式会社

特徴

- Max2M(1920×1080)解像度
- H.264,MJPEGデュアルコーデック,マルチストリーミング
- WDR(120dB)
- 音声/顔/モーション検知
- P-iris,デフォグ
- マルチクロップストリーミング
- PoE,双方向音声




仕様

| 映像 | |
|--------------|---|
| 映像素子 | 1/2.8"PS Exmor2.38M CMOS |
| 全体解像度 | 1,952(H)×1,116(V) |
| 有効解像度 | 1,944(H)×1,104(V) |
| スキャン | プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー0.1ルクス BW0.01ルクス |
| SN比 | 50dB |
| 映像出力 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ωコンポジット(704×480) |
| 操作メニュー | |
| カメラタイトル | On/Off |
| デイナイト | カラー/モノクロ/オート(SOFT) |
| 逆光補正 | BLC/Off |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB |
| コントラスト | SSDR(On/Off) |
| ノイズ軽減 | SSNRⅢ(On/Off) |
| デフォグ | Off/自動/手動 |
| モーション検知 | On/Off(4ゾーン) |
| プライバシーマスク | On/Off(32ゾーン) |
| 感度アップ | 自動(2~60倍)/Off |
| ゲイン制御 | Off/低/中/高 |
| ホワイトバランス | ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor |
| 電子シャッター | 自動(2~12,000秒)/A.FLK/手動 |
| 反転/ミラー | On/Off |
| インテリジェントビデオ | タンパリング,バーチャルライン,進入/脱出 登場/消失,顔検知,音声検知 |
| アラーム入出力 | 入力1/出力1 |
| アラームトリガー | モーション検知,いたざら,顔認識,映像分析 ネットワーク切断 |
| レンズ | |
| 焦点制御 | 手動 |
| レンズタイプ | 手動/DCオートアイリス/P-Iris |
| マウントタイプ | C/CS |
| 環境条件 | |
| 動作温度・湿度 | -10℃~+55℃/90%以下 |
| 保存温度・湿度 | -30℃~+60℃/90%以下 |
| 電源要件 | AC24V,12V DC,PoE(IEEE802.3af) |
| 電源消費 | 最大9.5W(24V AC),最大8.38W(12VDC 最大9.18W(PoE)) |
| 物理的仕様 | |
| 寸法(W×H) | 73.1×66.6×136.2mm |
| 重量 | 330g |
| カラー/ケース | ブラック,アイボリー/アルミ,プラスチック |

| ネットワーク | |
|-------------|---|
| イーサネット | RJ-45(10/100Base-T) |
| 映像圧縮 | H.264/MJPEG |
| 解像度 | 1920×1080,1280×1024,1280×960,1280×720P,1024×768 800×600,800×450,640×480,640×360,320×240,320×180 |
| MAX.フレームレート | H.264: 60fpsすべての解像度 MJPEG: 15fps 1920×1080,1280×1024,1280×960,1280×720 1024×768 30fps: 800×600,800×450,640×480,640×360,320×240,320×180 |
| 映像品質調整 | H.264: 圧縮レベル,ターゲットビットレート制御 MJPEG: 画質レベル制御 |
| ビットレート制御方法 | H.264: CBR or VBR MJPEG: VBR |
| ストリーミング許容 | マルチストリーミング(10プロファイル) |
| 音声通信 | 双方向 |
| 音声入力 | Mic in/Line in選択 |
| 音声出力 | Line out |
| 音声圧縮形式 | G.711,G.726選択 |
| IP | IPv4/IPv6 |
| プロトコル | TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP+TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,PPPoE FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,Bonjour |
| セキュリティ | HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ,802.1x |
| ストリーミング方法 | ユニキャスト/マルチキャスト |
| MAXユーザーアクセス | Max.15ユーザー(ユニキャスト) |
| ONVIF | ○ |
| Webビューワー言語 | 日本語・英語を含み23言語 |
| Webビューワー | OS: Windows VISTA,7,8,MacOS 10.7以上 Mozilla: V9以上,Google Chrome V15以上 Google Chrome 15以上,Safari 5.1以上 |
| 閲覧ソフト | スマートビューワ4.x |

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

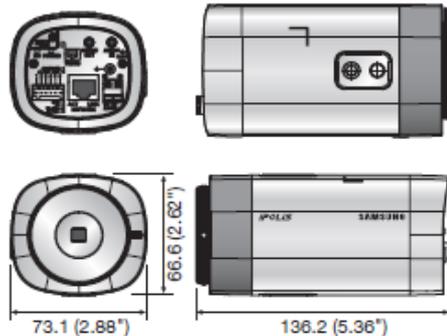

単位: mm(インチ)