



SND-5080KFN

1/3"1.3メガピクセルHDネットワークドームカメラ(天井埋め込み用)



特徴

- Max1.3M(1280×1024)解像度
- 16:9HD(720p)解像サポート
- Max30fps(HD720p),22fps(1.3M,SXGA)
- H264,MPEG4&MJPEGトリプルコーデック
- 同時マルチストリーミング
- プログレッシブスキャン・デナイト(ICR)
- 2.8~10mmメガピクセルバリアフォーカル(F1.2)
- 双方向音声サポート
- SDメモリーカードスロット
- インテリジェントビデオアナリティクス
- PoE(Power over Ethernet)


仕様

カメラ

タイプ	カラー/モノクロ	デイナイト
映像	素子	1.3メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
	サイズ	1/3"
	スキャン	プログレッシブスキャン
最低照度	画素	全体1,384(H)×1,076(V),1.49Mピクセル 有効1,329(H)×1,049(V),1.39Mピクセル
	カラー	0.3ルクス感度アップOFF
機能	モノクロ	0.01ルクス感度アップOFF
	フラッシュマスク	On/Off(12ゾーン)
	デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)
	逆光補正	BLC/HLC/SSDR/Off
	電子シャッター	自動(1/30~30,000秒)/A.FLK/手動
	ゲイン制御	低/中/高/手動
	感度アップ	自動/Off(~60倍)
	2D+3Dノイズフィル	On/Off(レベル調整)
	ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
	OSD	○(カメラ本体サポート)
映像出力	VBS1.0Vp-p	
S/N比	50dB	
レンズ	焦点距離	2.8~10mm
	ズーム比	3.6×
	口径比	F1.2
	画角	Wide 水平:94.6° 垂直:68.4° Tele 水平:28.8° 垂直:21.6°
環境条件	駆動タイプ	AI(DC)
	マウントタイプ	ボードタイプ
	動作温度	-10°C~+50°C
電源	動作湿度	0%~90%RH
	電源要件	デュアル(12V DC/24V AC),PoE
	電源消費	最大7W
物理的仕様	LED	○
	寸法(W×H)	Φ160×125mm
	重量	765g
カラー/ケース	ホワイト/プラスチック	

単位:mm(インチ)

寸法

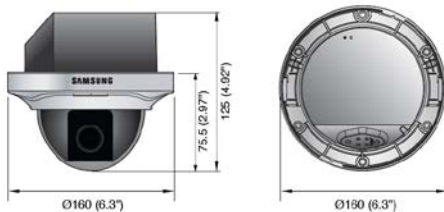

ネットワーク

ネットワークボード	OS	組込みLinux	
	ハードウェア	フラッシュメモリ	128Mbyte
アラーム映像	RAM	Ethernet	256Mbyte
	映像出力	RJ-45(10/100Base-T)	VBS1.0Vp-p
	音声	ラインIN/OUT	○(SD/SDHC)
	SDメモリスロット	PoE	○(IEEE802.3af)
	入/出力	入/出力	1/1(リレイ)
	圧縮	H.264/MPEG4/MJPEGマルチコーデック	
	解像	SXGA	1280×1024
		HD(16:9)	1280×720P
		SVGA	800×600
		VGA	640×480
QVGA		320×240	
MAX.フレームレート	SXGA:22fps,HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps		
H.264/MPEG4画質	圧縮:5~100(20ステップ),ターゲットビットレート(CBRモードのみ):1~10レベル		
MJPEG画質	1~20レベル		
ビットレート制御	H.264/MPEG4:VBR/CBR,MJPEG:VBR		
ストリーミング	H.264/MPEG4/MJPEGマルチストリーミング		
音声	圧縮	G.711u-law	
	双方向通信	○	
モーションプロトコル	インテリジェントモーションデテクション	SceneChange、VirtualLine,Enter/EXIT,Appear/Disappear	
	IP	IPv4/IPv6	
ネットワークプロトコル	IP	IPv4	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP+TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,ONVIF
		IPv6	TCP/IP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP
ストリーミングセキュリティ	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ	
接続	DDNS	サムスンDDNS,PublicDDNS	
	MAXユーザーアクセス	Max.10ユーザー(ユニキャスト),Max.20ユーザー(マルチキャスト)	
イベント管理	ユーザーアクセスレベル	管理者	フルコントロール権限
		ゲスト	ライブモニタリングのみ
		追加ユーザー	個別設定
アラーム入力	プリ/ポストアラーム映像記録:SDメモリ		
インテリジェントビデオデテクション	イベント通知,アラーム出力,E-mail		
スケジュール	JPEG転送:FTP,映像記録:SDメモリ		
Webブラウザビューワー	サポートOS	WindowsXP,VISTA,7,MacOS	
	サポートブラウザ	InternetExplorer6.0以上,Firefox,Google Chrome,Safari	
PTZ制御	デジタルズーム		
プラグイン	MS SilverLight4.0		
言語	英語,フランス語,ドイツ語,スペイン語,イタリア語,中国語,韓国語,ロシア語,日本語,スウェーデン語,デンマーク語,ポルトガル語		
S/Wアップグレード	UsingWebViewerUI		
ビデオプレイヤーRTP/RTSPストリーミング	QuickTime,VLCPlayer		
ビデオ管理ソフト	SamsungCMS S/W,3rd partyS/W,application		
アプリケーション	IPインストール		

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。