

5MネットワークIRバレットカメラ SNO-8081KRN

兼松サステック株式会社



特徴

- ・最大5M(2592×1944)解像度
- ・カラー 0.003ルクス モノクロ 0ルクス
- ・3.93~9.4mm(2.4倍)モーターライズドバリアフォーカルレンズ
- ・H.265,H.264,MJPEG
- ・デイナイト(ICR),WDR(MAX120dB),シンプルフォーカス,P-Iris
- ・タンパリング,音声検知
- ・ホールウェイビュー
- ・LDC(レンズ歪曲補正)
- ・IP66,IK10,双方向音声

仕様

型式	SNO-8081KRN
映像	
撮像素子	1/1.8"6M CMOS
総画素数	3,096(H)×2,094(V)
有効画素数	2,616(H)×1,976(V)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー0.003ルクス 0ルクス(IR LED On)
S/N比	50dB
映像出力	BNCテスト出力用
レンズ	
焦点距離	3.93~9.4mm(2.4×)バリアフォーカル(モータライズ)
MAX口径比	F1.3
画角	H:93.4°(Wide)~39.2°(Tele) V:68.1°(Wide)~29.3°(Tele)
焦点制御	シンプルフォーカス(モータライズド)
レンズタイプ	DC自動アイリス・P-IRIS
操作	
IR距離	30m
カメラタイトル	Off/On
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)
逆光補正	BLC/WDR/Off
WDR	120dB
SSDR	On/Off(レベル調整)
ノイズ軽減	SSNRⅢ
デジタル手ブレ補正	On/Off
デフォグ	Off/自動/手動
モーション検知	On/Off
プライバシーマーキング	四角形(1)多角形(12ゾーン)
ゲイン制御	低/中/高/手動
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
電子シャッター	自動(1~12,000秒)/A.FLK/手動
反転/ミラー	On/Off
インテリジェントビデオ	タンパリング,音声検知
アラーム入出力	入力1/出力1

ネットワーク

イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.264/265,MJPEG
解像度	5Mモード-2592×1944・2592×1464・1920×1080・1600×1200・ 1280×1024・1280×960・1280×720・1024×768・800×600 720×576・720×480・640×480・320×240 2Mモード-1920×1080・1280×1024・1280×960・1280×720・1024×768 800×600・720×576・720×480・640×480・320×240
最大フレームレート	5Mモード-H.265/H.264:すべての解像度で30FPS MJPEG:2592×1944~2592×1464(2FPS),1920×1080~1600×1200(4FPS) 1280×1024~1024×768(5FPS),800×600~320×240(15FPS) 2Mモード-H.265/H.264:すべての解像度で60FPS MJPEG:1920×1080(4FPS),1280×1024~1024×768(5FPS) 800×600~320×240(15FPS)
SmartCodec	有(エリア)
画質調整	H.264/265:圧縮レベル,ターゲットビットレート MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御	H.264/265:CBRorVBR MJPEG:VBR
ストリーミングプロファイル	6プロファイル
音声	Mic/ライン入力,ライン出力
音声圧縮	G.711,G.726
音声通信	双方向
IP	IPv4,IPv6
プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP・TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,PPPoE FTP,SMP,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,GoS,UpnP,PIM-SM Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン, IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	10ユーザー(ユニキャスト)
ONVIF適合	YES
WebPage言語	日本語・英語(他19言語)
遠隔ソフト	Webビューワー:互換OS WindwosXP/VISTA/7,MacOS 互換ブラウザ IE8.0以上/Firefox9以上 /GoogleChrome15以上/AppleSafari5.17以上 スマートビューワ4.0・SSM

環境

動作温度/湿度	-40°C~+55°C/90%以下 ※-35°C以上で起動する必要あり
保管温度/湿度	-30°C~+60°C/90%以下
保護等級(防水)	IP66
保護等級(衝撃)	IK10


電源

入力電圧	DC12V,AC24V ,PoE (IEEE802.3af)
消費電力	ヒーターオン MAX12.95W(PoE),MAX11.55W(DC12V),MAX13.5W(AC24V) ヒーターオフ MAX11.5W(PoE),MAX10W(DC12V),MAX12W(AC24V)

物理的仕様

カラー/材質	ダークグレイ/アルミ
寸法(W×H×D)	90.4×96.0×314.0mm
重量	1.170g

寸法(単位mm)

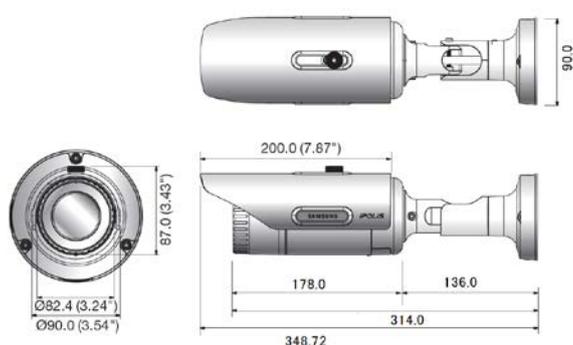

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。