

SAMSUNG 2メガピクセルFull HD32倍ネットワークIR PTZカメラ SNP-6320KRHN


兼松サステック株式会社



仕様

型式	SNP-6320KRHN
映像	
撮像素子	1/2.8" 2.38M CMOS
総画素数	全体1,952(H)×1,116(V)
有効画素数	有効1,944(H)×1,104(V)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー0.0005ルクス(2SEC) モノクロ0ルクス(IR LED ON)
S/N比	50dB
映像出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ωコンポジット 704×480
レンズ	
焦点距離	4.4~140.8mm(32×)/パリアフォーカル
MAX口径比	F1.6(Wide)/F4.9(Tele)
画角	H:63.68°(Wide)~2.24°(Tele) V:37.52°(Wide)~1.28°(Tele)
最低被写体距離	屋内:1.5m
アイリス制御	自動/One-shot AF/手動
レンズタイプ/マウントタイプ	DC自動アイリス/ボードイン
操作	
IR LED	2
IR 照射距離	150m
カメラタイトル	Off/On
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)
逆光補正	BLC/HLC/WDR/Off
WDR	120dB
SSDR	On/Off(レベル調整)
DNR	SSNRⅢ
モーション検知	On/Off(4箇所)
プライバシーマーキング	多角形(32ゾーン)
感度アップ	Off/自動(2倍~60倍)
ゲイン制御	低/中/高/手動
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
電子シャッター	自動(2~12,000秒)/A.FLK/手動
デジタルズーム	1~16倍(On/Off)
反転/ミラー	On/Off
インテリジェントビデオ	イタズラ防止・シーンチェンジ・バーチャルライン・ 出現/消失・進入/退・顔認識
アラーム入出力	入力4/出力3
遠隔制御	RS485・422
プロトコル	Samsung-T/E・Pelco-P/D・Pansasonic HoneyWell・AD・Vicon・Bosch・GE
アラームトリガー	アラーム入力・モーション検出・ インテリジェントビデオ・ネットワーク切断
アラームイベント	FTP転送・E-mail,SD/SDHC保存,ローカルNAS

寸法(単位mm)

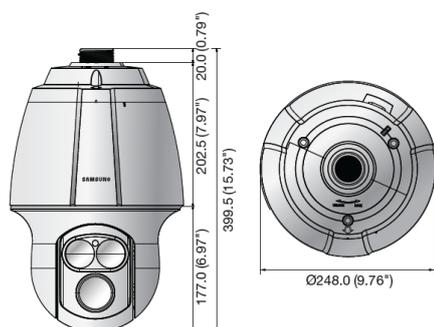

特徴

- ・Max2メガピクセル(1920×1080)解像度
- ・16:9HD(1080p)解像サポート
- ・4.4~140.8mm(光学32倍ズーム)
- ・WDR(120dB)
- ・オートトラッキング
- ・IP66/IK66

PAN/TILT	
パン範囲/速度	360° エンドレス プリセット250° /秒,手動0.024°/~120° /秒
チルト範囲/速度	190° (-5° ~185°) プリセット250° /秒,手動0.024°/~120° /秒
プリセット/誤差	255箇所 ±0.2°
オートトラッキング	有り
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.264,MJPEG
解像度	1920×1080・1280×1024・1280×960・1280×720(HD)・1024×768 800×600・720×576・640×480・640×360・320×240・320×180
MAXフレームレート	60fps(全ての解像度)※H.264
画質調整	H.264:圧縮レベル,ターゲットビットレート MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御	H.264:CBRorVBR MJPEG:VBR
ストリーミングプロファイル	10プロファイル
音声入力	選択(Mic/ライン入力),供給電圧DC2.5V(4mA),入力インピーダンス約2kΩ
音声出力	ライン出力(3.5mmステレオミニジャック)
音声圧縮	G.711 u-law,G.726
音声通信	双方向
IP	Ipv4,Ipv6
プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP・TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,PPPoE,FTP,SMTP IGMP,IGMPSNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,GoS,UpnP,PIM-SM,UpnP,Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン, IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ,802.1x認証
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	15ユーザー(ユニキャスト)
SDカード	SD/SDHCメモリスロット有
インターフェイス	Onvif ProfileS,SUNAPI
WebPage言語	日本語・英語(他21言語)
遠隔ソフト	Webビューワー:互換OS WindowsXP/VISTA/7,MacOS 互換ブラウザ IE8.0以上/Firefox/GoogleChrome/AppleSafari スマートビューワ
環境	
動作温度/湿度	24VAC:-50°C~+55°C/90%以下(ヒーターON)
保護等級	IP66/IK10
電源	
入力電圧	AC24V/6A 専用AC電源 KNP-2407を下さい
消費電力	MAX30W(ヒーターオフ),35W(ヒーターオフ・IRオン),90W(ヒーターオン・IRオン)
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/アルミ
寸法	φ248.0×399.5mm
重量	6.6Kg

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



注意) SBP-300KM・PMを使用する場合は、必ずSBP-300WMもしくはSBP-300WM1が必要です。