

5メガピクセル非破壊ネットワークIRカメラ SNV-8081KRN

兼松サステック株式会社




特徴

- ・最大5M(2592×1944)解像度
- ・カラー 0.003ルクス モノクロ 0ルクス
- ・3.93~9.4mm(2.4倍)モータライズドバリフォーカルレンズ
- ・H.265,H.264,MJPEG
- ・デイナイト(ICR),WDR(MAX120dB),シンプルフォーカス,P-Iris
- ・タンパリング,音声検知
- ・ホールウェイビュー
- ・LDC(レンズ歪曲補正)
- ・IP66,IK10,双方向音声

仕様

型式	SNO-8081KRN
映像	
撮像素子	1/1.8"6M CMOS
総画素数	3,096(H)×2,094(V)
有効画素数	2,616(H)×1,976(V)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー0.003ルクス 0ルクス(IR LED On)
S/N比	50dB
映像出力	BNCテスト出力用
レンズ	
焦点距離	3.93~9.4mm(2.4×)モータライズドバリフォーカル
MAX口径比	F1.3
画角	H:93.4°(Wide)~39.2°(Tele) V:68.1°(Wide)~29.3°(Tele)
焦点制御	シンプルフォーカス(モータライズド)
レンズタイプ	DC自動アイリス・P-IRIS
パン/チルト/回転	
パタ/チルト/回転範囲	0°~354°/0°~67°/0°~355°
操作	
IR距離	30m スマートIR
カメラタイトル	Off/On
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)/外部/スケジュール
逆光補正	BLC/WDR/Off
WDR	120dB
SSDR	On/Off(レベル調整)
ノイズ軽減	SSNRⅢ
モーション検知	On/Off(4個,矩形)
プライバシーマーキング	On/Off(6個,矩形)
ゲイン制御	低/中/高/手動
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
LDC(レンズ歪曲補正)	On/Off
電子シャッター	自動(2~12,000秒)/A.FLK/手動
反転/ミラー	On/Off
インテリジェントビデオ	タンパリング・音声検知(メタデータ)
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームトリガー	アラーム入力,モーション検知,タンパリング 音声検知,ネットワーク切断

寸法(単位mm)

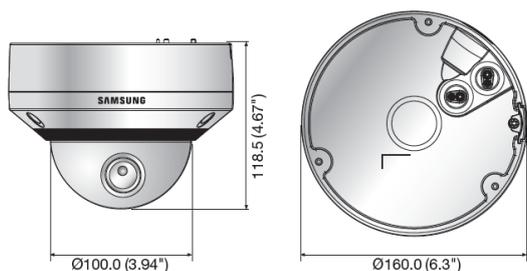

ネットワーク

イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265,H.264,MJPEG
解像度	5Mモード-2592×1944・2592×1464・1920×1080・1600×1200・1280×1024 ・1280×960・1280×720・1024×768・800×600・720×576 ・720×480・640×480・320×240 2Mモード-1920×1080・1280×1024・1280×960・1280×720・1024×768 ・800×600・720×576・720×480・640×480・320×240
最大フレームレート	5Mモード-H.265/H.264:30fps すべての解像度 MJPEG:2592×1944~2592×1464:2fps,1920×1080~1600×1200:4fps 1280×1024~1024×768:5fps,800×600~320×240:15fps 2Mモード-H.265/H.264:60fps すべての解像度 MJPEG:1920×1080:4fps,1280×1024~1024×768:5fps, 800×600~320×240:15fps
SmartCodec	有(エリア4個)
画質調整	H.265/H.264:圧縮レベル,ターゲットビットレート MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御	H.265/H.264:CBR or VBR MJPEG:VBR
ストリーミング許容	マルチストリーミング(3プロファイル)
音声入力/出力	Mic,ライン入力/ライン出力
音声圧縮	G.711,G.726
音声通信	双方向
IP	Ipv4,Ipv6
プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP-TCP),RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,PPPoE FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,GoS,UppnP,PIM-SM Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン, IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
Max接続ユーザー	10ユーザー(ユニキャスト)
ONVIF適合	ONVIF ProfileS
WebPage言語	日本語・英語(他18言語)
遠隔ソフト	Webビューワー:互換OS WindwosVISTA/7,8.8.1以上 MacOSX10.7~10.10 互換ブラウザ IE8.0~11/Firefox9~35 /GoogleChrome15~40 /AppleSafari(8.02(Mac OS X10.10),7.0.6(Mac OS X10.9), 6.02(Mac OS X 10.8, 10.7 only),5.17) Mac OS X only スマートビューワ

環境

動作温度/湿度	-40°C~+55°C/90%以下(起動は-35°C以上で実施すること)
保護等級(防水)	IP66
保護等級(衝撃)	IK10
電源	
入力電圧	DC12V,AC24V ,PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大12W/13.5W(AC24V)ヒーターOff/On, 最大10W/11.5W(DC12V)ヒーターOff/On, 最大11.5W/12.95W(PoE)ヒーターOff/On,

物理的仕様

カラー/材質	アイボリー/アルミ
寸法(W×H×D)	φ160.0×118.5mm
重量	955Kg

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。