

# 1080pアナログHD リアルタイムDVR SRD-1684KN 仕様書


兼松サステック株式会社

- 概要**
- ・16CH 1080p (720p リアルタイム)
  - ・最大240fps(1080p)録画
  - ・HDMI/VGA出力
  - ・音声(1CH入力・1出力)
  - ・最大1台 内蔵HD



モデル	SRD-1684KN	
圧縮	映像:H.264 音声:G.711	
映像	入力	16CH BNC(1080p/720p AHDカメラ・NTSC)スルー端子無し
	出力	VGA(1280×720,1280×1024,1920×1080) HDMI(1280×720,1280×1024,1920×1080)
	画面モード	1・4・7・9・13・16・16A・シーケンス・PIP
音声	入/出力	1/1RCA
記録	映像	16CH
	録画レート	1920×1080 MAX240fps, 1280×720 960×480 704×480 704×240,352×240 MAX480fps
	モード	手動・スケジュール・イベント
	イベント	ビデオロス,モーション,アラーム,タンパリング
保存媒体	内蔵	初期4TB
		最大搭載容量6TB×1=6TB
ネットワーク	インターフェイス	LAN1ポート(10/100Base-T イーサネット)
	帯域幅	最大32Mbps 選択式
	ストリーム	H.264(4CIF/2CIF/CIF選択式)
	転送速度	4CIF:120IPS 2CIF:240IPS CIF:480IPS
	最大接続	ライブ10・サーチ3ユーザー
	プロトコル	TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,NTP,SMTP HTTP,DDNS,RTP,RTSP,UPnP
	スマートフォン	最大接続
	プラットフォーム	Android・iOS
検索再生	モード	日付/時間,イベント,バックアップ,モーション
制御	RS485	1ポート(PTZカメラ)
	操作	USBマウス(同梱)・リモコン(同梱)
	COAX	NTSC: Pelco-C AHD: AHD coax プロトコル
バックアップ	形式	BU・SEC・AVI
	USB	USB2.0(2ポート)
プロトコルサポート	Samsung-T/E・Pelco-D/P・Panasonic・Phillips・AD ・ERNA・Diamond・KALATEL・Vicon・ELMO・GE	
遠隔監視	Web Viewer・スマートビューワ・SSM	
作動温度・湿度	0° ~40° , 20%~85%RH	
電源要件	DC12V 4Aアダプタ	
電源消費	MAX23W(HDD×1)	
重量・外形寸法	1.17kg 300.0(W)×48.0(H)×208.7(D) mm	

寸法(mm)

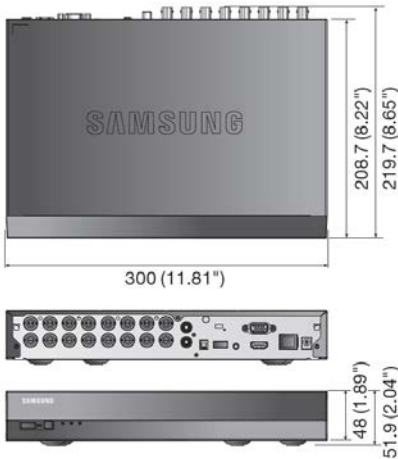

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。