



1080pアナログHD リアルタイムDVR SRD-1685KN 仕様書

兼松サステック株式会社



- 概要**
- ・16CH 1080p リアルタイム
 - ・最大480fps(720p)録画
 - ・HDMI/VGA出力
 - ・音声(16CH入力・1出力)
 - ・最大4台 内蔵HD

寸法(mm)

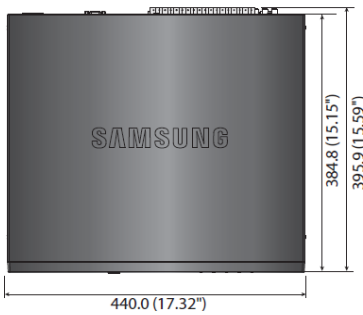

モデル	SRD-1685KN	
圧縮	映像:H.264 音声:G.711	
映像	入力	16CH BNC(1080p/720p AHDカメラ・NTSC)スルー端子無し
	出力	VGA(1280×720,1280×1024,1920×1080) HDMI(1280×720,1280×1024,1920×1080)
	画面モード	1・4・7・9・13・16・シーケンス・PIP
	SPOT	1出力(単画面・分割画面・シーケンス)
音声	入/出力	16CH(4RCA,12D-Sub)/1RCA
記録	映像	16CH
	録画レート	1920×1080 MAX192fps, 1280×720 960×480 704×480 704×240,352×240 MAX480fps
	モード	手動・スケジュール・イベント
	イベント	ビデオロス,モーション,アラーム,タンパリング
保存媒体	内蔵	初期4TB 最大搭載容量6TB×4=24TB
	USB	USB2.0 2ポート
	ネットワーク	インターフェイス LAN1ポート(10/100/1000Base-T イーサネット) 帯域幅 64Mbps ストリーム H.264(1080p/720p/4CIF/2CIF/CIF選択式) 転送速度 4CIF:120IPS 2CIF:240IPS CIF:480IPS 最大接続 ライブ10・サーチ3ユーザー プロトコル TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,NTP,SMTP HTTP,DDNS,RTP,RTSP
スマートフォン	最大接続	ライブ4・サーチ1ユーザー
	プラットフォーム	Android・iOS
検索再生	モード	カレンダー,イベント(アラーム,モーション,ビデオロス) 最初,最後,バックアップ
制御	RS485	1ポート(PTZカメラ)
	操作	USBマウス(同梱)・リモコン(同梱)
	COAX	NTSC: Pelco-C AHD: AHD coax プロトコル
バックアップ	形式	BU・SEC・AVI
	USB	USB2.0(2ポート)
プロトコルサポート	Samsung-T/E・Pelco-D/P・Panasonic・Phillips・AD ・ERNA・Diamond・KALATEL・Vicon・ELMO・GE	
遠隔監視	Web Viewer・スマートビューワ・SSM	
アラーム入出力	入力16(NO/NC) 出力4(NO/NC)	
作動温度・湿度	0° ~40° , 20%~85%RH	
電源要件	AC100~240V ±10% 50/60Hz	
電源消費	MAX30W(HDD×1)	
重量・外形寸法	5.1kg 440(W)×88(H)×384.8(D) mm	

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。