


SAMSUNG リアルタイムDVR SRD-443KN 仕様書

兼松サステック株式会社

- 概要**
- ・4CH リアルタイム@CIF
 - ・最大解像度702×480
 - ・スマートフォンモニタリング (Android・iOS)
 - ・音声(4CH入力・1出力)
 - ・USBポート×2



寸法 (mm)

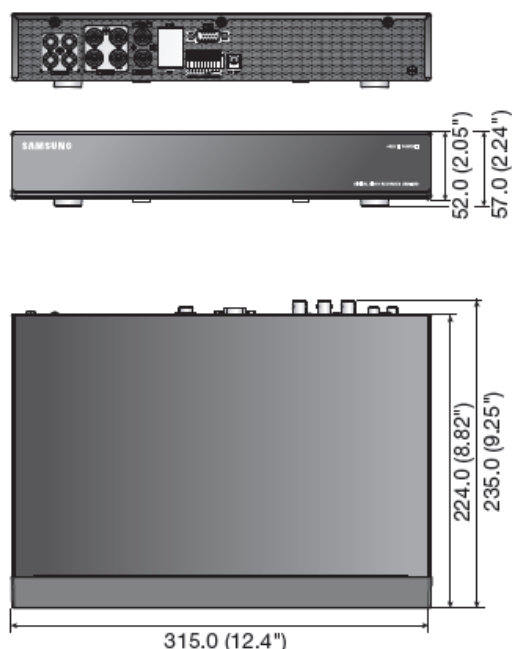

モデル		SRD-443KN
圧縮		映像: H.264 音声: G.711
映像	入力	4CH, 1Vp-p, 75Ω
	出力	BNC or VGA (1024 × 768) notDual
	SPOT	1出力
音声	入/出力	4Ch (4RCA, 12D-Sub) / 1
記録	映像	4CH
	解像度 & IPS	704 × 480 30ips, 704 × 240 60ips 352 × 240 120ips
	モード	手動・スケジュール・イベント
	イベント	ビデオロス, モーション, アラーム,
保存媒体	内臓	初期 500GB 最大搭載容量 2TB × 1 = 3TB
	USB	USB2.0 2ポート
ネットワーク	インターフェイス	LAN1ポート (10/100Base-T イーサネット)
	転送速度	CIF: 120IPS
	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, NTP, SMTP HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	最大接続	ライブ10・サーチ3ユーザー
スマートフォン		最大接続数1ユーザー Android・Ios
検索再生	モード	カレンダー, イベント (アラーム, モーション, ビデオロス) 最初, 最後, バックアップ
制御	RS485	1ポート (PTZカメラ)
	操作	USBマウス (同梱) ・リモコン (同梱)
バックアップ	形式	EXE・BU
	USB	USB2.0 (2ポート)
プロトコルサポート		Samsung-T/E・Pelco-D/P・Panasonic・Phillips・AD・ERNA Diamond・KALATEL・Vicon・ELMO・GE
PTZ制御		RS-485
遠隔監視	遠隔ソフト	Web Viewer・スマートビューワ
スマートフォン監視		iOS, Android
アラーム入出力		入力4 出力1 (メール通知)
作動温度・湿度		0° ~ 40° , 20% ~ 85%RH
電源要件		DC12V 4Aアダプタ
電源消費		MAX10W
重量・外形寸法		1.6kg 315(W) × 52(H) × 224(D) mm

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。