

SAMSUNG リアルタイムDVR SRD-476KDN 仕様書


兼松サステック株式会社



- 概要**
- ・4CH リアルタイム@1280H
 - ・最大解像度1280×480
 - ・同軸制御サポート
 - ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
 - ・HDMI出力(最大1080P)
 - ・音声(4CH入力・1出力)

モデル	SRD-476KDN	
圧縮	映像:H.264 音声:G.711	
映像	入力	4CH,1Vp-p,75Ω
	出力	VGA(1280×720,1280×1024,1920×1080) HDMI(1280×720,1280×1024,1920×1080)
	スルー	4CH
	SPOT	コンポジット2出力
音声	入/出力	4Ch(4RCA,12D-Sub)/1
記録	映像	4CH
	録画レート	1280×480,960×480,704×480 704×240,352×240 すべて120fps
	モード	手動・スケジュール・イベント
	イベント	ビデオロス,モーション,アラーム,
保存媒体	内蔵	初期 1TB DVD-RW 最大搭載容量4TB×1=4TB
	USB	USB2.0 2ポート
ネットワーク	インターフェイス	LAN1ポート(10/100/1000Base-T イーサネット)
	転送速度	4CIF:120IPS 2CIF:240IPS CIF:480IPS
	プロトコル	TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,NTP,SMTP HTTP,DDNS,RTP,RTSP
	最大接続	ライブ10・サーチ3ユーザー
スマートフォン	最大接続数1ユーザー Android・Ios	
検索再生	モード	カレンダー,イベント(アラーム,モーション,ビデオロス) 最初,最後,バックアップ
制御	RS485	1ポート(PTZカメラ)
	操作	USBマウス(同梱)・リモコン(同梱)
バックアップ	DVD-RW	DVD-RW(-R,+R,-RW,+RW)
	形式	EXE・BU
プロトコルサポート	USB	USB2.0(2ポート)
	Samsung-T/E・Pelco-D/P・Panasonic・Phillips・AD・ERNA Diamond・KALATEL・Vicon・ELMO・GE	
PTZ制御	同軸PTZ制御(サムスンCCVC,Pelco-C)	
遠隔監視	遠隔ソフト	Web Viewer・スマートビューワ
スマートフォン監視	iPhone,iPad	
アラーム入出力	入力4 出力2(メール通知)	
作動温度・湿度	0° ~40° , 20%~85%RH	
電源要件	DC12V 4Aアダプタ	
電源消費	MAX25W	
重量・外形寸法	3.3kg 215(w)×88(h)×351.6(D) mm	

寸法(mm)

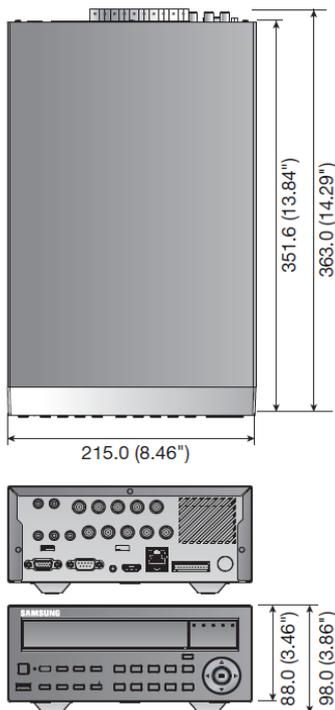

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。