

SAMSUNG 4CH HD-SDI デジタルビデオレコーダー

SRD-480KDN

兼松サステック株式会社

4CH HD-SDI デジタルビデオレコーダー




特徴

- ・1080p Full HD解像度録画
- ・映像(H.264)/音声(ADPCM)
- ・120fps 720p HD解像度レコーディング
- ・DVD-RW搭載(バックアップ用)
- ・内蔵ハードディスク SATA HDD×4搭載可能
- ・4CH音声入力/1出力

型式		SRD-480KDN	
表示			
映像	入力	4CH(HD-SDI SMPTE292M)	
	解像度	720p/1080P	
ライブ	フレームレート	120ips	
	解像度	1280×720P・1920×1080p	
	モード	1,4,シーケンス	
パフォーマンス			
OS	組込み	Linux	
圧縮		映像:H.264	音声:ADPCM
記録	記録レート	1280×720p	120fps
		1920×1080p	60fps
	モード	手動・スケジュール(継続,イベント) イベント(プリ,ポスト)	
	プリアラーム	1~5,10,15秒	
	ポストアラーム	1~10,15~60(5秒間隔)秒	
サーチ&	サーチモード	日付/時間,イベント (プレビュー機能有)	
再生	再生モード	早送/早逆送,コマ送/コマ逆送	
表示言語		日本語・英語他20言語	
ネットワーク	転送速度	デュアルコーデック120fps(CIF・2CIF・4CIF)	
		シングルコーデック720p/1080p	
	帯域幅	256kbps~15Mbps	
	ストリーム	H.264(4CIF/2CIF/CIF)	
	MAX接続	ライブ10・サーチ2	
	プロトコル	TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP ,NTP,HTTP,DDNS(iPolisのみ),TLS	
	閲覧ソフト	Net-I-Viewer,スマートビューワー3.0 ウェブビューワー	
保存媒体	内蔵	初期1TB(最大搭載容量3TB×4)	
	DVDライター	有(DVD-R搭載)	
	USB	USBポート×2(32GBまで)	
	バックアップ形式	AVI・EXE・VFS4	
セキュリティ	パスワード保護	1管理者,10ユーザー 機能権限付与	
		データ	ウォーターマーク

インターフェイス		
モニター	VGA	1920×1080p解像度
	HDMI	1920×1080p解像度
音声	入/出力	4Line in/1 Line out
アラーム	入/出力	4入力(NO・NC)・4出力
	遠隔通知	E-Mail通知
イーサネット		1×RJ-45(10,100Base-T)
シリアル		RS-232/RS-485(PTZ,システムキーボード)
USB		USB2.0×2
e-SATA		1ポート
操作機器		USBマウス(付属)・リモコン(付属)
プロトコル		Samsung-T/E,Pelco-D/P
物理的仕様		
電源	入力	100~240V AC±10%, 50/60Hz
	消費電力	MAX85W(HDD1台時)
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	445×88×412mm
重量		9Kg
ラックマウントキット		2

寸法(単位:mm)

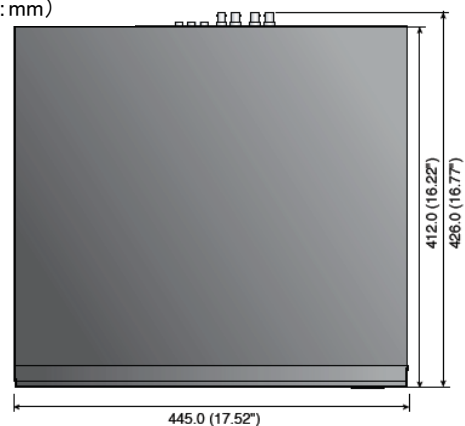

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。