

# SAMSUNG 4CH HD-SDI デジタルビデオレコーダー

## SRD-482KN

兼松サステック株式会社

### 4CH HD-SDI デジタルビデオレコーダー




### 特徴

- ・1080p Full HD解像度録画
- ・HDMI/VGA出力
- ・音声4入力/1出力
- ・内蔵ハードディスク 2台搭載可能
- ・スマートフォンモニタリング

型式	SRD-482KN	
表示		
映像	入力	4CH(HD-SDI SMPTE292M)
	解像度	720p/1080P
ライブ	フレームレート	120ips
	解像度	1280×720p・1920×1080p
	モード	1,4,シーケンス,PIP
パフォーマンス		
OS	組込み	Linux
圧縮	映像	H.264 音声:ADPCM
記録	記録レート	1280×720p 120fps
		1920×1080p 120fps
	モード	手動・スケジュール(継続,イベント) イベント(プリ,ポスト)
	プリアラーム	5,10,20,30秒
	ポストアラーム	5,10,20,30秒,1,3,5,4,5,6時間
サーチ&	サーチモード	日付/時間,イベント,バックアップ (プレビュー機能有)
再生	再生モード	早送/早逆送,コマ送/コマ逆送
表示言語		日本語・英語他23言語
ネットワーク	転送速度	デュアルコーデック240fps
	帯域幅	MAX64Mbps
	ストリーム	H.264(1080p/720p/4CIF/2CIF/CIF)
	MAX接続	ライブ10・サーチ3
	プロトコル	TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP ,NTP,HTTP,DDNS(iPolisのみ)
	閲覧ソフト	スマートビューワー ウェブビューワー
スマート フォン	プラットフォーム	iOS,Android
	プロトコル	RTP,RTSP,HTTP,CGI
	MAX接続	ライブ×1,再生×1
保存媒体	内蔵	初期2TB(最大搭載容量4TB×2)
	外部	×2(E-SATA)
	DVDライター	有(DVD-R搭載)
	USB	USBポート×2
	バックアップ形式	AVI・EXE
	セキュリティ	パスワード保護
	データ	ウォーターマーク

インターフェイス		
モニター	VGA	1920×1080p・1280×1080・1280×720p解像度
	HDMI	1920×1080p・1280×1080・1280×720p解像度
	スポット出力	2CH
音声	入/出力	4Line in・1 Line out
	圧縮	G.711
アラーム	入/出力	4入力(NO・NC)/2出力
	遠隔通知	E-Mail通知
イーサネット		1×RJ-45(10,100,1000Base-T)
シリアル		RS-232/RS-485(PTZ,システムキーボード)
USB		USB2.0×2
E-SATA		2ポート
操作機器		USBマウス(付属)・リモコン(付属)
プロトコル		Samsung-T/E,Pelco-D/P
物理的仕様		
電源	入力	12VDCアダプタ,4A,100~200V AC,50/60Hz
	消費電力	MAX20W(HDD1台搭載時)
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	370.0×44.0×319.4mm
重量		2.58Kg
ラックマウントキット		有

寸法(単位:mm)

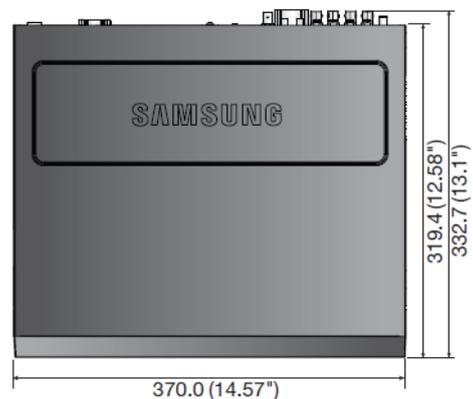

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

