

SAMSUNG リアルタイムDVR SRD-830KDN


仕様書

兼松サステック株式会社

- 概要**
- ・8CH D1 総フレーム30ipsによるレコーディング
 - ・H.264圧縮
 - ・ビルトイン DVD-RW
 - ・スマートフォンモニタリング (iphone・ipad)
 - ・Webベースモニタリング & サーチ
 - ・DDNS対応



寸法 (mm)

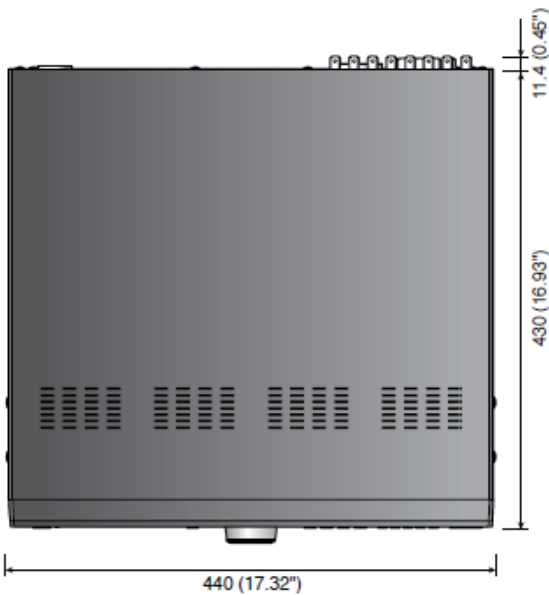

モデル	SRD-830KDN	
圧縮	映像:H.264 音声:ADPCM	
映像	入力	8CH,1Vp-p,75Ω
	出力	コンポジット1CH(スポット1CH) VGA 800×600 1024×768 1280×1024
音声記録	入/出力	4Ch(4RCA)/1
	音声	4CH
	解像度 & IPS	CIF 352×240 120ips HalfD1 704×240 60ips D1 704×480 30ips
保存媒体	内臓	初期 1TB DVD-RW
		最大搭載容量5台×2TB=10TB
ネットワーク	インターフェイス	LAN1ポート(10/100/1000Base-T イーサネット)
	プロトコル	TCP/IP,ADSL(PPPoE),DHCP,DNS,NTP,SMTP HTTP,DDNS,RTP,RTSP
	最大接続	ライブ10 サーチ3
	検索再生	検索モード
制御	RS485	1ポート(PTZカメラ)
	マウス	USBマウス(メニュー操作)
バックアップ	DVD-RW	DVD-RW(-R,+R,-RW,+RW)
	形式	AVI・EXE・BU
	USB	USB2.0(3ポート)
	サポートOS	Windows2000・XP・VISTA・7
遠隔監視	遠隔ソフト	Web Viewer・NET-I・スマートビューワプロ3.0
スマートフォン監視	iPhone,iPad	
アラーム入出力	入力8 出力4(メール通知)	
作動温度・湿度	0° ~40° , 20%~85%RH	
電源要件	AC100~240V	
電源消費	MAX60W	
重量・外形寸法	7.5kg 440(w)×88(h)×430(D) mm	

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。