


# SAMSUNG リアルタイムDVR SRD-873KDN 仕様書

兼松日産農林株式会社

- 概要**
- ・8CH リアルタイム@CIF
  - ・最大解像度960×480
  - ・タッチインターフェイスフロントパネル
  - ・同軸制御サポート
  - ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
  - ・HDMI出力(最大1080P)
  - ・音声(8CH入力・1出力)
  - ・最大内蔵ハードディスク4台



寸法 (mm)

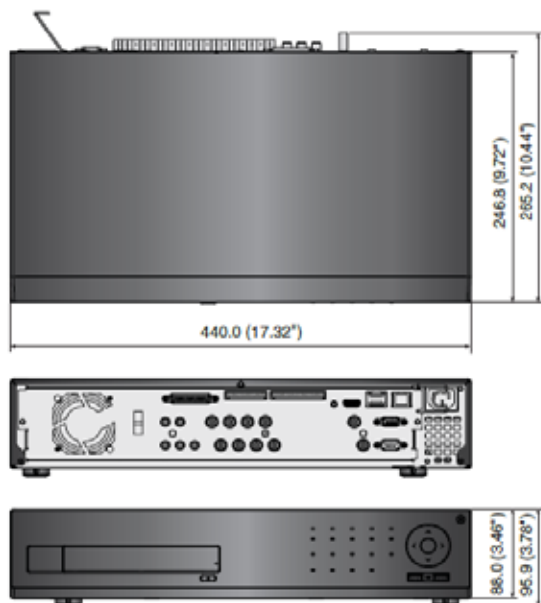

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| モデル       | SRD-873KDN  |  |
| 圧縮        | 映像:H.264 音声:G.711   |  |
| 映像        | 入力  | 8CH,1Vp-p,75   |
|           | 出力  | VGA(1280×720,1280×1024,1920×1080)<br>HDMI(1280×720,1280×1024,1920×1080)<br>コンポジット2出力   |
| 音声        | SPOT  | コンポジット2出力  |
|           | 入/出力  | 8Ch(4RCA,12D-Sub)/1  |
| 記録        | 映像  | 8CH  |
|           | 解像度&IPS   | 960×480 240ips,704×480 240ips<br>704×240 240ips,352×240 240ips   |
|           | モード   | 手動・スケジュール・イベント   |
|           | イベント  | ビデオロス,モーション,アラーム,  |
| 保存媒体      | 内蔵  | 初期 1TB DVD-RW<br>最大搭載容量4台×2TB=8TB  |
|           | 増設  | E-SATA 2ポート,USB2.0 3ポート  |
|           | ネットワーク  | インターフェイス LAN1ポート(10/100/1000Base-T イーサネット)<br>転送速度 4CIF:120IPS 2CIF:240IPS CIF:480IPS<br>プロトコル TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,NTP,SMTP<br>HTTP,DDNS,RTP,RTSP<br>最大接続 ライブ10・サーチ3ユーザー |
| スマートフォン   | 最大接続数1ユーザー<br>Android・ios   |  |
| 検索再生      | モード   | カレンダー,イベント(アラーム,モーション,ビデオロス)<br>最初,最後,バックアップ   |
| 制御        | RS485   | 1ポート(PTZカメラ)   |
|           | 操作  | USBマウス(同梱)・リモコン(同梱)  |
| バックアップ    | DVD-RW  | DVD-RW(-R,+R,-RW,+RW)  |
|           | 形式  | EXE・BU   |
|           | USB   | USB2.0(3ポート)   |
|           | E-SATA  | 2ポート   |
| プロトコルサポート | Samsung-T/E・Pelco-D/P・Panasonic・Phillips・AD・ERNA<br>Diamond・KALATEL・Vicon・ELMO・GE |  |
| PTZ制御     | 同軸PTZ制御(サムスンCCVC,Pelco-C)   |  |
| 遠隔監視      | 遠隔ソフト   | Web Viewer・NET- スマートビューワ   |
| スマートフォン監視 | iPhone,iPad   |  |
| アラーム入出力   | 入力16 出力4(メール通知)   |  |
| 作動温度・湿度   | 0°~40°, 20%~85%RH   |  |
| 電源要件      | AC100~240V  |  |
| 電源消費      | MAX60W  |  |
| 重量・外形寸法   | 5.2kg 440(w)×88(h)×246.8(D) mm  |  |

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。