

SAMSUNG 8CH HD-SDI デジタルビデオレコーダー

SRD-880KDN

兼松日産農林株式会社

8CH HD-SDI デジタルビデオレコーダー





特徴

- ・1080p Full HD解像度録画
- ・映像(H.264)/音声(ADPCM)
- ・240fps 1080p フルHD解像度レコーディング
- ・DVD-RW搭載(バックアップ用)
- ・内蔵ハードディスク SATA HDD×4搭載可能
- ・8CH音声入力/1出力

型式		SRD-880KDN	
表示			
映像	入力	8CH(HD-SDI SMPTE292M)	
	解像度	720p/1080P	
ライブ	フレームレート	240ips	
	解像度	1280×720p・1920×1080p	
	モード	1,4,6,8,シーケンス,PIP	
パフォーマンス			
OS	組込み	Linux	
圧縮		映像: H.264	音声: ADPCM
記録	記録レート	1280×720p	240fps
		1920×1080p	240fps
	モード	手動・スケジュール(継続,イベント) イベント(プリ,ポスト)	
	プリアラーム	5,10,20,30秒	
	ポストアラーム	5,10,20,30秒,1,3,5,4,5,6時間	
サーチ&	サーチモード	日付/時間,イベント,バックアップ (プレビュー機能有)	
再生	再生モード	早送/早逆送,コマ送/コマ逆送	
表示言語		日本語・英語他23言語	
ネットワーク	転送速度	デュアルコーデック240fps	
	帯域幅	MAX64Mbps	
	ストリーム	H.264(4CIF/2CIF/CIF)	
	MAX接続	ライブ10・サーチ2	
	プロトコル	TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP ,NTP,HTTP,DDNS(iPolisのみ),TLS	
	閲覧ソフト	スマートビューワー ウェブビューワー	
スマート フォン	プラットフォーム	iOS,Android	
	プロトコル	RTP,RTSP,HTTP,CGI	
	MAX接続	ライブ×1,再生×1	
保存媒体	内蔵	初期1TB(最大搭載容量3TB×4)	
	外部	×2(E-SATA)	
	DVDライター	有(DVD-R搭載)	
	USB	USBポート×2	
	バックアップ形式	AVI・EXE・VFS4	
セキュリティ	パスワード保護	1管理者,10グループ 1グループ毎に10ユーザーまで	
	データ	ウォーターマーク	

インターフェイス		
モニター	VGA	1920×1080p・1280×1080・1280×720p解像度
	HDMI	1920×1080p・1280×1080・1280×720p解像度
	スポット出力	2CH
音声	入/出力	8Line in・1 Line out 5台以降はオプション音声ケーブルが必要
	アラーム	入/出力 8入力(NO・NC)・4出力 遠隔通知 E-Mail通知
イーサネット		1×RJ-45(10,100,1000Base-T)
シリアル		RS-232/RS-485(PTZ,システムキーボード)
USB		USB2.0×2
E-SATA		2ポート
操作機器		USBマウス(付属)・リモコン(付属)
プロトコル		Samsung-T/E,Pelco-D/P
物理的仕様		
電源	入力	100~240V AC±10%, 50/60Hz
	消費電力	MAX60W(HDD1台時)
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	445×88×427mm
重量		5.2Kg
ラックマウントキット		2

寸法(単位:mm)

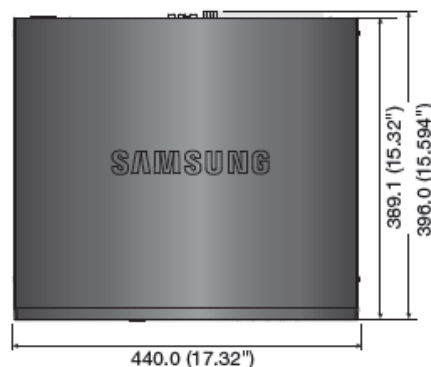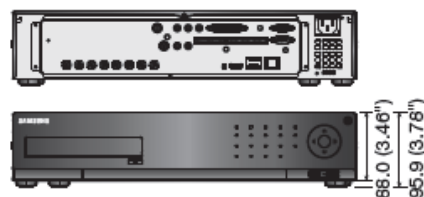

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

