



# 1080pアナログHD リアルタイムDVR SRD-894KN 仕様書

兼松サステック株式会社



- 概要**
- ・8CH 1080p リアルタイム
  - ・最大240fps(1080p)録画
  - ・HDMI/VGA出力
  - ・音声(8CH入力・1出力)
  - ・最大4台 内蔵HD

寸法(mm)

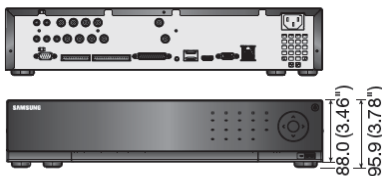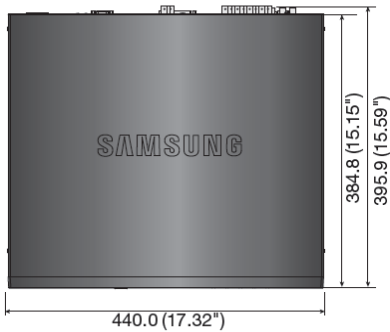

モデル	SRD-894KN		
圧縮	映像:H.264 音声:G.711		
映像	入力	8CH BNC(1080p/720p AHDカメラ・NTSC)スルー端子無し	
	出力	VGA(1280×720,1280×1024,1920×1080) HDMI(1280×720,1280×1024,1920×1080)	
	画面モード	1・4・7・9・シーケンス・PIP	
	SPOT	2出力(単画面・分割画面・シーケンス)	
音声	入/出力	8CH(4RCA,12D-Sub)/1RCA	
	記録	映像 録画レート	
保存媒体	内蔵	初期4TB 最大搭載容量6TB×4=24TB	
	USB	USB2.0 2ポート	
	ネットワーク	インターフェイス	LAN1ポート(10/100/1000Base-T イーサネット)
		帯域幅	64Mbps
ストリーム		H.264(1080p/720p/4CIF/2CIF/CIF選択式)	
転送速度		4CIF:120IPS 2CIF:240IPS CIF:480IPS	
スマートフォン	最大接続	ライブ10・サーチ3ユーザー	
	プラットフォーム	TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,NTP,SMTP HTTP,DDNS,RTP,RTSP	
	最大接続	ライブ4・サーチ1ユーザー	
	プラットフォーム	Android・iOS	
検索再生	モード	カレンダー,イベント(アラーム,モーション,ビデオロス) 最初,最後,バックアップ	
		制御	RS485 操作 COAX
バックアップ	形式	BU・SEC・AVI	
	USB	USB2.0(2ポート)	
プロトコルサポート	Samsung-T/E・Pelco-D/P・Panasonic・Phillips・AD ・ERNA・Diamond・KALATEL・Vicon・ELMO・GE		
遠隔監視	Web Viewer・スマートビューワ・SSM		
アラーム入出力	入力8(NO/NC) 出力4(NO/NC)		
作動温度・湿度	0° ~40° , 20%~85%RH		
電源要件	AC100~240V ±10% 50/60Hz		
電源消費	MAX31.6W(HDD×1)		
重量・外形寸法	5.11kg 440(W)×88(H)×95.9(D) mm		

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。