

PoE+スイッチ内蔵16CHネットワークビデオレコーダー

SRN-1673KSN

兼松サステック株式会社

- ・16CH 8メガピクセルサポート
- ・最大80Mbpsネットワークカメラレコーディング
- ・16ポートPoE/PoE+対応 自動接続
- ・内蔵HDD×4
- ・HDMI,VGA出力




仕様

表示		
映像	入力	16CH
	解像度	CIF~8M
	プロトコル	Samsung, ONVIF (要動作確認)
ライブ	ローカルモニター	VGA or HDMI
	マルチクリーン	単画面,4,6,8,9,13,16,シーケンス
	パフォーマンス	8M (20fps), 5M (30fps), 3M (50fps) 2M (150fps), 720p (240fps), D1 (240fps)
接続		
イーサネット	RJ-45	16ポート (PoE/PoE+, 100Mbps)
	RJ-45	LAN/WAN (各1ポート 1Gbps)
USB	USB2.0	×2
アラーム入/出		8/4
物理的仕様		
電源	入力	100~240V AC, 50/60Hz
	消費電力	MAX309W (4HDD, PoE ON) 57W (4HDD, PoE OFF)
	PoE供給電力	MAX200W
環境	動作温度	+0°C ~ +40°C
	動作湿度	20% ~ 85%RH
寸法	(W×H×D)	440.0 × 88.0 × 384.8mm
	重量 (×1 HDD)	約5.6Kg

パフォーマンス		
オペレーティングシステム		Linux
記録	圧縮	H.264, MJPEG
	記録ビットレート	80Mbps
	解像度	CIF~8M
	モード	手動, スケジュール (継続/イベント) イベント (プリ/ポスト)
	イベントトリガー	アラーム入力 (4), ビデオロス, カメライベント (アラーム入力 モーション検知, ビデオ分析)
	イベントアクション	E-Mail, PTZプリセット, アラーム出力, プザー, モニター出力
再生	パフォーマンス	3ユーザー
	サーチモード	日付/時間, イベント
	解像度	CIF~8M
	再生機能	早順/逆送り, ワンステップ/ダウン
ストレージ	内蔵HDD	初期2TB 最大6TB ×4
	拡張	E-SATA 1ポート
バックアップ	ファイル形式	BU (NVR再生), EXE (プレイヤー内蔵), JPEG
センサー	入/出	8/4 (NO/NC選択)
	音声	入力 カメラへ入力 (MAX16CH) 出力 1
	圧縮	G.711/726
ネットワーク		
プロトコル		TCP/IP, UDP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP ICMP, IGMP, ARP, DNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S)
	DDNS	iPOLLIS DDNS
転送速度		MAX160Mbps
MAXユーザー数		サーチ(3), ライブユニキャスト(10) マルチキャスト(20)
IP		IPv4/IPv6
セキュリティ		IPアドレスフィルタリング, ユーザーアクセスログ,
言語		日本語を含む (24言語)
OS		Windows VISTA, 7, 8 MAC OS 10.6以上
ブラウザ		IE8~11, Firefox19以上, Chrome26以上 Safari6.0.3以上
ビューワー		Webビューワー, スマートビューワ
機能		
カメラ設定	登録	PnPモード, 手動モード
	設定項目	IPアドレス, ビットレート, 圧縮, GOP, 画質, 映像設定
スマートフォン	モデル	Android, iOS
	制御	ライブ4/再生1
操作		マウス, リモコン

寸法図 (単位mm)

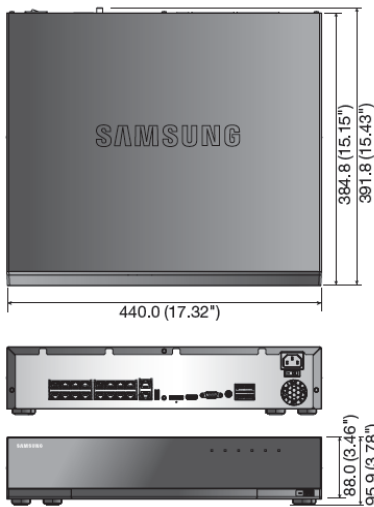

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

兼松サステック株式会社