

# SRN-4000KN

## 64CH ネットワークビデオレコーダー

### 特徴

- ・MAX 64CH and 5メガピクセル
- ・400Mbpsネットワークカメラレコーディング
- ・MAX HDD12台ホットスワップ(RAID5/6)
- ・VGA/HDMIローカルモニター接続可能
- ・電源ユニットホットスワップ





表示		
N/W	入力	64CH
カメラ	解像度	CIF~5M
	プロトコル	Samsung, ONVIF
ライブ	ディスプレイ	HDMI・VGA
	画面モード	1,4,9,16シーケンス
機能		
カメラ	登録	自動・手動
	設定可能項目	IPアドレス, プロファイル編集, ビットレート等 映像設定(シャッター, SSSNR, D&N, WDR IRIS, FLIP/MIRROR, MD塔等)
PTZ	制御	GUI, Webビューワ
	プリセット	256
操作方法		マウス
インターフェイス		
接続	VGA・HDMI	各1入力
	音声出力	1出力(RCAライン)
	イーサネット	4 RJ-45, 10/100/1000BASE-T
	USB	2(全面)
	リセット	スイッチ×1
	電源	2AC
物理的仕様		
電源	入力	100~240V AC±10%, 50/60Hz, 4~1.5A
	消費電力	MAX56W(HDD1台), MAX170W(HDD12台)
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	432×132×450mm
	重量(×1 HDD)	約6.7Kg
	ラックマウントキット	有

パフォーマンス		
オペレーティングシステム		Linux
記録	圧縮	H.264, MPEG4, MJPEG
	記録ビットレート	MAX400Mbps(2M 64台までリアルタイムレコーディング) RAID6の場合MAX200Mbps RAID5の場合MAX300Mbps
	解像度	CIF~5M
モード	モード	手動, スケジュール(継続/イベント), イベント(プリ/ポスト)
	イベントトリガー	アラーム入力, ビデオロス, カメライベント(センサー・モーション)など
	イベントアクション	E-Mail, PTZプリセット, アラーム出力, ブザー, モニター表示
記録・再生	再生速度	25fps(16台同時)
	サーチモード	日付/時間, イベント, バックアップ, (プレビュー表示)
	同時再生	16CH(ローカルモニター, CMS), 4CH(Web)
ストレージ	解像度	CIF~5M
	再生機能	早送り/早逆送り, ワンステップ
	内蔵HDD	初期2TB×1 最大4TB×12=48TB(RAID構成なし) RAID6構成時(最大32TB)※4TB×12要搭載
外部(e-SATA)		NAS(iscsi)
	RAID	RAID-5/6
バックアップ	形式	BU/EXE(ローカル), JPG, AVI(ネットワーク)
	機能	単画面再生
センサー	入力/出力	8/4
音声	入力	64入力
	圧縮	G.711/726
ネットワーク		
イーサネット		RJ-45, Gigabitイーサネット×4
プロトコル		TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, PPPoE
		SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, ONVIF, HTTPS, SNMP
プロトコル		サムスンiPolisDDNS
転送速度		最大200Mbps
MAXユーザー数		サーチ(1), ライブユニキャスト(10)マルチキャスト(20)
IP		IPv4/6
セキュリティ		IPフィルタリング, ユーザーアクセスログ, 802.1x権限, 暗号化
言語		日本語含め24言語
OS		WindowsXP(サービスパック2以上), VISTA, 7.8, MACOS(10.7以上)
Webブラウザ		MS IE8.x, 9.x, Google Chrome, Mac Safari, Firefox2.x, 3.x
ビューワーソフト		Webビューワー, SmartViewer
スマートフォン		Android, iOS(最大ライブ10, 再生1)

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

寸法図(単位mm)

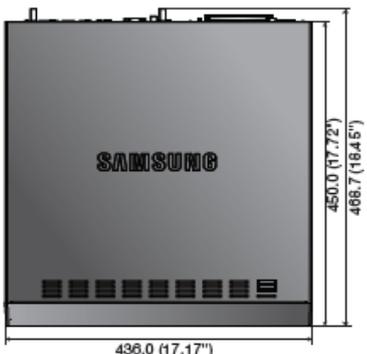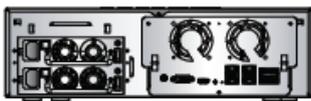

\*背面



\*前面HDDラック

