

# PoE+スイッチ内蔵4CHネットワークビデオレコーダー

## SRN-473KSN

兼松サステック株式会社

- ・4CH 8メガピクセルサポート
- ・最大32Mbpsネットワークカメラレコーディング
- ・4ポートPoE/PoE+対応 簡単カメラ接続
- ・内蔵HDD×1
- ・HDMI,VGA出力




### 仕様

表示		
映像	入力	4CH
	解像度	CIF~8M
	プロトコル	Samsung, ONVIF (要動作確認)
ライブ	ローカルディスプレイ	VGA or HDMI
	マルチクリーン	単画面, 4, シーケンス
	パフォーマンス	8M (20fps), 5M (30fps), 3M (50fps), 2M (120fps) 720p (120fps), D1 (120fps)
接続		
イーサネット	RJ-45 4ポート (PoE/PoE+, 100Mbps)	
	RJ-45 1ポート (WAN, 100Mbps)	
	USB	USB2.0×2
	アラーム2/1	2/1
物理的仕様		
電源	入力	54V DC/1.67A (ACアダプタ)
	消費電力	MAX77W (PoE ON)
	PoE供給電力	MAX50W
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	360×44.0×159.9mm
	重量 (×1 HDD)	約1.6Kg

パフォーマンス		
オペレーティングシステム	Linux	
記録	圧縮	H.264, MJPEG
	記録ビットレート	32Mbps
	解像度	CIF~8M
	モード	手動, スケジュール (継続/イベント) イベント (プリ/ポスト)
イベントトリガー	アラーム入力 (2), ビデオロス, カメライベント (アラーム入力, モーション検知, ビデオ分析)	
イベントアクション	E-Mail, PTZプリセット, アラーム出力, ブザー, モニター出力	
再生	パフォーマンス	3ユーザー
	サーチモード	日付/時間, イベント
	解像度	CIF~8M
再生機能	早順/逆送り, ワンステップ/ダウン	
ストレージ	内蔵HDD	初期2TB 最大6TB×1
バックアップ	ファイル形式	BU (NVR再生), EXE (プレイヤー内蔵), JPEG
センサー	入/出	2/1 (NO/NC選択)
音声	入力	カメラへ入力 (MAX4CH)
	出力	1
	圧縮	G.711/726
ネットワーク		
プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP ICMP, IGMP, ARP, DNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S)	
DDNS	iPOLiS DDNS	
転送速度	MAX64Mbps	
MAXユーザー数	サーチ(3), ライブユニキャスト(10) マルチキャスト(20)	
IP	IPv4/IPv6	
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング, ユーザーアクセスログ,	
言語	日本語を含む(24言語)	
OS	Windows VISTA, 7, 8 MAC OS 10.6以上	
ブラウザ	IE8~11, Firefox19以上, Chrome26以上 Safari6.0.3以上	
ビューワー	Webビューワー, スマートビューワ	
機能		
カメラ設定	登録	PnPモード, 手動モード
	設定項目	IPアドレス, ビットレート, 圧縮, GOP, 画質, 映像設定
スマートフォン	モデル	Android, IOS
	制御	ライブ4/再生1
操作	マウス, リモコン	

寸法図 (単位mm)

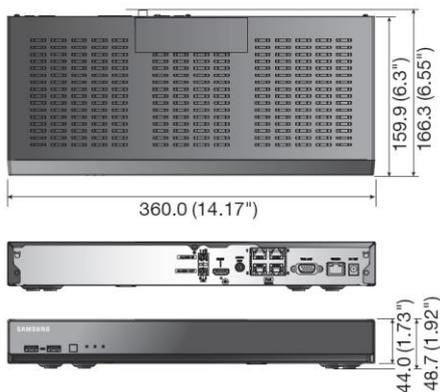

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

