

PoE+スイッチ内蔵8CHネットワークビデオレコーダー

SRN-873KSN

兼松サステック株式会社

- ・8CH 8メガピクセルサポート
- ・最大64Mbpsネットワークカメラレコーディング
- ・8ポートPoE/PoE+対応 簡単カメラ接続
- ・内蔵HDD×2
- ・HDMI,VGA出力




仕様

表示	
映像	入力 8CH
	解像度 CIF~8M
	プロトコル Samsung, ONVIF (要動作確認)
ライブ	ローカルディスプレイ VGA or HDMI
	マルチクリーン 単画面, 4, 6, 8, シーケンス
	パフォーマンス 8M (20fps), 5M (30fps), 3M (50fps)
	2M (150fps), 720p (240fps), D1 (240fps)
接続	
イーサネット	RJ-45 8ポート (PoE/PoE+, 100Mbps)
	RJ-45 1ポート (WAN, 1Gbps)
USB	USB2.0 × 2
アラーム入/出	4/3
物理的仕様	
電源	入力 100~240V AC, 50/60Hz
	消費電力 MAX166W (2HDD, PoE ON)
	44W (2HDD, PoE OFF)
	PoE供給電力 MAX100W
環境	動作温度 +0°C ~ +40°C
	動作湿度 20% ~ 85%RH
寸法	(W × H × D) 370.0 × 44.0 × 320.0mm
	重量 (×1 HDD) 約3.4Kg

パフォーマンス	
オペレーティングシステム	Linux
記録	圧縮 H.264, MJPEG
	記録ビットレート 64Mbps
	解像度 CIF~8M
	モード 手動, スケジュール (継続/イベント)
	イベント (プリ/ポスト)
イベントトリガー	アラーム入力 (4), ビデオロス, カメライベント (アラーム入力)
	モーション検知, ビデオ分析
イベントアクション	E-Mail, PTZプリセット, アラーム出力, プザー, モニター出力
再生	パフォーマンス 3ユーザー
	サーチモード 日付/時間, イベント
	解像度 CIF~8M
	再生機能 早順/逆送り, ワンステップ/ダウン
ストレージ	内蔵HDD 初期2TB 最大6TB × 2
	拡張 E-SATA 1ポート
バックアップ	ファイル形式 BU (NVR再生), EXE (プレイヤー内蔵), JPEG
センサー	入/出 4/3 (NO/NC選択)
音声	入力 カメラへ入力 (MAX8CH)
	出力 1
	圧縮 G.711/726
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	ICMP, IGMP, ARP, DNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S)
DDNS	iPOLLIS DDNS
転送速度	MAX128Mbps
MAXユーザー数	サーチ(3), ライブユニキャスト(10) マルチキャスト(20)
IP	IPv4/IPv6
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング, ユーザーアクセスログ,
言語	日本語を含む (24言語)
OS	Windows VISTA, 7, 8 MAC OS 10.6以上
ブラウザ	IE8~11, Firefox19以上, Chrome26以上 Safari6.0.3以上
ビューワー	Webビューワー, スマートビューワ
機能	
カメラ設定	登録 PnPモード, 手動モード
	設定項目 IPアドレス, ビットレート, 圧縮, GOP, 画質, 映像設定
スマートフォン	モデル Android, iOS
	制御 ライブ4/再生1
操作	マウス, リモコン

寸法図 (単位mm)

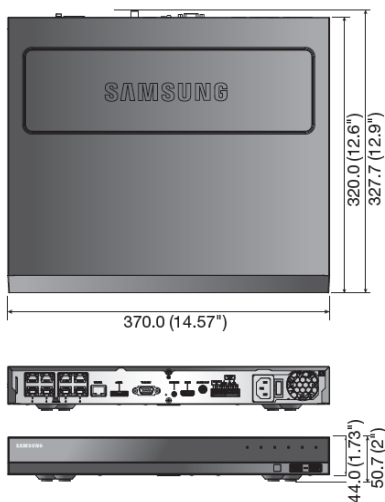

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

兼松サステック株式会社