


# VDS ワンケーブルシステム

1本の同軸ケーブルで映像・音声・電源(DC12V)を送ります。  
3C-2Vケーブルで270m、5C-2Vケーブルで500mまで使用可能。  
カメラ設定場所に電源を設ける必要がありません。



接続図イメージ

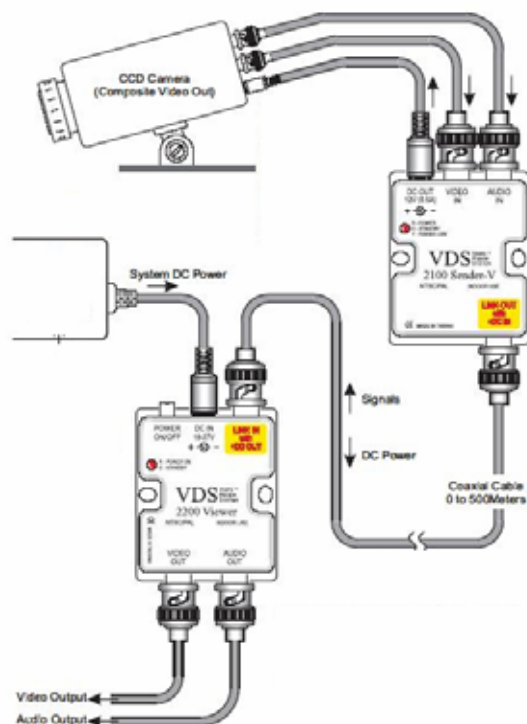

機種	VDS2100/2200
<b>送信ユニット(カメラ側)</b>	
電気特性	1.0Vp-p,75 /BNCコンポジット
	45MHz
	1.0Vp-p,10k
接端	DC12V,最大500mA
	BNCコネクタ
	DC出力、 5.5ジャック
機構部	BNCコネクタ
	62.0(L) × 50.0(W) × 19.0(H)
	115g
<b>受信ユニット(モニター側)</b>	
電気特性	1.0Vp-p,75 /BNCコンポジット
	45MHz
	55dB
	600
	50Hz - 10KHz
	46dB
接端子	18-27V
	18-27V,0.6A
	BNCコネクタ
機構部	DC入力、 5.5ジャック
	BNCコネクタ
	BNCコネクタ
	62.0(L) × 50.0(W) × 19.0(H)
	115g (電源ユニット除く)
<b>ACアダプター</b>	
入力電源	AC100V - 240V,35VA
DC出力	15-27V可変,最大0.75A
寸法(mm)	126(L) × 43(W) × 36(H)
重量	270g (ACコード含む)
<b>使用環境</b>	
温・湿度	0-45 / 20-80%RH