

2メガピクセルリモートヘッドネットワークカメラ XNB-6001KN

兼松サステック株式会社



※レンズ部は別売となります。


製品の特徴

- ・最大解像度2メガピクセル(1920×1080)
- ・H.265/H.264/MJPEG,マルチストリーミング
- ・最大フレームレート60fps(H.265/H.264,全解像度)
- ・WDR(120dB)
- ・DIS(デジタル手振れ補正,ジャイロセンサー搭載)
- ・ヒートマップ,ピープルカウント,キューマネジメント
- ・モーション検知,ハンドオーバー
- ・SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大256GB)
- ・ホールウェイビュー,LDC(レンズ歪曲補正)
- ・WiseStream II
- ・双方向音声
- ・PoE(IEEE802.3af,Class3),DC12V

製品の仕様

映像		ネットワーク	
映像出力	CVBS: 1.0Vp-p/75Ωコンポジット(720×480) USB: Micro USB TypeB(1280×720)	イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
操作		映像圧縮	H.265/H.264/MJPEG
カメラタイトル	Off/On	解像度	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(電気的)	最大フレームレート	H.265/H.264: 最大60fps 全解像度 MJPEG: 最大30fps
逆光補正	Off/BLC/HLC/WDR(120dB)	スマートコーデック	手動(5ゾーン)
コントラスト調整	SSDR(Off/On)	映像品質調整	H.265/H.264/MJPEG: ターゲットビットレート値制御
ノイズ軽減	SSNR V (2D+3D ノイズフィルター) (Off/On)	ビットレート制御	H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
DIS(デジタル手振れ補正)	Off/On(ジャイロセンサー搭載)	ストリーミングプロファイル	マルチストリーミング, 10プロファイル
モーション検知	Off/On(8ゾーン/多角形), ハンドオーバー	音声入力	マイク入力/ライン入力
プライバシーマーキング	Off/On(32ゾーン/多角形)	音声出力	ライン出力
ゲイン制御	Off/低/中/高	音声圧縮	G.711, G.726, AAC-LC
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外	音声通信	双方向音声
LDC(レンズ歪曲補正)	Off/On	IP	IPv4, IPv6
電子シャッター速度	最小/最大/A.FLK(2~1/12,000秒)	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP, TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
デジタルPTZ	24倍 デジタルPTZ(プリセット, グループ)	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限, ダイジェストログイン IPアドレスフィルタリング, ユーザーアクセスログ, 802.1X認証(EAP-TLS, EAP-LEAP)
フリップ/ミラー	Off/On, ホールウェイビュー(90°/270°)	ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
インテリジェントビデオ	タンパリング検知, うろつき検知, デフォーカス検知, 霧検知, パーチャルライン(通過/進入など), 顔検知, モーション検知, デジタルオートトラッキング, サウンド分類 ピープルカウント, ヒートマップ	最大接続ユーザー	最大20ユーザー(ユニキャスト)
アラーム入力/出力	1入力/1出力	エッジストレージ	SD/SDHC/SDXC, 1スロット(256GBまで), NAS ローカルPCへの簡易レコーディング
アラームイベント	FTPアップロード, E-Mail通知, D-PTZプリセット ローカルストレージ録画(SD/SDHC/SDXC), NAS録画, 外部アラーム出力	ONVIF適合	ONVIF ProfileS/G, SUNAPI(HTTP API), Open Platform
アラームトリガー	モーション検知, 映像&音声分析, ネットワーク切断	言語	日本語, 英語(他15言語)
環境		Webビューワー	サポートOS Windows 7, 8, 10 MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12 サポートブラウザ(ノンプラグイン) Google Chrome 61 MS Edge 40, Mozilla Firefox 56 (Window 64bitのみ) Apple Safari 10 (Mac OS Xのみ) サポートブラウザ(プラグイン) MS Explore 11, Apple Safari 10 (Mac OS Xのみ)
動作温度/湿度	-10°C~+55°C/90%RH以下	閲覧ソフト	SmartViewer, SSM
保管温度/湿度	-30°C~+60°C/90%RH以下		
電源			
入力電圧	PoE(IEEE802.3af, Class3)/DC12V		
消費電力	最大6W(PoE)/最大6.5W(DC12V)		
物理的仕様			
カラー/材質	アイボリー/プラスチック		
寸法(W×H×D)	131.1×28×86mm		
重量	245g		

寸法図

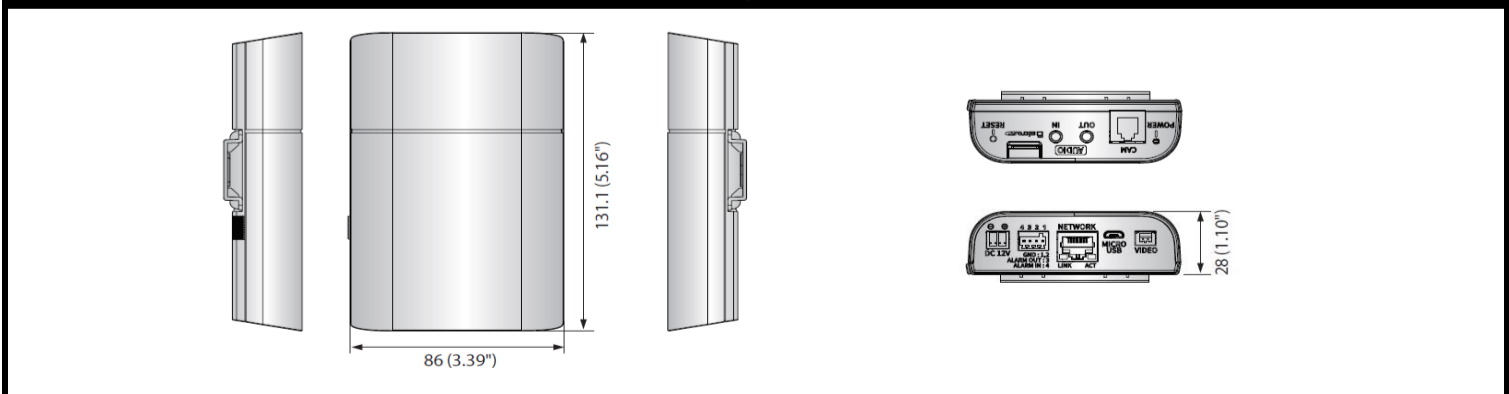

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2018年4月6日