

4メガピクセル フィッシュアイカメラ XNF-8010KRN

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- ・最大解像度: 2048 × 2048
- ・H.265、H.264、MJPEG
- ・魚眼レンズ、シングルパノラマ、ダブルパノラマ、クワッドビュー
- ・オンボードデワーピング、デジタルPTZ(8x)、双方向オーディオ
- ・True WDR(120dB)、WiseStream II
- ・タンパリング、徘徊、方向検知、音声検知、サウンド分類、
- ・ヒートマップ、ピープルカウント、列管理
- ・モーション検知、ハンドオーバー
- ・メモリスロット(最大512GB)
- ・IR15m

製品の特徴

製品の特徴		製品の特徴	
映像	ネットワーク	イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
撮像素子	1/1.8インチ6M CMOS	ビデオ圧縮フォーマット	H.265/H.264/MJPEG
合計画素数	3,096 × 2,094(6メガピクセル)	解像度	オリジナルビュー: 2048x2048, 1280x1280, 1080x1080, 960x960 768x768, 720x720, 640x640, 480x480
有効画素数	2,048 × 2,048	シングルパノラマ	2048x512, 1920 × 480, 1280 × 320, 640 × 160, 704 × 176
走査システム	プログレッシブ	ダブルパノラマ	2048x1024, 1920 × 960, 1280 × 640, 640 × 320, 704 × 352
最低照度	カラー: 0.1ルクス(F1.6、30IRE) B/W: 0ルクス(IR LEDオン)	クワッドビュー	2048x1536, 1600 × 1200, 1280 × 960, 1024 × 768
S/N比	50dB	800 × 600, 640 × 480, 704 × 756	[Q1/2/3/4] 1024 × 768, 800 × 600, 640 × 480
ビデオ出力(設置時用)	CVBS: 1.0Vp-p/75Ωコンポジット スマートフォンモニタリング ※WiFiドングルは別途必要	最大フレームレート	H.264/H.265: 30fps@2,048x2,048, MJPEG: 最大15fps
レンズ	最大フレームレート	スマートコーデック	マニュアルモード(領域ベース: 5ea)/WiseStream II
焦点距離	1.6mm	映像品質調整	H.264/H.265: ターゲットビットレートレベル制御 MJPEG: 画質レベル制御
最大口径比	F1.6	ビットレート制御方式	H.265/H.264: CBR または VBR, MJPEG: VBR
画角	H: 192° / V: 192° / D: 192°	ストリーミング機能	マルチストリーミング(最大10プロファイル)
最低被写体距離	0.3m	オーディオ入力	マイク入力/ライン入力/内蔵マイク 供給電圧: 2.5VDC(4mA) 入力インピーダンス: 約2KΩ
焦点制御	シンプルフォーカス/マニュアル リモートコントロール(ネットワーク経由)	オーディオ出力	ライン出力(3.5mmモノジャック)、最大出力: 1Vrms
レンズタイプ	固定レンズ	音声圧縮フォーマット	G.711 μ-law/G.726 選択可 G.726 (ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz G.726: 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps AAC-LC: 16KHzで16Kbps
マウントタイプ	ボードタイプ	音声通信	双方向
操作関係	IR	IP	IPv4、IPv6
IR	15m	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、 HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、 IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、 PIM-SM、UPnP、Bonjour、SIP
カメラタイトル	オン/オフ(最大85文字表示)	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ 802.1X認証方式(EAP-TLS、EAP-LEAP)
デイナイト	オート(ICR)/カラー/モノクロ/外部/スケジュール	ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
逆光補正	オフ / BLC / HLC / WDR	最大ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは20ユーザー
ワイドダイナミックレンジ	120dB	エッジストレージ	SD/SDHC/SDXC 2スロット(最大512GB)、NAS インスタント録画用ローカルPC(プラグインビューアのみ)
コントラスト強調	SSDR(オフ/オン)	API	ONVIF Profile S/G、SUNAPI(HTTP API)、Open platform
デジタルノイズリダクション	SSNRV(2D+3Dノイズフィルタ)(オフ/オン)	Webページの言語	日本語・英語(他17言語)
デフォッグ	オフ / 自動/手動	Web Viewer	対応OS: Windows 7 / 8.1 / 10、MAC10.10、10.11、10.12 プラグイン不要: Chrome60、MS Edge40、Mozilla Firefox55 プラグイン: IE11、Apple Safari10(MacOS Xのみ)
モーション検知	オフ/オン(8角形ゾーン各8)、ハンドオーバー	集中管理ソフトウェア	SmartViewer、SSM
プライバシーマスク	オフ / オン(各32、多角形)	環境	動作温度/湿度 -10° C ~ +55° C (-14° F ~ +131° F)/RH90%以下 保存温度/湿度 -50° C ~ +60° C (-58° F ~ +140° F)/RH90%以下
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外(水銀&ナトリウム含)	電源	入力電圧/電流 DC12V±10%、PoE(IEEE802.3af、クラス3) 消費電力 最大11W(DC12V)、最大12W(PoE)
電子シャッター速度	最小/最大/ちらつき防止(2~1/12,000秒)	物理的仕様	色/材質 アイボリー/アルミニウム
デジタルズーム	8倍ズーム、デジタルPTZ(プリセット、グループ)	寸法	φ146mm x H54.8mm
フリップ/ミラー	オフ / オン	重量	730g
映像&音声分析	タンパリング、徘徊、方向検知、バーチャルライン、 進入/退出、出現/消失、音声検知、サウンド分類 ピープルカウント、ヒートマップ、列管理		
アラーム	入力1/出力1		
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検知 映像&音声分析、ネットワーク切断		
アラームイベント	・FTP、電子メールによるファイルのアップロード ・イベント時ローカルストレージ録画 ・電子メール通知 ・外部出力		
ビュー構成	<カメラ側>魚眼、シングルパノラマ、ダブルパノラマ 魚眼+4 PTZ、クワッドビュー、魚眼+8 PTZ		
ピクセルカウンター	サポート		

寸法図

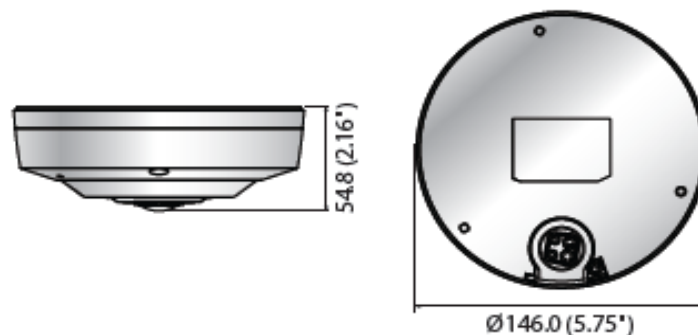

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
発行日: 2017年1月30日