

4メガピクセル フィッシュアイカメラ XNF-8010KRVN

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- 最大解像度: 2,048 × 2,048
- H.265、H.264、MJPEG
- 魚眼レンズ、シングルパノラマ、ダブルパノラマ、クワッドビュー
- オンボードデワーピング、デジタルPTZ (8x)、双方向オーディオ
- True WDR (120dB)、WiseStream II
- タンパリング、徘徊、方向検知、音声検知、サウンド分類、
- ヒートマップ、ピープルカウント、列管理
- モーション検知、ハンドオーバー
- IP66 / IK10
- メモリスロット (最大512GB)
- IR15m

製品の特徴

映像		ネットワーク	
撮像素子	1/1.8インチ6M CMOS	イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
合計画素数	3,096 × 2,094 (6メガピクセル)	ビデオ圧縮フォーマット	H.265/H.264/MJPEG
有効画素数	2,048 × 2,048	解像度	オリジナルビュー: 2048x2048, 1280x1280, 1080x1080, 960x960 768x768, 720x720, 640x640, 480x480
走査システム	プログレッシブ		
最低照度	カラー: 0.1ルクス (F1.6, 30IRE) B/W: 0ルクス (IR LEDオン)		
S/N比	50dB		
ビデオ出力 (設置時用)	CVBS: 1.0Vp-p/75Ω コンポジット スマートフォンモニタリング ※WiFiドングルは別途必要		
レンズ		最大フレームレート	H.264/H.265: 30fps@2,048x2,048, MJPEG: 最大15fps
焦点距離	1.6mm	スマートコーデック	マニュアルモード (領域ベース: 5ea) / WiseStream II
最大口径比	F1.6	映像品質調整	H.264/H.265: ターゲットビットレートレベル制御 MJPEG: 画質レベル制御
画角	H: 192° / V: 192° / D: 192°	ビットレート制御方式	H.265/H.264: CBR または VBR, MJPEG: VBR
最低被写体距離	0.3m	ストリーミング機能	マルチストリーミング (最大10プロファイル)
焦点制御	シンプルフォーカス/マニュアル リモートコントロール (ネットワーク経由)	オーディオ入力	マイク入力/ライン入力/内蔵マイク 供給電圧: 2.5VDC (4mA) 入力インピーダンス: 約2KΩ
レンズタイプ	固定レンズ	オーディオ出力	ライン出力 (3.5mmモノジャック)、最大出力: 1Vrms
マウントタイプ	ボードタイプ	音声圧縮フォーマット	G.711 μ-law / G.726 選択可 G.726 (ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz G.726: 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps AAC-LC: 16KHzで8/16/32/48Kbps
操作関係		音声通信	双方向
IR	15m	IP	IPv4、IPv6
カメラタイトル	オン/オフ (最大85文字表示)	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTCP、RTSP、NTP、 HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、 IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、 PIM-SM、UPnP、Bonjour、SIP
デイナイト	オート (ICR) / カラー / モノクロ / 外部 / スケジュール	セキュリティ	HTTPS (SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ 802.1X認証方式 (EAP-TLS、EAP-LEAP)
逆光補正	オフ / BLC / HLC / WDR	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト
ワイドダイナミックレンジ	120dB	最大ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは20ユーザー
コントラスト強調	SSDR (オフ/オン)	エッジストレージ	SD/SDHC/SDXC 2スロット (最大 512 GB)、NAS インスタント録画用ローカルPC (プラグインビューアのみ)
デジタルノイズリダクション	SSNRV (2D+3Dノイズフィルタ) (オフ/オン)	API	ONVIF Profile S/G、SUNAPI (HTTP API)、Open platform
デフォッグ	オフ / 自動 / 手動	Webページの言語	日本語・英語 (他17言語)
モーション検知	オフ/オン (8角形ゾーン各8)、ハンドオーバー	Web Viewer	対応OS: Windows 7 / 8.1 / 10、MAC10.10、10.11、10.12 プラグイン不要: Chrome60、MS Edge40、Mozilla Firefox55 プラグイン: IE11、Apple Safari10 (MacOS Xのみ)
プライバシーマスク	オフ / オン (各32、多角形)	集中管理ソフトウェア	SmartViewer、SSM
ホワイトバランス	ATW/AWC / 手動 / 屋内 / 屋外 (水銀&ナトリウム含)	環境	
電子シャッター速度	最小/最大 / ちらつき防止 (2~1/12,000秒)	動作温度/湿度	-40° C ~ +55° C (-40° F ~ +131° F) / RH90% 以下
デジタルズーム	8倍ズーム、デジタルPTZ (プリセット、グループ)	保存温度/湿度	-50° C ~ +60° C (-58° F ~ +140° F) / RH90% 以下
フリップ/ミラー	オフ / オン	適合規格	IP66、IK10
映像&音声分析	タンパリング、徘徊、方向検知、バーチャルライン、 進入/退出、出現/消失、音声検知、サウンド分類 ピープルカウント、ヒートマップ、列管理	電源	
アラーム	入力1/出力1	入力電圧/電流	DC12V ± 10%、PoE (IEEE802.3af、クラス3)
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検知 映像&音声分析、ネットワーク切断	消費電力	最大 12W (DC12V)、最大 12.95W (PoE)
アラームイベント	・FTP、電子メールによるファイルのアップロード ・イベント時ローカルストレージ録画 ・電子メール通知 ・外部出力	物理的仕様	
ビュー構成	<カメラ側> 魚眼、シングルパノラマ、ダブルパノラマ 魚眼+4 PTZ、クワッドビュー、魚眼+8 PTZ	色/材質	アイボリー/アルミニウム
ピクセルカウンター	サポート	寸法	φ146mm x H65.8mm
		重量	785g

寸法図

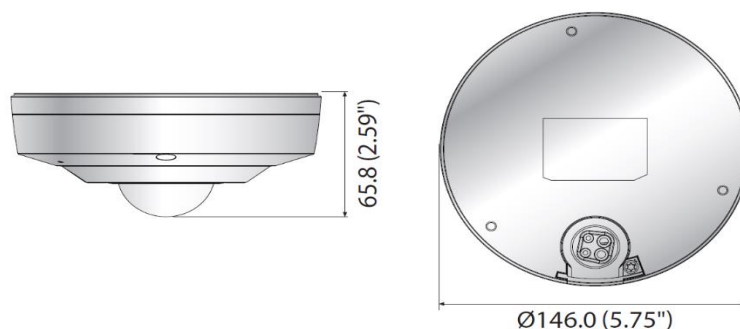

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
発行日: 2017年1月30日