

2メガピクセル 4.3x ネットワーク PTZ ドームカメラ XNP-6040KHN

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・最大解像度 2メガピクセル(1920×1080)
- ・H.265、H.264、MJPEGコーデック対応、マルチストリーミング
- ・WiseStream II サポート
- ・デイナイト(ICR)、WDR(150dB)
- ・内蔵ジャイロセンサーによるデジタル手振れ補正
- ・徘徊、方向、フォグ、音声検知、デジタル自動追跡、サウンド分類、タンパリング検知
- ・モーション検知
- ・SD/SDHC/SDXC メモリスロット (最大512GB)、PoE / DC12V
- ・IP66/IK10

製品の特徴

映像	
撮像素子	1/2.8インチ 2.16M CMOS
合計画素数	1945(H) x 1109(V) 2.16M
有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13M
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー : 0.015 Lux (1/30秒、F1.4) B/W : 0.0015 Lux (1/30秒、F1.4)
S/N比	50dB
ビデオ出力(設置用)	CVBS:1.0Vp-p/75Ωコンポジット、スマートフォンモニタリング ※WiFiドングルは別途必要
レンズ	
焦点距離(ズーム倍率)	2.8 ~ 12mm (4.3倍ズーム)
最大口径比	F1.4
画角	H : 119.5°(Wide) ~ 27.9°(Tele) V : 62.8°(Wide) ~ 15.7°(Tele)
最短被写体距離	Wide 1.5m ,Tele 2m
焦点制御	オート/マニュアル/ワンショットAF
レンズタイプ	DCオートアイリス
マウントタイプ	ボードインタイプ
パンニング/チルト/回転	
パンニング範囲/速度	0° ~ 350° / 0.1°/秒 ~ 60°/秒
チルト範囲/速度	0° ~ 90° / 0.1°/秒 ~ 60°/秒
シーケンス/プリセット	プリセット (300箇所)、スイング、グループ (各6)、トレース、ツアー (各1)、オートラン、スケジュール
プリセット精度	±0.5°
方位	あり(E/W/S/N/NE/NW/SE/SW)
オートトラッキング	サポート
操作関係	
カメラタイトル	オフ/オン (85文字表示)
デイナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	オフ / BLC / HLC / WDR
ワイドダイナミックレンジ	150dB
コントラスト強調	SSDR (オフ/オン)
デジタルノイズリダクション	SSNR5(2D+3Dノイズフィルタ) (オフ/オン)
デジタル手振れ補正	オフ / オン (内蔵ジャイロセンサー)
デフォッグ	オート/マニュアル/オフ
モーション検知	オフ/オン(8角形ゾーン各8)
プライバシーマスク	オフ / オン (各24、短形ゾーン)
ゲイン制御	オフ/低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外(水銀&ナトリウム含)
電子シャッター速度	最小値/最大値/フリッカーレス (2~1/12,000秒)
デジタルズーム	24x、デジタルズーム2xをサポートする領域ズーム機能
画像回転	フリップ: オン/オフ、ミラー: オン/オフ
ビデオ&オーディオ解析	タンパリング、徘徊、方向検知、バーチャルライン、進入/退出、出現/消失、音声検知、顔検知、モーション検知、サウンド分類、オートトラッキング、デフォッグ
シリアルインターフェース	RS-485 - Samsung-T/E、Pelco-D/P、Panasonic、Bosch、AD、GE、Vicon、Honeywell
アラーム	入力1/出力1
アラームトリガー	モーション検知、タンパリング、音声検出、顔検出、ビデオ分析、アラーム入力、ネットワーク切断
アラームイベント	・FTP、電子メールによるファイルのアップロード ・電子メール、による通知 ・外部出力、プリセット ・ネットワーク切断時およびイベント時(アラームトリガー)でのローカルストレージ(SD/SDHC/SDXC) または NAS 録画

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
ビデオ圧縮フォーマット	H.265/H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : メイン/ベースライン/ハイ、モーションJPEG
解像度	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240
最大フレームレート	H.265/H.264 : すべての解像度で最大60fps Motion JPEG : すべての解像度で最大30fps
スマートコーデック	マニュアルモード(領域ベース:5ea)
WiseStream II	サポート
ビデオ品質調整	H.264 / H.265 / MJPEG: ターゲットビットレートレベル管理
ビットレート制御方式	H.264/H.265 : CBR または VBR Motion JPEG : VBR
ストリーミング機能	マルチストリーミング(最大10プロファイル)
オーディオ入力	選択可能(マイク入力/ライン入力) 供給電圧: 2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス: 約2KΩ
オーディオ出力	ラインアウト(3.5mmモノラルジャック)、最大出力: 1Vrms
音声圧縮フォーマット	G.711 μ-法/G.726 選択可、G.726 (ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz G.726 : 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps AAC-LC : 16KHzで48Kbps
音声通信	双方向
IP	IPv4、IPv6
プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、 SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、 IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証 IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ 802.1X認証方式(EAP-TLS、EAP-LEAP)
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは20ユーザー
エッジストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXC 2スロット (up to 512 GB) - 連続録画(最初のスロット~2つ目のスロット) - SD/SDHC/SDXCメモリーカードに記録されるモーション画像をダウンロードできます。 NAS(ネットワークアタッチトストレージ)、インスタント録画用ローカルPC
アプリケーション	ONVIF Profile S/G
プログラミング	SUNAPI 2.0 (HTTP API)
インターフェース	Wisenet Open Platform
Webページの言語	日本語を含む16言語
Web Viewer	対応OS : Windows 7 / 8 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12 プラグインフリーのWeb Viewer サポートするウェブブラウザ : Google Chrome, MS Edge, Mozilla, Firefox, AppleSafari 10 (Mac OS Xのみ) プラグインWeb Viewer サポートするウェブブラウザ : MS Explore 11, Apple Safari 10(Mac OS Xのみ)
集中管理ソフトウェア	SmartViewer,SSM
環境関係	
動作温度/湿度	-30° C ~ +55° C (-22° F ~ +131° F) / RH90%以下
保存温度/湿度	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / RH90%以下
保護等級	IP66
バンドル抵抗	IK10
電気関係	
入力電圧/電流	DC12V、PoE
消費電力	最大8.6W (DC12V)、最大9.6W (DC12V)
メカニカル	
色/材質	アイボリー/アルミニウム
寸法 (ØxH)	Ø136 x H106mm
重量	0.78kg

寸法図

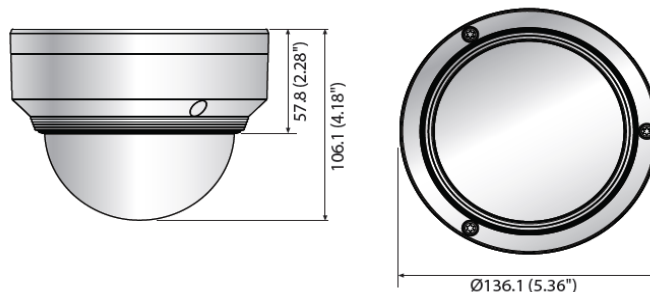

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
発行日: 2017年12月28日