

2メガピクセル 37倍ズーム ネットワーク IR PTZカメラ XNP-6370KRHN

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- ・最大2メガピクセル(1920×1080)解像度
- ・16:9HD(1080p)解像サポート
- ・6mm～222mm(光学37倍ズーム)
- ・WDR(120dB)
- ・オートトラッキング
- ・IP66/IK10
- ・IR照射距離 最大350m

製品の仕様

型式	XNP-6370KRHN	パンニング/チルト/回転	360° エンドレス / プリセット400° / 秒、手動0.024/～250° / 秒
映像		チルト範囲/速度	190° (-5° ~ 185°) / プリセット300° / 秒、手動0.024/～250° / 秒
撮像素子	1/1.9" 2.42M CMOS	プリセット/誤差	300箇所 ±0.2°
総画素数	1952(H) X 1241(V)、2.42M ピクセル	オートトラッキング	Off/On
有効画素数	1937(H) X 1097(V)、2.12 ピクセル	ネットワーク	
走査システム	プログレッシブスキャン	イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
最低照度	カラー(1/30秒、F1.5):0.1ルクス(50IRE)、0.05ルクス(30IRE) モノクロ:0ルクス(IR LED ON)	映像圧縮	H.265、H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、モーションJPEG
S/N比	50dB	解像度	1920x1080、1280x1024、1280x960、1280x720、1024x768、800x600、800x448、720x576、720x480、640x480、640x360、320x240
映像出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ωコンポジット、720x480(N)、720x576(P)	最大フレームレート	H.265/H.264:最大60fps(すべての解像度) モーションJPEG:最大15fps(すべての解像度)
レンズ		画質調整	H.264/H.265/MJPEG:ビットレートレベルコントロール
焦点距離	6mm～222mm (37x)	ビットレート制御	H.264/H.265:CBRまたはVBR・WiseStream付、MJPEG:VBR
最大口径比	F1.5(Wide)～F4.6(Tele)	ストリーミング機能	10プロファイル
画角	H:59.3° (Wide)～1.9° (Tele)、V:35.8° (Wide)～1.1° (Tele)	音声入力	選択(マイク/ライン)、供給電圧DC2.5V(4mA)、入カインピーダンス約2kΩ
最低被写体距離	1.5m	音声出力	ライン出力(3.5mmステレオミニジャック)
アイリス制御	自動/ワンショットAF/手動	音声圧縮	G.711 u-law、G.726
レンズタイプ/マウントタイプ	DC自動アイリス/ボードイン	音声通信	双方向
操作		IP	Ipv4,Ipv6
IR LED	2個	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
IR 照射距離	最大350m	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1x認証
カメラタイトル	Off/On	ストリーミング方法	ユニキャスト、マルチキャスト
デナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)	最大接続ユーザー	15ユーザー(ユニキャスト)
逆光補正	BLC/WDR/Off	SDカード	SD/SDHC/SDXCメモリスロット有り(最大 128GB)
WDR	120dB	インターフェイス	ONVIF Profile S/G、SUNAPI(HTTP API)、SVNP 1.2、WiseNet・オープンプラットフォーム
SSDR	On/Off	WebPage言語	日本語・英語(他16言語)
DNR	SSNR	対応ソフトウェア	SmartViewer、SSM
モーション検知	On/Off(4箇所)	環境	
プライバシーマスク	多角形(各16、矩形区域)	動作温度/湿度	-50°C～+55°C/90%以下
ゲイン制御	低/中/高/手動	保護等級	IP66/IK10
ホワイトバランス	ATW、AWC、マニュアル、室内、屋外、水銀、ナトリウム	電源	
電子シャッター	最小、最大、アンチフリッカー(2～1/12,000秒)	入力	AC24V/6A
デジタルズーム	1～16倍(On/Off)、エリアズーム機能対応デジタルズーム 2倍	消費電力	最大60W(ヒーターオフ・IRオン)、90W(ヒーターオン・IRオン)
反転/ミラー	On/Off	物理的仕様	
インテリジェントビデオ	タンパリング、通過、進入/退出、出現(消失)、検出音声	カラー/材質	ブラック(ヘッド)+アイボリー(本体)/アルミニウム、プラスチック
アラーム入出力	入力4、出力2	寸法	Ø236.9 x H407.7 mm
遠隔制御	RS485/422	重量	7.1kg
プロトコル	Samsung-T/E、Pelco-P/D、Pansasonic、HoneyWell、AD Vicon、Bosch、GE		
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検出、インテリジェントビデオネットワーク切断		
アラームイベント	FTP転送、E-mail通知、SD/SDHC/SDXCまたはNASへの録画、外部出力、PTZプリセット		

寸法図(単位mm)

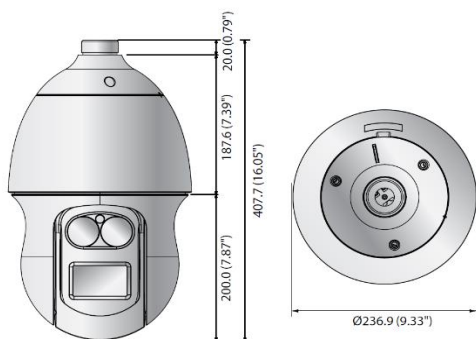

対応取付金具

壁面用



SBP-300WM

天井用



SBP-300CM

コーナー用



SBP-300KM

ポール用



SBP-300PM

<注意>

SBP-300KM・PMを使用する場合は、必ずSBP-300WMもしくはSBP-300WM1が必要です。

SBP-300WM1

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

作成日:2017年12月5日