

32CHネットワークビデオレコーダー

XRN-2011KN

兼松サステック株式会社

- ・最大32CH、12メガピクセルカメラサポート
- ・最大256Mbps録画帯域
- ・HDMI 4K出力 ・デュアルモニター
- ・H.265,H.264,MJPEG圧縮
- ・内蔵HDD×8 ・RAID5
- ・HDD簡単取り外し
- ・ARB(オートリカバリーバックアップ) & フェイルオーバー




仕様

表示		
映像	入力	MAX 32CH
	解像度	CIF~12M
	プロトコル	Samsung, ONVIF (要動作確認)
ライブ		
	ローカルモニター	HDMI入力・VGA入力
	デュアル機能	クローン: HDMI・VGA同じ画面で出力 エキスパンド: HDMIはメイン出力 VGAはSPOT機能 (単画面, 1, 2, 4, 9, 16 任意CHを選択)
	4Kモード	3840×2160 (シングルモニター時のみ有効)
	マルチクリーン	単画面, 2, 3, 4, 9, 16, 25, 36, シーケンス
	パフォーマンス	12M (30fps), 8.3M (120fps), 1080p (480fps) 720p (960fps), D1 (960fps)
インターフェイス		
接続	イーサネット	RJ-45, Gigabit × 2 (LAN/WAN)
	USB	USB2.0 × 2 (フロント × 1・リア × 1)
	E-SATA	1ポート
物理的仕様		
電源	入力	100~240V AC, 50/60Hz
消費電力		MAX99W (6TB × 8)
環境	動作温度	+0°C ~ +40°C
	動作湿度	20% ~ 85%RH
カラー/材質		ブラック/メタル
寸法	(W×H×D)	440.0 × 88.0 × 384.8mm
	重量	約5.43 (HDDなし)

パフォーマンス		
オペレーティングシステム		Linux
記録	圧縮	H.265, H.264, MJPEG
	記録ビットレート	MAX256Mbps, MAX100Mbps (RAID5モード)
録画	解像度	CIF~12M
	モード	手動, スケジュール (継続/イベント) イベント (プリ/ポスト)
	イベントトリガー	アラーム入力 (4), ビデオロス, カメライベント (アラーム入力 モーション検知, ビデオ分析)
	イベントアクション	E-Mail, PTZプリセット, アラーム出力, プザー, モニター出力
再生	再生帯域幅	32Mbps (16CH同時)
	パフォーマンス	4ユーザー (ローカル1, リモート3)
	サーチモード	日付/時間, イベント
	同時再生	MAX16CH (ローカルモニター, CMS)
	解像度	CIF~12M
	再生機能	早順/逆送り, ワンステップ/ダウン
ストレージ	内蔵HDD	初期3TB 最大8TB × 8
	RAID	RAID5構成時 (48TB) ※8TB × 8
	拡張	iSCSIストレージ
バックアップ	ファイル形式	BU (NVR再生), EXE (プレイヤー内蔵), JPEG
センサー	入/出	8/4 (NO/NC選択)
音声	入力	カメラへ入力 (MAX32CH)
	出力	1
	圧縮	G.711/726/AAC
ネットワーク		
プロトコル		TCP/IP, UDP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S)
DDNS		iPOLiS DDNS
転送速度		MAX512Mbps (iSCSIオフ), 256Mbps (iSCSIオン)
MAXユーザー数		サーチ (3), ライブユニキャスト (10) マルチキャスト (20)
IP		IPv4/IPv6
セキュリティ		IPアドレスフィルタリング, ユーザーアクセスログ,
言語		日本語を含む (24言語)
OS		Windows VISTA, 7, 8, 10 MAC OS 10.8以上
ブラウザ		IE8~11, Firefox19以上, Chrome26以上 Safari6.0.3以上
ビューワー		Webビューワー, スマートビューワ
機能		
カメラ設定	登録	自動モード, 手動モード
	設定項目	IPアドレス, ビットレート, 圧縮, GOP, 画質, 映像設定など
スマート	モデル	Android, iOS
フォン	制御	ライブ10/再生3
操作		マウス, リモコン

寸法図(単位mm)

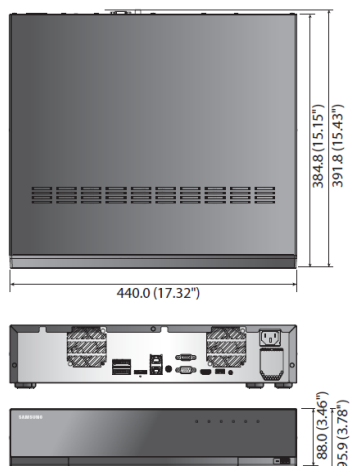

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。