

# PRN-4011KN簡易操作ガイド



USBマウス挿入


## ①ログイン画面が表示されたら

パスワードはお客様が設定したパスワードを入力してOKボタンを押下してください。



## ②単画面⇔16分割切替

- ・単画面にしたい場合→映像をダブルクリックする。  
(再度、ダブルクリックすると16分割の戻ります。もしくは、ランチャーバーで16分割ボタンを押下します。)

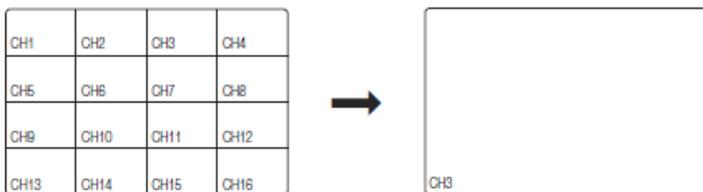


ランチャーバー



## ③デジタルズーム

- ・デジタルズームしたいカメラを単画面にする。
- ・マウスで右クリックするとランチャーバーが表示されるのでズームボタンを押下して下さい。
- ・画面上に虫メガネのアイコンが表示されます。ズームしたい位置に虫メガネのアイコンをドラッグ(左クリックを押したまま移動)して、虫メガネのアイコンをダブルクリックして下さい。




ズーム前



ズーム後

## ④チャンネルの切り替え(16分割)

- ・16台目以降の映像を見るにはライブ画面右側にある▶アイコンを押下してください  
(17chから32chまでの映像が表示されます。)
- ・1台目から16台目の映像に戻す場合は画面左側にある◀アイコンを押下してください。

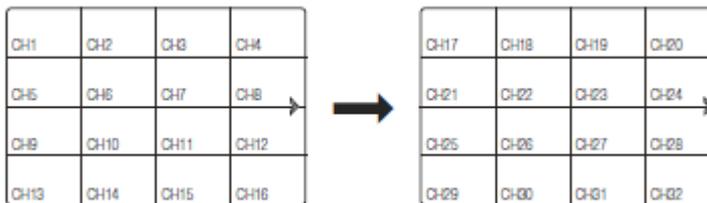

## ⑤再生方法

・画面上で右クリックをして、ツールバーの中の検索を選択して下さい。



・時間検索を選択して下さい。



・各項目を選択して、再生ボタンを押下して下さい。

①日付を選択してください

②再生したいカメラにチェックを入れる

③再生したい時間にバーを移動  
もしくは、時間を直接選択して下さい。

④再生ボタンを押下してください



拡大ボタンを押下ごとに、時間軸が30・20・10分単位に、細かく表示されます。元に戻すには、縮小ボタンを押下してください。

再生中の操作は、次頁を参照ください。


## ⑥再生操作

再生画面



ランチャーバー(マウスカーソルを画面下部に移動する表示されます。)


再生したい時間をクリックすると、移動します。

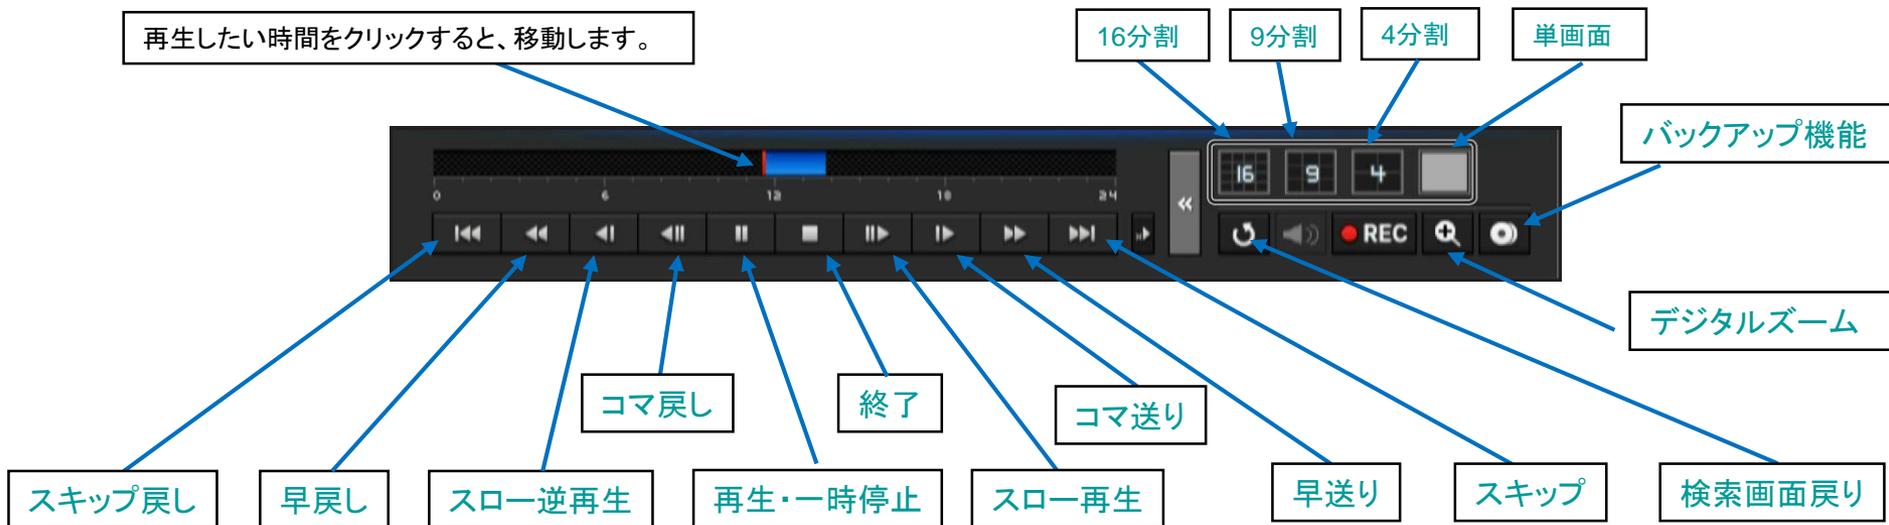

## ⑦バックアップ方法

①バックアップする、CD-R(RW)・DVD-R(RW)もしくはUSBメモリを挿入してください。※DVD2層方式・DVD-RAM,+Rは使用できません。

②画面上で右クリックをして、ツールバーの中のバックアップを選択して下さい。



③バックアップしたい開始時間と終了時間を指定して下さい。

④バックアップしたいカメラ番号を右クリックして青く反転させて下さい。

⑤タイプでSECを選択して下さい。

※NVRを選択するとPCで再生はできません。レコーダーでの再生形式となります。

⑥容量チェックを押下して下さい。容量がバックアップ媒体の許容内だとバックアップボタンが押下可能になります。

※許容範囲を超えた場合は、再度、時間を短くする等して、許容内に指定して下さい。

⑦最後にOKボタンを押下して下さい

