

# XRN-410KSN ライブ画面手順


## 画面 切り替え ・ズーム



USBマウス挿入口  
※USBポートは背面に  
もう1個ございます。


## ログイン画面が表示されたら

パスワードはお客様が設定したパスワードを入力し、  
OKボタンを押下してください。

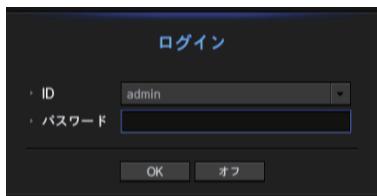

## 単画面 ⇄ 分割切替

- ・单画面にしたい、映像をダブルクリックします。  
(再度、ダブルクリックすると分割画面に戻ります。もしくは、  
ランチャーバーで各分割ボタンを押下します。)

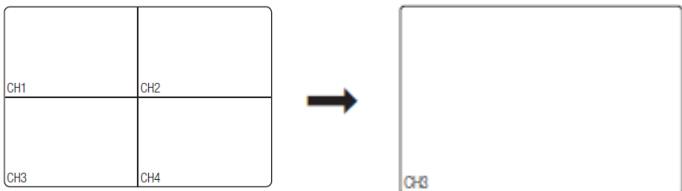

ランチャーバー



## デジタルズーム

- ①デジタルズームしたいカメラを单画面にします。
  - ②マウスで右クリックすると、ランチャーバーが表示されるので、ズームボタンを押下して下さい。
  - ③画面上に虫メガネが表示されるので、お好みの位置で、虫メガネをダブルクリックして下さい。  
2倍ズームされます。
- ※右クリックで、縮小を選択すると、元の画面に戻ります。





# XRN-410KSN 録画映像再生手順①


## 再生

映像の検索

- ①画面上で右クリックをして、ツールバーの中の検索を選択して下さい。

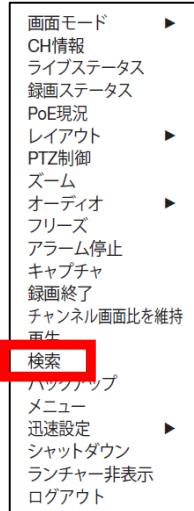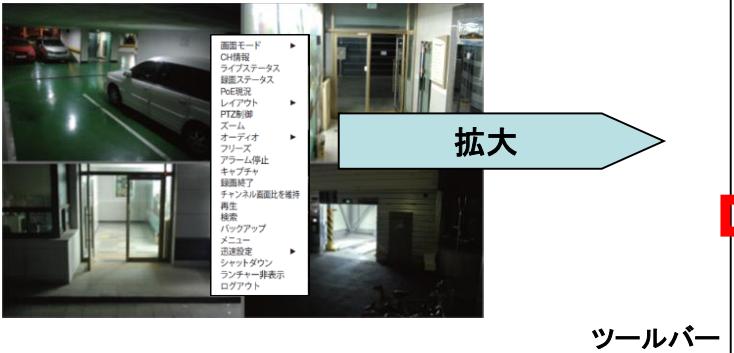

- ②時間検索を選択して下さい。

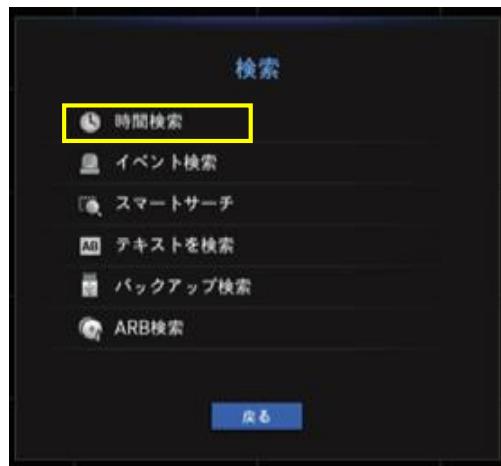

- ③各項目を選択して、再生ボタンを押下して下さい。

・日付を選択します。



・再生したいカメラにチェックを入れます。

・再生したい時間にバーを移動  
もしくは、時間を直接選択して下さい。

拡大ボタン

拡大ボタンを押下ごとに、時間軸が  
1時間・30分・15分・5分・2.5分単位  
に、細かく表示されます。元に戻す  
には、縮小ボタンを押下してください。

再生中の操作は、次頁を参照ください。

# XRN-410KSN 録画映像再生手順②

再生

映像の検索

再生画面



再生したい時間をクリックすると、移動します。

拡大

ランチャー（マウスカーソルを画面下部に移動すると表示されます。）



# XRN-410KSN バックアップ手順

## バックアップ

①バックアップデータを保存する、USBメモリを挿入してください。

②画面上で右クリックをして、ツールバーの中のバックアップを選択して下さい。

③バックアップしたい開始時間と終了時間を指定して下さい。

④バックアップしたいカメラ番号にチェックを入れて下さい。

⑤タイプでSECを選択して下さい。

※NVRを選択するとPCでの再生はできません。本機での再生となります。

⑥容量チェックを押下して下さい。  
容量がバックアップ媒体の許容内だとOKボタンが押下可能になります。

※許容範囲を超えた場合は、再度、時間を短くする等して、許容内に指定下さい。

